


Opis delovanja releja odpustne zakasnitve NARIDOFFS, krmiljenega z napajalno napetostjo

Uporablja se na mestih, kjer želimo sprožiti zakasnen izklop.

To je lahko zakasnen izklop obtočne črpalke centralnega ogrevanja ali ventilatorja po izklopu centralne peči, zakasnen izklop prezračevalnega ventilatorja po izklopu razsvetljave ipd.

Nadalje se lahko uporablja v primerih, kadar pride do izpada napajalne napetosti in rele preklopi porabnike na rezervno napajanje (npr. zasilna razsvetljava, prisilno odzračevanje plinov v garažah, daljinsko vodena vrata v primeru požara ipd.).

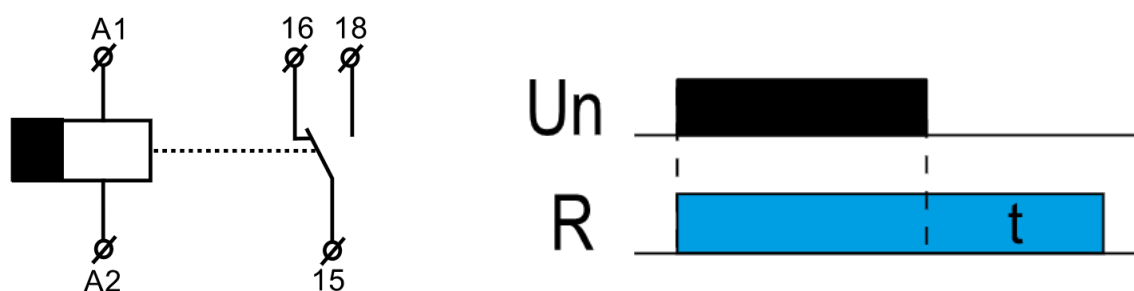

Rele se vklopi ob pojavu napajalne napetosti (kontakta 15 in 18 se skleneta).

Po prenehanju prisotnosti napajalne napetosti se rele izklopi po nastavljenem času (kontakta 15 in 18 se razkleneta).

Z zgornjim vrtljivim gumbom se nastavi velikostni razred časa zakasnitve izklopa med 1 sekundo in 10 dnevi.

S spodnjim vrtljivim gumbom se nastavi odstotek velikosti časa zakasnitve izklopa med 10 in 100%, ki je nastavljen z zgornjim gumbom.