


## NARIDOFFS elengedés késleltetési tápfeszültség vezérelt időrelé működési leírása

Használata olyan alkalmazásoknál megfelelő, ahol késleltetett kikapcsolást kívánunk megvalósítani.

Ez lehet például központi fűtés szivattyú vagy fűtőventilátor kikapcsolásának késleltetése a fűtés kikapcsolása után, szellőztető ventilátor kikapcsolásának késleltetése a világítás kikapcsolása után.

További alkalmazási módja, hogy a készülék a tápfeszültség kiesése esetén a rá kötött fogyasztókat időkésleltetéssel átkapcsolja a tartalék áramkörre. (VÉSZ világítás, VÉSZ gázelszívás vagy távműködtetett ajtók - tűz esetén.)

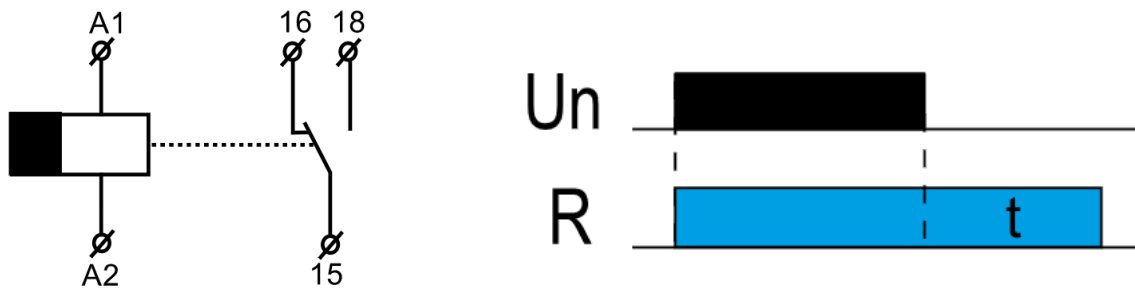

Ha megkapta a tápfeszültséget, a relé bekapcsol (15 és 18 csatlakozási pontok zárnak).

Miután megszűnik a tápfeszültség, a relé a beállított  $t$  időkésleltetéssel kapcsol ki (15 és 18 csatlakozási pontok nyitnak).

A felső forgókapcsolóval a késleltetési idő nagyságrendje állítható be 1 mp és 10 perc között.

Az alsó gombbal a  $t$  időkésleltetés százalékos értéke állítható be a nagyságrend arányában 10-100% között.