





Hagyományos kábelkötegelők 2



Színes kábelkötegelők 3



UV-álló fényvelves kötegelők 4



Hőálló kábelkötegelő 4




PA12 kötegelők 5



Nyitható kötegelők 5




Gyöngyös nyitható kötegelők 6




Jelzőcímkes kötegelők 6



Benyomótískés kötegelő 7



Csavarozható kábelkötegelő talpak 7



Öntapadós négyoldalról fűzhető kábelkötegelő talpak 8




Normál beíthető kábelkötegelő tiplik 9



Kábelrögzítő bilincs, szeggel 10



Műanyag csőbilincs 10



Cső és kábelszerű vezeték nyomóbilincs 11



Kábelrögzítő tiplik 11




Peremes tiplik, horog és kampó szerelvényekkel 12



Peremes dübel, hatlapfejű peremes csavarral 12



Nagy teherbírásiú nylon tiplik minden anyagba 13



Gipszkarton tiplik 13



Normál tiplik 14



Beíthető tiplik 14



Hosszított tiplik 14



Peremes tiplik 15



Önfeszítő tiplik 15



Mennyezet csavar 16



Kötélszív 16



Kampó 17



U sodronyszorító bilincs 17



Dupla sodronyszorító bilincs 18



Acélmax sodronyszorító bilincs 18



Csavaros karabiner 19



Kötélfeszítő 20



Vezetékösszefogó spirál 21



Műanyag kábelharisnya 21

Táblázat fejlécek piktogramjai



Hosszúság



Szín



Kötegelhető átmérő



Sodrony méret



Típlli



Típlli+csavar



Furatátmérő



Terhelhetőség,
szakítószilárdság



Tágulási tartomány

Műszaki adatok piktogramjai



PA6.6

Anyag: Poliamid 6.6



PE

Anyag: Polietilén



PET

Anyag: PET



PP

Anyag: Polipropilén



UV

UV-álló



T_m

Olvadáspont



**NO
Halogen**

Nem tartalmaz
halogén elemeket



T_a

Környezeti
hőmérséklet



To

Üzemi hőmérséklet



**V2
UL94**

Lángállóság UL94
szerint



3x

Tágulási tényező



20kV/mm

Villamos szilárdság


Hagyományos kábelkötegelők



Piktogramok

C/O

TRACON					
80PR		81PR		75 × 2.2 mm	0.75-15 mm
120PR		121PR		98 × 2.5 mm	1-21 mm
130PR		131PR		135 × 2.6 mm	1-32 mm
150PR		151PR		140 × 3.6 mm	2-36 mm
160PR		161PR		160 × 2.6 mm	1-40 mm
180PR		181PR		180 × 7.8 mm	3.5-45 mm
200PR		201PR		200 × 2.6 mm	1-52 mm
170PR		171PR		200 × 3.6 mm	2-50 mm
190PR		191PR		200 × 4.8 mm	3-50 mm
250PR		251PR		250 × 4.8 mm	3-68 mm
280PR		281PR		280 × 8.0 mm	4-65 mm
230PR		231PR		290 × 3.6 mm	2-80 mm
210PR		211PR		290 × 4.8 mm	3.5-79 mm
300PR		301PR		300 × 7.8 mm	5-80 mm
220PR		221PR		360 × 4.8 mm	3.5-103 mm
260PR		261PR		365 × 7.8 mm	8-100 mm
370PR		371PR		370 × 3.6 mm	5-108 mm
430PR		431PR		430 × 4.8 mm	3.5-115 mm
450PR		451PR		450 × 7.8 mm	35-130 mm
530PR		531PR		550 × 8 mm	10-160 mm
540PR		541PR		540 × 7.8 mm	35-158 mm
760PR		761PR		780 × 9 mm	35-233 mm
850PR		851PR		850 × 12.6 mm	40-255 mm
1000PR		1001PR		1000 × 12.6 mm	40-302 mm

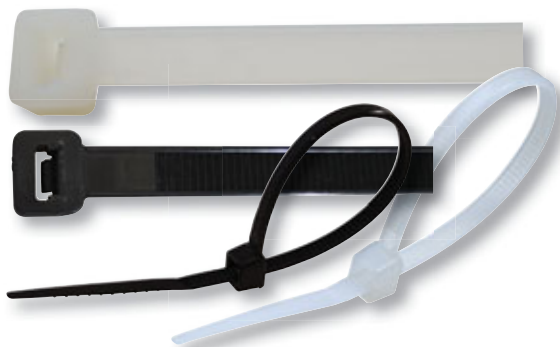

RELEVANT STANDARD
EN 62275



Tartósan ellenáll: szénhidrogén származékoknak, szerves oldószereknek, alkoholoknak
 Mérsékeltellenáll: szerves savaknak, lúgoknak, szervesetlen sóknak, egyéb szerves anyagoknak
 Nem áll ellen: szervesetlen savaknak és oxidáló szereknek!

B/14

TG008





TG007




TG010



Színes kábelkötegelők





TRACON					
120K		98 × 2.5 mm	1-21 mm	45 N	
150P		140 × 3.6 mm	2-36 mm	80 N	
150Z		140 × 3.6 mm	2-36 mm	80 N	
200K		200 × 2.6 mm	1-52 mm	45 N	
170K		200 × 3.6 mm	2-50 mm	80 N	
170P		200 × 3.6 mm	2-50 mm	80 N	
190K		200 × 4.8 mm	3-50 mm	110 N	
230NZ		290 × 3.6 mm	2-80 mm	80 N	

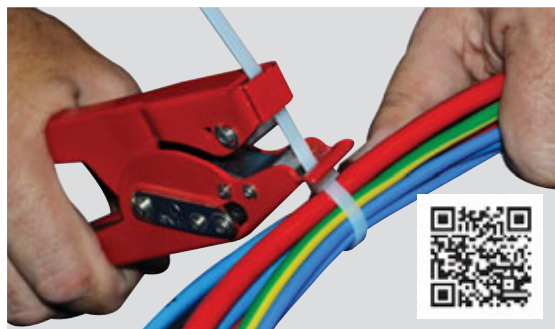

RELEVANT STANDARD
EN 62275




Fémnyelvs kötegelők



TRACON				
T92		92 × 2.4 mm	2-16 mm	35 N
T140		140 × 3.6 mm	2-29 mm	75 N
T186		186 × 4.8 mm	3.5-45 mm	110 N
T200		200 × 2.4 mm	2-50 mm	35 N
T208		208 × 3.6 mm	2-50 mm	75 N
T281		281 × 3.6 mm	2-76 mm	75 N
T293		293 × 4.8 mm	3.5-78 mm	110 N
T338		338 × 7.6 mm	3.5-120 mm	110 N
T360		360 × 4.8 mm	3.5-102 mm	110 N



UV-álló fémmvelves kötegelők




Piktogramok

C/O


TRACON				
TU92		92 × 2.4 mm	2-16 mm	35 N
TU140		140 × 3.6 mm	2-29 mm	75 N
TU186		186 × 4.8 mm	3.5-45 mm	110 N
TU200		200 × 2.4 mm	2-50 mm	35 N
TU208		208 × 3.6 mm	2-50 mm	75 N
TU281		281 × 3.6 mm	2-76 mm	75 N
TU293		293 × 4.8 mm	3.5-78 mm	110 N
TU338		338 × 7.6 mm	3.5-120 mm	110 N
TU360		360 × 4.8 mm	3.5-102 mm	110 N



Hőálló kábelkötegelő



TRACON					
260T		365 × 7.8 mm	8-100 mm	135 °C (5-8 min)	250 N

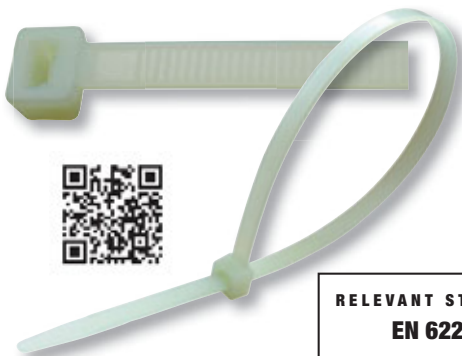

RELEVANT STANDARD
EN 62275




OLVASSA BE A KÓDOT!


- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2019. áprilisi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!

PA12 kötegelők




TRACON				
115-12		115 × 6.0 mm	4-25 mm	120 N
132-12		132 × 9.0 mm	4-27 mm	120 N
180-12		180 × 9.0 mm	5-45 mm	150 N
265-12		260 × 9.0 mm	25-65 mm	250 N
300-12		300 × 9.0 mm	25-80 mm	225 N
360-12		350 × 9.0 mm	25-93 mm	250 N

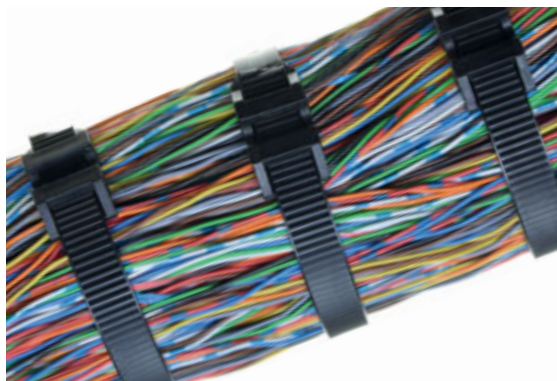

RELEVANT STANDARD
EN 62275




Nyitható kötegelők





TRACON						
180-NY		181-NY		200 × 7.5 mm	10-50 mm	10-45 N
260-NY		261-NY		250 × 7.5 mm	10-65 mm	10-45 N
280-NY		281-NY		300 × 7.5 mm	10-70 mm	10-45 N
350-NY		351-NY		350 × 8 mm	10-120 mm	10-45 N



RELEVANT STANDARD
EN 62275

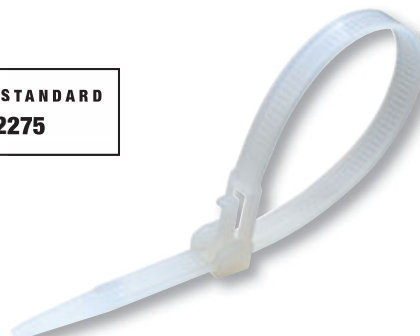

Gyöngyös nyitható kötegelők




TRACON		L × S (mm)	d (mm)	D (mm)	l (mm)		
120N-GY	120F-GY	120 × 1.3	2.5	5.5	3	6-25 mm	40 N
150N-GY	150F-GY	150 × 2	3	7.5	4.5	8-35 mm	40 N
180N-GY	180F-GY	180 × 2	3	7.5	4.5	8-45 mm	40 N




RELEVANT STANDARD
EN 62275






Jelzőcímkés kötegelők



TRACON	L × S (mm)	a (mm)	b (mm)		
190J	190 × 3.6	27	13	10-48 mm	70 N
120J	110 × 2.5	8	25	1-20 mm	40 N
200J	210 × 2.5	15	30	5-45 mm	40 N

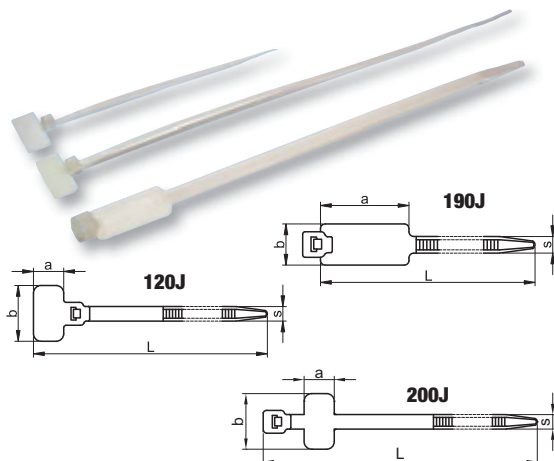


Benyomótűskés kötegelő

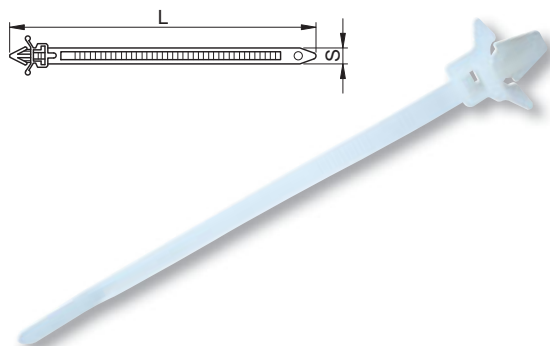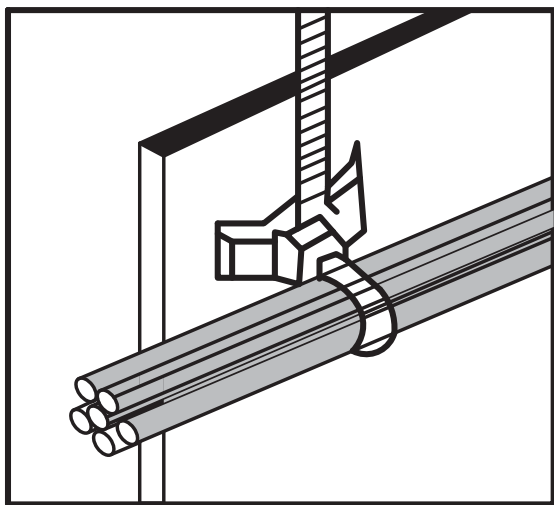





RELEVANT STANDARD
EN 62275



Csavarozható kábelkötegelő talpak





TRACON	a (mm)	b (mm)	L (mm)	d (mm)	D (mm)
CSTALP	15	10	5.1	3.5	7
CSTALP-3	12.8	7	4	3.3	5.8
CSTALP-2	23	16	9	6.3	9.8

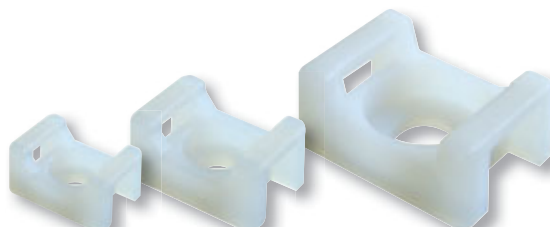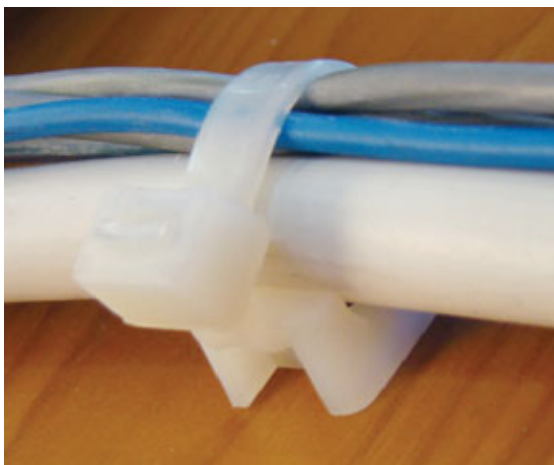


Öntapadós kétoldalról fűzhető kábelkötegelő talpak




TRACON		a (mm)	b (mm)	L (mm)	d (mm)	D (mm)
TALP190-2		18.7	18.7	4	4.4	5.7
TALP191-2		18.7	18.7	4	4.4	5.7
TALP270-2		26.5	26.5	5.8	4.3	8.1
TALP271-2		26.5	26.5	5.8	4.3	8.1

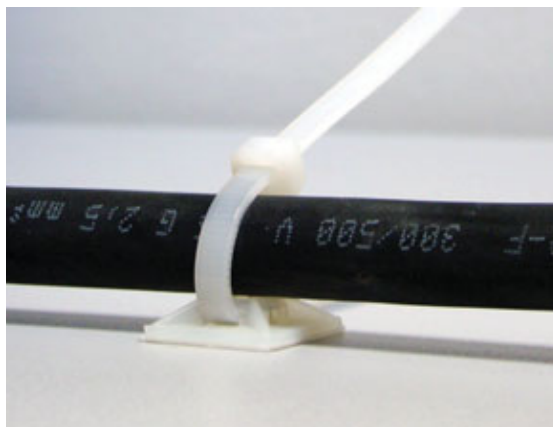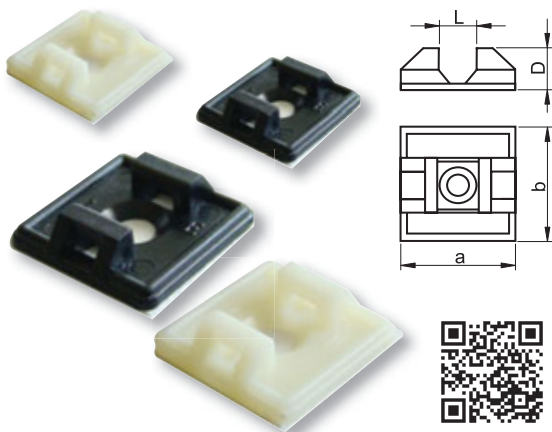

Öntapadós négyoldalról fűzhető kábelkötegelő talpak





TRACON		a (mm)	b (mm)	L (mm)	d (mm)	D (mm)
TALP190		20	20	5	2.9	6.1
TALP191		20	20	5	2.9	6.1
TALP270		25	25	6.2	3.5	7.5
TALP271		25	25	6.2	3.5	7.5

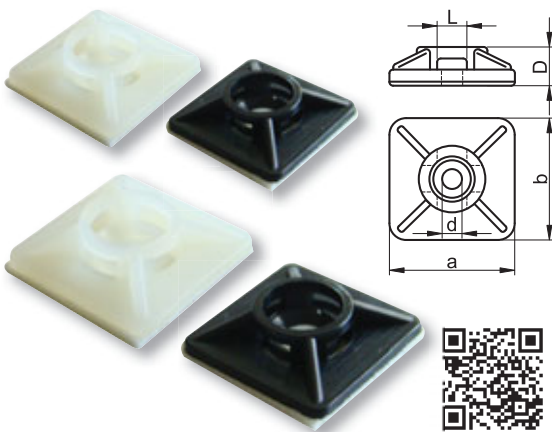


Normál beüthető kábelkötegelő tiplik



TRACON			a (mm)	b (mm)	c (mm)	W ₁ (mm)	W ₂ (mm)	L (mm)	D (mm)
5458		8 mm	10.6	6.3	3.1	12.8	12.6	43.8	9.9
5458N		8 mm	6.4	6.5	2.2	9.8	9.2	35.7	7.7

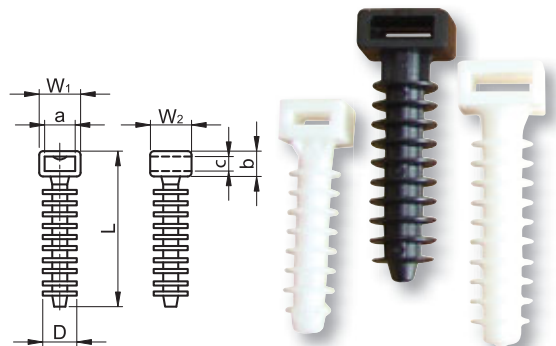



Beüthető kábelkötegelő bilincsek és tipli



TRACON				A (mm)	B (mm)	D (mm)	
TBK-3		RAL 7035	180 × 7.5 mm	16-32 mm	17.6	24.5	150 N
TBK-4		RAL 7035	280 × 7.5 mm	40-63 mm	17.6	40.5	150 N

TRACON		
TBKT		6-7 mm

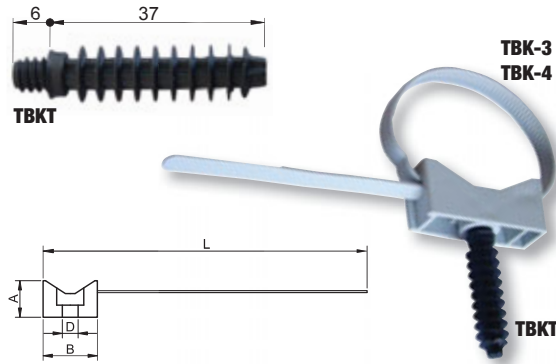



Kábelrögítő bilincs, szeggel

TRACON			a (mm)	b (mm)
100 pcs	20 pcs			
NOF	NOF-20		2.5	4.5
N1	N1-20		6	7.3
N2	N2-20		8	8.1
N3	N3-20		9	8.3
N4	N4-20		11	10



N1..N4

NOF





Csőrögző, sorolható klipsz



Piktogramok

C/O

TRACON		D (mm)	W (mm)	L (mm)	H (mm)	
CSS-16		16	29.3	12.9	21.7	3/8" (coll)
CSS-20		20	33	12.9	24.2	1/2" (coll)
CSS-25		25	37.5	12.9	27.9	3/4" (coll)





Kábel- és csőrögző klipsz




Piktogramok

C/O

TRACON		d (mm)	W (mm)	L (mm)
TKCR-0708		7-8	20	25




Kábel- és csőrögző (nyitható)




TRACON		d (mm)	L (mm)	H (mm)
TKCRZ-12		12	28	24.5
TKCRZ-15		15	28	28.5
TKCRZ-18		18	28	33
TKCRZ-20		20	28	34
TKCRZ-22		22	34	37
TKCRZ-28		28	38,5	45
TKCRZ-32		32	38	47.5
TKCRZ-35		35	41	49




Cső és kábelszerű vezeték nyomóbilincs




TRACON		a (mm)	b (mm)	L (mm)	I (mm)	H (mm)	W (mm)
BCSV-3		10-18	18.6	26.4	16.2	19.8-37.5	17.7
BCSV-4		19-31	28.8	39.4	15.1	39.5-51.6	18.2



Kábelrögző tipli



TRACON		d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	B (mm)	L (mm)
KRT		6	6	10	36.5
KRT8		8	7.7	12.2	42.7



Peremes tipli, horog és kampó szerelvénnyel




V2
UL94



Piktogramok

C/O

TRACON		D × L (mm)	d (mm)	l ₁ (mm)	l ₂ (mm)	B (mm)
T6H		6 × 30	3.3	37	24.2	15.4
T6K		6 × 30	3.3	38.5	10	13.4



Peremes dübel, hatlapfejű peremes csavarral




V2
UL94



TRACON	D × L (mm)	d × l (mm)

T10080P	10 × 80	6.8 × 95
T10100P	10 × 100	6.8 × 115
T10120P	10 × 120	6.8 × 135
T10140P	10 × 140	6.8 × 155
T10160P	10 × 160	6.8 × 175
T10200P	10 × 200	6.8 × 215
T10240P	10 × 240	6.8 × 255
T10300P	10 × 300	6.8 × 315





Nagy szilárdságú univerzális tiplik



TRACON	D × L (mm)	d × l (mm)*
T5-UNI	5 × 25	3.5 × 35
T6-UNI	6 × 30	4 × 40
T8-UNI	8 × 40	5 × 50
T10-UNI	10 × 50	6 × 60

* Az ajánlott csavar mérete.

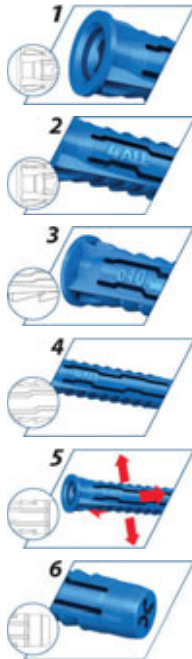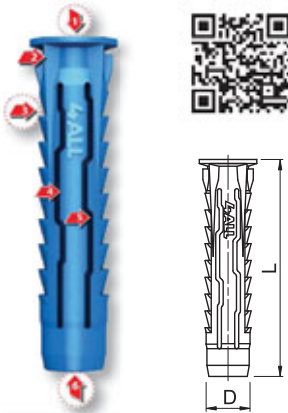

1. Egyedülálló belső kialakítás, amelybe nagyon jól illeszkedik a csavar.


2. Elfordulásgátló fülek, melyek minden anyagban megkapaszkodnak, még puha építőipari anyagokban is.

3. A fej alatti fogazás növeli a biztonságos rögzítést.

4. A terpesztő rész kialakítása lehetővé teszi, hogy üreges anyagban zsugorodva szétnyíljon, ezáltal kiválóan rögzít.

5. A 4 irányú szétnyílás alkalmassá teszi bármilyen anyag és típusú falazatban történő használatra.

6. Az erősített kialakítású végződés biztosítja a csavar megfelelő tartását szereléskor.



Beton



Üreges falazóelem




Építőlemez

Gipszkarton tiplik




TRACON	Megnevezés	D × L (mm)	d × l (mm)*
GBT	Gipszkartonba becsavarható (önfúró) tiplik	16 × 36	4 × 35
GSZT	Gipszkarton szárnyas tiplik	10 × 55	4 × 50


* Az ajánlott csavar mérete.



GSZT

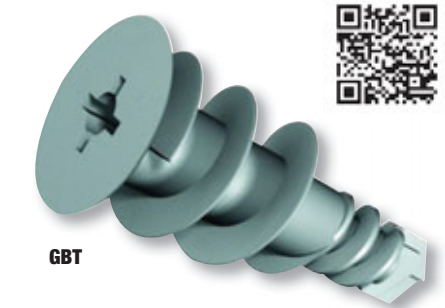


GBT

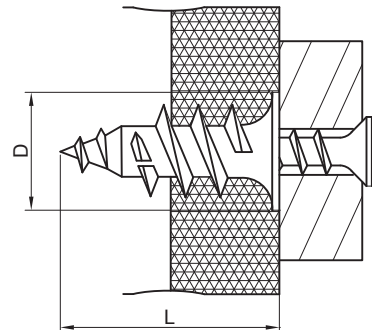

Négyszögletes tipli



V2
UL94



Piktogramok

C/O



TRACON


		D x L (mm)	d x l (mm)
TN6	TNCS6	6 x 23	2.6 x 30
TN8	TNCS8	8 x 34	3.5 x 38
TN10	TNCS10	10 x 42	4.4 x 46
TN12	TNCS12	12 x 52	5.4 x 61
TN14	-	14 x 65	-



Büthető tipli



V2
UL94




TRACON			TRACON		
	D x L (mm)	d x l (mm)		D x L (mm)	d x l (mm)
TB525	5 x 25	3.5 x 29	TB845	8 x 45	4.9 x 48
TB535	5 x 30	3.5 x 38	TB860	8 x 60	4.4 x 60
TB545	5 x 50	3.5 x 47	TB875	8 x 80	4.7 x 78
TB635	6 x 35	3.7 x 39	TB8100	8 x 100	4.7 x 102
TB645	6 x 40	3.7 x 48	TB8120	8 x 120	4.4 x 122
TB655	6 x 55	3.7 x 58	TB8135	8 x 135	4.4 x 137
TB670	6 x 60	3.7 x 73			




Hosszított tipli





V2
UL94



TRACON			
		D x L (mm)	d x l (mm)
-	THC8100	8 x 100	5.3 x 104
TH8100	THC8120	8 x 120	5.5 x 126
TH8120	THC8135	8 x 135	5.4 x 134
TH1080	THC1080	10 x 80	6.8 x 85
TH10100	THC10100	10 x 100	6.8 x 105
TH10115	THC10115	10 x 115	6.8 x 119
TH10135	THC10135	10 x 135	6.8 x 141
TH10160	THC10160	10 x 160	7 x 165

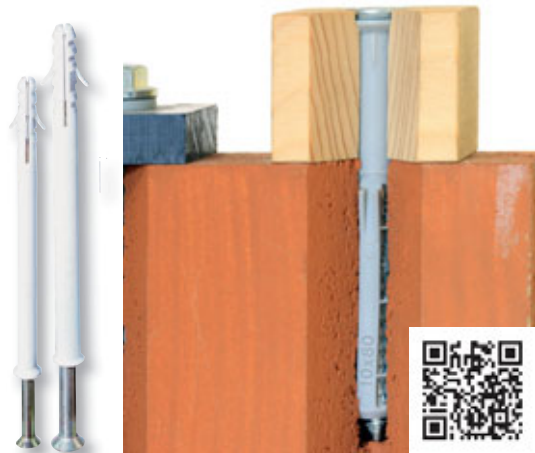


Normál tipli





TRACON

		D x L (mm)	d x l (mm)
T6-PA	T6CS-PA	6 x 30	4 x 40
T8-PA	T8CS-PA	8 x 40	5 x 50
T10-PA	T10CS-PA	10 x 50	5.5 x 60
T12-PA	-	12 x 60	-
T14-PA	-	14 x 75	-



Piktogramok **C/O**

Peremes tipli





TRACON

		D x L (mm)	d x l (mm)
-	T6PCS-PA	6 x 30	4 x 40
T8P-PA	T8PCS-PA	8 x 40	5 x 50
T10P-PA	T10PCSPA	10 x 50	5.5 x 60
T12P-PA	-	12 x 60	-



Önfeszítő tipli



TRACON

		D x L (mm)	d x l (mm)
TOP6	TOPCS6	6 x 40	4 x 50
TOP8	TOPCS8	8 x 50	5 x 60
TOP10	TOPCS10	10 x 60	6 x 70





OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész





Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2019. áprilisi állapotot tükrözi.
Naprakész információért
látogasson el honlapunkra!

Mennyezet csavar

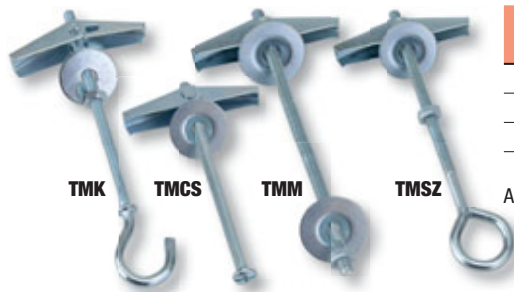


TRACON	d (mm)	L (mm)	a (mm)	B (mm)	
TMK	M4	95	20	14	200 N
TMCS	M4	81	20	–	800 N
TMM	M4	100	20	–	800 N
TMSZ	M4	93	20	14	200 N


Anyag: acél, króm bevonattal




Kötélszív

TRACON	W (mm)	l (mm)	L (mm)	c (mm)	s (mm)	
SZIV-3	4.5	41.6	46.3	17	1	1 – 3 mm
SZIV-4	5.5	37.7	41.7	15	1	3 – 4 mm
SZIV-5	6.2	37.8	42.4	15	1	4 – 5 mm
SZIV-6	9	42.8	47.5	18.1	1	5 – 6 mm
SZIV-8	9.4	47.7	54.5	19.2	1.5	6 – 7 mm
SZIV-10	12.1	53.8	59.7	21.9	1.5	7 – 9 mm
SZIV-12	17.1	62.4	68.5	28.8	1.5	9 – 12 mm
SZIV-16	21.1	75.7	82.9	39.2	2	12 – 14 mm
SZIV-19	21.6	80.6	90.3	42.2	2.3	16 – 19 mm

Anyag: acél

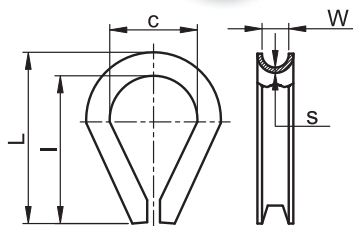

Kampó


TRACON	d (mm)	L (mm)	l (mm)	m (mm)	D (mm)	
HR3-25	3	26	20.2	3	7	320 N
HR3-30	3	31.1	25.5	4.8	8.8	320 N
HR4-30	4	33.4	25.5	4.8	10	575 N
HR4-35	4	35.3	27.5	5.2	10.2	575 N
HR4-40	4	41	33.3	5.9	10.9	575 N
HR5-45	4.8	46	36.7	6.6	12.5	730 N
HR5-50	5	53.5	44	10.3	15.3	885 N
HR6-80	6	80	69	12	24	1250 N
HR8-100	8	104	88	17	31	2000 N

Anyag: acél




Piktogramok


C/O



U sodronyszorító bilincs

TRACON	d (mm)	D (mm)	W (mm)	H (mm)	h (mm)	L (mm)	 mm
U03	M4	5.4	9.5	20.4	7.3	18	2-3 mm
U05	M5	7.2	9.6	24.2	7.5	21.5	3.2-5 mm
U06	M5	8.0	11.2	24.2	9.5	23.8	4.5-7 mm
U08	M6	9	12.9	35.4	10.4	27.4	6.3-8 mm
U09	M8	10.5	16.6	37.3	12.7	33	8-9 mm
U11	M8	11	18.4	41	16	36.4	10-11 mm
U13	M10	14.8	20.6	54.7	18.7	42.2	12-14 mm
U14	M10	14.9	24.2	55.2	23	43.7	12-14 mm
U16	M10	18.2	26	62	25.2	49.9	14-16 mm
U19	M12	21.5	29.7	76.8	30.2	54.4	16-19 mm
U22	M12	21.5	31	77.8	33.2	56.7	19-22 mm
U25	M14	27.7	32.8	95.7	34.5	63.3	22-25 mm


Anyag: szorítócsavar – acél, test – temperált öntvény



Szimpla sodronyszorító bilincs

TRACON	d (mm)	b (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	k (mm)
BSZ1-2	M4	5.1	13.6	6.1	17.2	13
BSZ1-3	M4	6.4	15.3	7	18.4	13.6
BSZ1-4	M5	10	16.6	6.5	21	17.4
BSZ1-5	M5	10.4	18.7	8.9	24.4	16.9
BSZ1-6	M6	12.5	23.3	9.6	30.2	21.6
BSZ1-8	M8	18.6	30.4	13.5	36.5	29.2


Anyag: acél

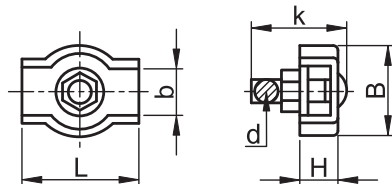

Dupla sodronyszorító bilincs

TRACON	d (mm)	b (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	k (mm)
BSZ2-2	M4	5.8	12.9	5	36.6	13.4
BSZ2-3	M4	6.4	15.3	6.7	35.2	13.5
BSZ2-4	M5	8.4	17.5	7.1	40	17.6
BSZ2-5	M5	11.9	20.4	8.8	48.8	19.6
BSZ2-6	M6	12.5	23.3	9.6	60.5	21.6
BSZ2-8	M8	18.6	30.4	13.5	73	29.2


Anyag: acél

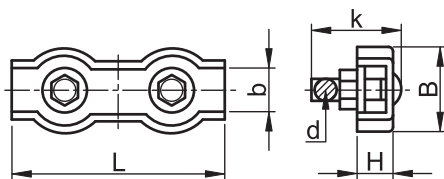


Acélmax sodronyszorító bilincs

TRACON	d (mm)	W (mm)	H (mm)	L (mm)	k (mm)	
AMAX3	M3	16.1	10.2	28.6	12.7	3 mm (1/8")
AMAX5	M5	17.5	10.7	30.5	12.4	5 mm (3/16")
AMAX6	M6	22.9	12.9	34.9	15.9	6 mm (1/4")


Anyag: acél




Rugós karabiner

TRACON	d (mm)	D (mm)	W (mm)	L (mm)	m (mm)	
RKARA4	4.5	5.8	21.1	42.0	5.5	300 N
RKARA5	5	6.6	26	51.3	7.2	500 N
RKARA6	6	6.9	30.2	62.3	7.7	800 N
RKARA7	7	7.8	35.1	70.7	8.7	1100 N
RKARA8	8	8.1	40.4	80.5	10.2	1400 N
RKARA9	9	9.7	45	90.3	11.7	1700 N
RKARA10	10	11.1	47.3	99.8	13.4	2100 N
RKARA11	11	12.3	57.3	121.2	16.5	2500 N
RKARA12	12	13.9	63.2	142.5	20.8	2700 N
RKARA13	13	15.8	72.8	149.4	24.1	3000 N


Anyag: acél































Csavaros karabiner

TRACON	d (mm)	D (mm)	W (mm)	L (mm)	
CSKARA3,5	3.5	10.8	17.9	35.5	420 N
CSKARA4	4	11.6	19.7	40.6	850 N
CSKARA5	5	13.6	23.5	50.9	1270 N
CSKARA6	6	14.7	26.7	58.3	1700 N
CSKARA7	7	18.4	32	68.2	2550 N
CSKARA8	8	19.6	36	73.8	3100 N
CSKARA9	9	20.6	39.2	82.2	4250 N
CSKARA10	10	21.6	42.4	89.6	5100 N
CSKARA12	12	23.5	48.3	106.2	6400 N


Anyag: acél



Kötélfeszítő

TRACON			d (mm)	l (mm)	L (mm)	D (mm)	
 FSS550	 FSH550	 FHH550	5	50	92.6	7.8	750 N
 FSS570	 FSH570	 FHH570	5	70	113	8	770 N
 FSS660	 FSH660	 FHH660	6	60	112	10	1050 N
 FSS6100	 FSH6100	 FHH6100	6	100	154	10.2	1800 N
 FSS870	 FSH870	 FHH870	8	70	137	12.3	1200 N
 FSS8110	 FSH8110	 FHH8110	8	110	176	12.3	2000 N
 FSS10120	 FSH10120	 FHH10120	10	120	194	13.3	3000 N
 FSS12130	 FSH12130	 FHH12130	12	130	224	18.3	4450 N
 FSS16140	 FSH16140	 FHH16140	16	140	265	22	5950 N

Aanyag: Anyag: feszítőcsavar – acél, test – temperált öntvény

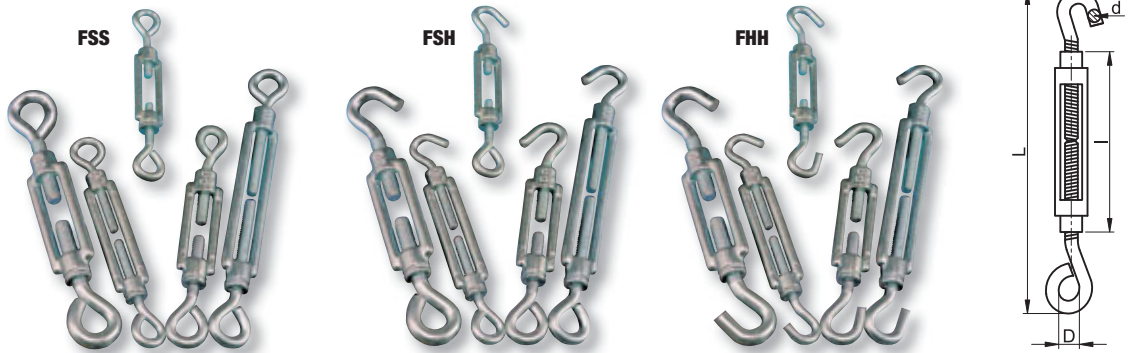


OLVASSA BE A KÓDOT!


- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész

Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2019. áprilisi állapotot tükrözi.
Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!

Vezetékösszefogó spirál





TRACON	d (mm)	D (mm)	s (mm)		
SPI6	6.2	8.6	1.9	1 m	6 mm
SPI8	8	10.9	2.4	1 m	8 mm
SPI10	10	13.2	2.9	1 m	10 mm
SPI12	12	15.4	2.9	1 m	12 mm
SPI15	15	17.1	2.9	1 m	15 mm
SPI20	20	24	3	1 m	20 mm
SPI25	25	28.7	3	1 m	25 mm




Vezetékösszefogó szalagspirál



TRACON		D (mm)	d (mm)	W (mm)		
KSPI-4N	KSPI-4F	4.5	3.2	6.8	10 m	4...20 mm
KSPI-6N	KSPI-6F	6.9	5.3	10.3	10 m	7...40 mm
KSPI-8N	KSPI-8F	8.4	6.6	11.7	10 m	12...50 mm
KSPI-10N	KSPI-10F	10.2	8.2	13.4	10 m	13...70 mm
KSPI-12N	KSPI-12F	12.2	9.6	15.9	10 m	15...80 mm
KSPI-16N	KSPI-16F	15.7	12.4	21.6	10 m	20...120 mm



Műanyag kábelharisnya



TRACON		
TKH-003	3 mm	2.4 – 6.4 mm
TKH-010	10 mm	4.8 – 15.9 mm
TKH-016	16 mm	9.5 – 25.4 mm
TKH-025	25 mm	15.9 – 36.1 mm
TKH-032	32 mm	19.1 – 44.5 mm



Előnye, hogy a kábel mechanikai védelme mellett magas fokú hajlékony-sága és tágulási képessége révén kiválóan követi a kábelek nyomvonalát és az esetleges keresztmetszet változásokat. Méretre vágását speciális pákaheggyel vagy forró késsel lehet elvégezni, így a vágási felület nem pöndörödik fel, és nem porlad. A szőtt szerkezet nem köti meg sem a hőt, sem a páráit.