

A/0 Vysvetlenie piktogramov hlavičky tabuliek

I_n Menovitý prúd	U_n Menovité napätie	 Poznámky, vysvetlivky	 Hmotnosť
x  Počet skrutiek	 M Závit	 Farba	 Lisovacie náradie
 Polkruhový profil	 Šesťhranný profil	 mm ² Prierez zapojiteľných vodičov	 Ø mm Priemer vodiča
x  Počet svoriek	 Strana prívodu	 Strana záťaže	 Plné, ohybné a pletené vodiče
 mm ² Lisovací rozsah	xP  Počet pólov	 U_i Menovité izolačné napätie	

A/0 Piktogramy technických parametrov

 Al Spojovací materiál: Hliník	 Cu-Sn Spojovací materiál: Mosadz, pocínovaná	 Cu Spojovací materiál: Zliatina medi	 E-Cu-Sn Spojovací materiál: Elektrovodivá meď, pocínovaná
 E-Cu Spojovací materiál: Elektrovodivá meď	 PA6.6 Materiál izolácie: Polyamid 6,6	 PE Materiál izolácie: Polyetylén	 POLYOLEFIN Materiál izolácie: Polyolefín
 PP Materiál izolácie: Polypropylén	 PVC Materiál izolácie: PVC	 T_a Teplota okolia -55...+95 °C	 Nm Uťahovací moment 0.4 - 0.8
 35x7.5mm Upevniteľné na montážnu dosku	 3:1 Pomer zmrštenia	 IP 20 Stupeň krytia	 Cu-Ni Spojovací materiál: Niklovaná meď
 U_i Menovité izolačné napätie 500 V	 Sn Spojovací materiál: Cín	 Al-Sn Spojovací materiál: Hliník, pocínovaný	 Al/Cu Spojovací materiál: Hliník alebo meď





Neizolované Cu káblové oká lisované z plechu 2



Neizolované Cu káblové oká lisované z trubiek 4



Neizolované Al lisovacie káblové oká 7



Neizolované Cu-Al lisovacie káblové oká 8



Neizolované Cu káblové oká príložkové 8



Neizolované Cu lisovacie káblové vidlice 9



Násuvné krytky na neizolované káblové oká 9



Neizolované Cu-Al lisovacie káblové spojky 10



Káblové oká a spojky s trhacou hlavou skrutiek 12



Kontaktná vazelína 13



Skrutkové odbočné svorky 13



Izolované Cu lisovacie káblové oká 14



Izolované Cu lisovacie vidlice 15



Izolované Cu lisovacie hroty guľaté 16




Zmršťovacie Cu spojky s cinom 17



Zásuvné spojovacie a ukončovacie prvky vodičov 18



Izolované a neizolované lisovacie dutinky 22



Krabicové svorky skrutkové 25



Izolované zárezové rozbočovače vodičov 25



Lustrové svorky 26



Vodotesná krabička + svorka 26



Bezskrutková krabicová svorka 27



Špeciálne pružinové krabicové svorky, priesvitné 30



Konektory k solárnym panelom 32



Stúpacie rozvodné odbočné svorky 32



Odbočné svorky 34



Priebežné rozvodné odbočné svorky 34



Rozvodné svorky a rozvodné odbočné svorky s kontaktnou vazelinou 35



Odbočné svorky, s výklopným ochranným krytom 40



Modulárne svorkovnice s výklopným ochranným krytom 41



Modulárne svorky s výklopným ochranným krytom 42



Svorkovnice plastové 43



Miniatúrne radové svorky bezskrutkové TSKD 45



Radové svorky skrutkové TSKA 46




Radové svorky bezskrutkové TSKC 50

Neizolované Cu káblové oká lisované z plechu

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	mm ²				
SZ1.5-3	2.3	3.7	4	16	8.4	1.5-2.5	1.5-2.5	1-1.5		
SZ1.5-4	2.3	4.3	4	16	8.4					
SZ1.5-5	2.3	5.3	4	16	8.4					
SZ1.5-6	2.3	6.4	4	21.5	11.6					
SZ1.5-8	2.3	8.4	4	21.5	11.6					
SZ1.5-10	2.3	10.5	4	25.5	13.7	4-6	2.5-4	2.5-4		
SZ2.5-4	3	4.3	5	17.8	8					
SZ2.5-5	3	5.3	5	17.8	8					
SZ2.5-6	3	6.4	5	21	12					
SZ2.5-8	3	8.4	5	27.5	15					
SZ2.5-10	3	10.5	5	27.5	15	4-6	(2.5)4-6	(2.5)4-6		
SZ2.5-12	3	13	5	30.8	18.9					
SZ4-4	3.4	4.3	5.5	19	9.6					
SZ4-5	3.4	5.3	5.5	19.6	9.6					
SZ4-6	3.4	6.4	5.5	23	12					
SZ4-8	3.4	8.4	5.5	27.6	15	6-10	(4)6-10	4-6		
SZ4-10	3.4	10.5	5.5	27.6	15					
SZ10-4	4.5	4.3	7.1	23.8	12					
SZ10-5	4.5	5.3	7.1	23.8	12					
SZ10-6	4.5	6.4	7.1	23.8	12					
SZ10-8	4.5	8.4	7.1	29.7	15	16-25	10-16	6-10		
SZ10-10	4.5	10.5	7.1	29.7	15					
SZ10-12	4.5	13	7.1	32.8	19					
SZ16-5	5.8	5.3	9	28	12					
SZ16-6	5.8	6.4	9	28	12					
SZ16-8	5.8	8.4	9	32.2	16	25-35	16-25	10-16		
SZ16-10	5.8	10.5	9	32.2	16					
SZ16-12	5.8	13	9	40.9	22					
SZ25-5	7.7	5.3	11.5	33.7	16.4					
SZ25-6	7.7	6.4	11.5	33.7	16.4					
SZ25-8	7.7	8.4	11.5	33.7	16.4	50-70	35-50	25-35		
SZ25-10	7.7	10.5	11.5	36.7	17.4					
SZ25-12	7.7	13	11.5	42.6	22					
SZ35-6	9.4	6.4	13.5	42.8	22.1					
SZ35-8	9.4	8.4	13.5	42.8	22.1					
SZ35-10	9.4	10.5	13.5	42.8	22.1					
SZ35-12	9.4	13	13.5	42.8	22.1					




RELEVANT STANDARD
EN 61238-1

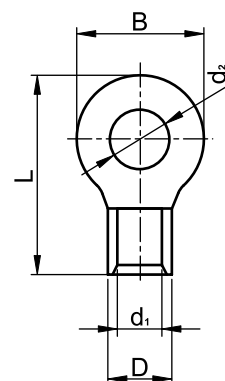

Neizolované Cu káblové oká lisované z plechu


TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	mm ²						
SZ50-6	11.4	6.4	15.5	50	22							
SZ50-8	11.4	8.4	15.5	50	22							
SZ50-10	11.4	10.5	15.5	50	22	70-95	50-70	35-50				
SZ50-12	11.4	13	15.5	47.2	22							
SZ50-16	11.4	17	15.5	57.4	32							
SZ70-6	13.3	6.4	17.5	51	24							
SZ70-8	13.3	8.4	17.5	51	24							
SZ70-10	13.3	10.5	17.5	51	24	95-120	70-95	50-70				
SZ70-12	13.3	13	17.5	51	24							
SZ70-16	13.3	17	17.5	60.7	31.8							
SZ95-8	14.5	8.4	19.5	54	27							
SZ95-10	14.5	10.5	19.5	54	27	120-150	95-120	50-70				
SZ95-12	14.5	13	20.5	54	23.8							
SZ95-16	14.5	17	20.5	58	27.8							
SZ120-8	16.4	8.4	22.5	56	28.4							
SZ120-10	16.4	10.5	22.5	56	28.4							
SZ120-12	16.4	13	22.5	55.6	28.4	—	120-150	70-95				
SZ120-16	16.4	17	22.5	69	32							
SZ150-10	19.5	10.5	26.5	65.8	36							
SZ150-12	19.5	13	26.5	65.8	36							
SZ150-16	19.5	17	26.5	65.8	36	—	185	150				
SZ150-20	19.5	21	26.5	80.5	36							
SZ150-24	19.5	25	26.5	80.5	36							
SZ185-10	21	10.5	28.5	68.8	38.4							
SZ185-12	21	13	28.5	68.8	38.4							
SZ185-16	21	17	28.5	68.8	35.8	—	240	150-185				
SZ185-20	21	21	28.5	87	38.8							
SZ185-24	21	25	28.5	87	38.8							
SZ240-10	24	10.5	32.5	71.5	44							
SZ240-12	24	13	32.5	71.5	44							
SZ240-16	24	17	32.5	71.5	44	—	300	185-240				
SZ240-20	24	21	32.5	90.6	44							
SZ240-24	24	25	32.5	90.6	44							

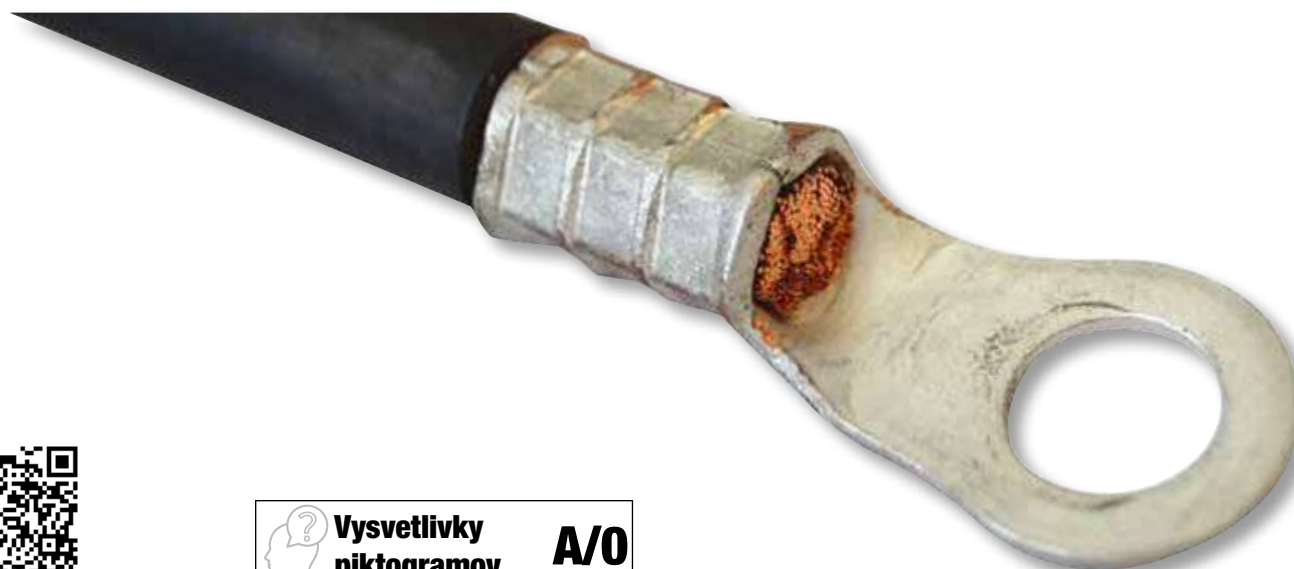

Vysvetlivky
piktogramov


A/0

Neizolované Cu káblové oká lisované z trubiek


TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	mm ²					
											
CL1.5-3	1.9	3.7	3.4	17	8						
CL1.5-4	1.9	4.3	3.4	17	8	1.5-2.5	1.5	1-1.5			
CL1.5-5	1.9	5.5	3.4	17	8.5						
CL2.5-4	2.4	4.3	3.9	18	8						
CL2.5-5	2.4	5.3	3.9	18	8	2.5-4	2.5	1.5			
CL2.5-6	2.4	6.4	3.9	19	10						
CL4-5	2.8	5.3	4.5	20.5	10	4-6	4	2.5			
CL4-6	2.8	6.4	4.5	20.5	10						
CL6-5	3.8	5.3	5.5	23	10						
CL6-6	3.8	6.4	5.5	23.5	10	10	6	4			
CL6-8	3.8	8.4	5.5	24.5	12.4						
CL10-6	4.5	6.4	6.1	24.5	10.2	10-16	10	6			
CL10-8	4.5	8.4	6.1	24.5	12.6						
CL16-6	5.4	6.4	7.1	30	10.2	16	16	10			
CL16-8	5.4	8.4	7.1	30	12.7						
CL25-6	6.8	6.4	8.8	30	12.6						
CL25-8	6.8	8.4	8.6	30	12.4	25-35	25	16			
CL25-10	6.8	10.5	8.8	31	15						
CL35-6	8.2	6.4	10.5	35	15.3						
CL35-8	8.2	8.4	10.5	35	15.3	50	35	25			
CL35-10	8.2	10.5	10.5	35	15.3						
CL35-12	8.2	13	10.5	36.5	18.6						
CL50-8	9.5	8.4	12.5	43	18						
CL50-10	9.5	10.5	12.5	43	18	70	50	35			
CL50-12	9.5	13	12.5	43	19						
CL70-8	11.2	8.4	14.5	50	23						
CL70-10	11.2	10.5	14.5	50	21	95	70	50			
CL70-12	11.2	13	14.5	50	21						
CL95-10	13.5	10.5	17.2	55	25	120	95	70			
CL95-12	13.5	13	17.2	55	25.5						
CL120-10	15	10.5	19.2	60	28						
CL120-12	15	13	19.2	60	28	150	120	70-95			
CL120-16	15	17	19.2	60	28						
CL150-12	16.5	13	20.8	69	30.5						
CL150-14	16.5	15	20.8	72	30.5	–	150	95			
CL150-16	16.5	17	20.8	75	31						
CL185-12	18	13	23.2	78	35						
CL185-14	18.5	15	23.2	78	35	–	185	120-150			
CL185-16	18	17	23.2	78	35						
CL240-14	21	15	26	90	38.3	–	240	150-185			
CL240-16	20.3	17	26	90	38.3						
CL300-16	23.5	17	30	100	43.5	–	300	185-240			
CL400-16	28.5	17	36.5	115	53	–	400	300			
CL400-20	28.5	21	36.5	115	53	–	400	300			
CL500-16	29.5	17	39	125	56	–	500	300			
CL625-16	34.5	17	44	130	62	–	625	400			




RELEVANT STANDARD
EN 61238-1

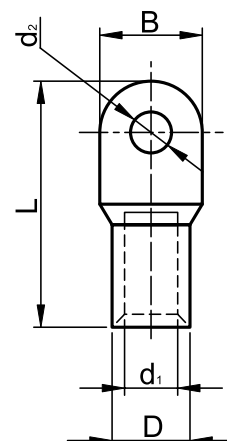


Neizolované predĺžené CU káblové oká lisované z trubiek, séria H



TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	mm ²				
										
CLH1.5-3	1.8	3.4	3.7	19.5	8	1.5	1.5	1-1.5		
CLH1.5-4	1.8	4.4	3.7	19.5	8	1.5	1.5	1-1.5		
CLH1.5-5	1.8	5.4	3.7	19.5	8	1.5	1.5	1-1.5		
CLH2.5-4	2.5	4.4	4.4	21.5	10	2.5-4	2.5	1.5-2.5		
CLH2.5-5	2.5	5.4	4.4	21.5	10	2.5-4	2.5	1.5-2.5		
CLH2.5-6	2.5	6.4	4.4	21.5	10	2.5-4	2.5	1.5-2.5		
CLH4-5	3.8	5.4	5.3	23.5	10	4	2.5-4	2.5		
CLH4-6	3.8	6.4	5.3	23.5	10	4	2.5-4	2.5		
CLH6-5	4.4	5.4	6	32	8.6	10	6	4		
CLH6-6	4.4	6.4	6	32	8.6	10	6	4		
CLH6-8	4.4	8.4	6	32	8.6	10	6	4		
CLH10-6	6	6.4	8	38.5	11.3	10-16	10	6		
CLH10-8	6	8.4	8	38.5	11.3	10-16	10	6		
CLH16-6	6.8	6.4	9	42	13	16	16	10		
CLH16-8	6.8	8.4	9	42	13	16	16	10		
CLH25-6	7.8	6.4	10	46	14.4	25-35	25	16		
CLH25-8	7.8	8.4	10	46	14.4	25-35	25	16		
CLH25-10	7.8	10.5	10	46	14.4	25-35	25	16		
CLH35-6	8.8	6.4	11	52	16.4	50	35	25		
CLH35-8	8.8	8.4	11	52	16.4	50	35	25		
CLH35-10	8.8	10.5	11	52	16.4	50	35	25		
CLH35-12	8.8	12.5	11	52	16.4	50	35	25		
CLH50-8	10.8	8.4	13	54.5	19.3	50	35	25		
CLH50-10	10.8	10.5	13	54.5	19.3	50	35	25		
CLH50-12	10.8	12.5	13	54.5	19.3	50	35	25		
CLH70-8	12.6	8.4	15	61	21.8	95	70	50		
CLH70-10	12.6	10.5	15	61	21.8	95	70	50		
CLH70-12	12.6	12.5	15	61	21.8	95	70	50		
CLH95-10	15.2	10.5	18	65.5	26.5	120	95	70		
CLH95-12	15.2	12.5	18	65.5	26.5	120	95	70		
CLH120-10	16	10.5	19	72	27.8	150	120	70-95		
CLH120-12	15	12.5	19	72	27.8	150	120	70-95		
CLH120-14	16	14.5	19	72	27.8	150	120	70-95		
CLH120-16	16	16.5	19	72	27.8	150	120	70-95		
CLH150-12	17	12.5	21	80	30.6	-	150	95		
CLH150-14	17	14.5	21	80	30.6	-	150	95		
CLH150-16	17	16.5	21	80	30.6	-	150	95		
CLH185-12	19.4	12.5	24	85	35.2	-	185	120-150		
CLH185-14	19.4	14.5	24	85	35.2	-	185	120-150		
CLH185-16	19.4	16.5	24	85	38.2	-	185	120-150		
CLH240-14	21.4	14.5	26	95	38	-	240	150-185		
CLH240-16	21.4	16.5	26	95	38	-	240	150-185		

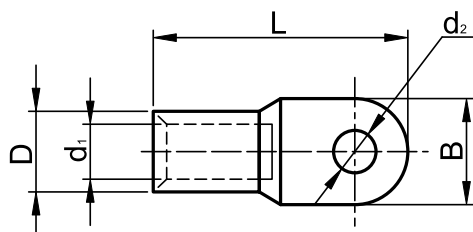

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1



Neizolované Cu predĺžené lisovacie káblové oká

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	B (mm)	mm ²				
SZ-CL10	6	8.5	10	68.5	31	16	16	10	6		
SZ-CL16	6.5	8.5	10	65	32	16	25	16	10		
SZ-CL25	7.5	8.5	11	70	35	18	35	25	16		
SZ-CL35	8.7	10.5	12	80	38	20	50	35	25		
SZ-CL50	10	10.5	14	85	42	23	70	50	25		
SZ-CL70	12	12.5	16	95	47	26	95	70	50		
SZ-CL95	14	12.5	18	103	48	28	120	95	70		
SZ-CL120	15.5	14.5	20	111	52	30	150	120	70-95		
SZ-CL150	17	14.5	22	121	56	34	–	150	120		
SZ-CL185	19	16.5	25	125	59	38	–	185	120-150		
SZ-CL240	21.5	16.5	27	135	60	40	–	240	150-185		

D31


D51

DK60E; C130L



KH120



RELEVANT STANDARD
EN 61238-1

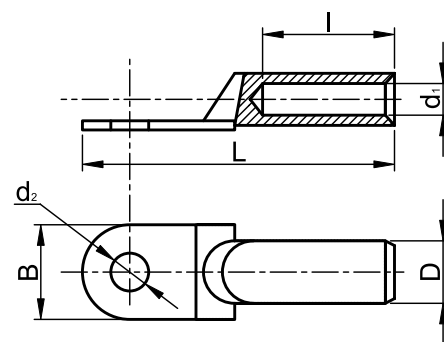

Neizolované Cu predĺžené lisovacie káblové oko, pocínované

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	B (mm)	mm ²				
SZ-CLSN10	5.8	8.5	9	63	30	16	16	10	6		
SZ-CLSN16	6,5	8.5	10	65	32	16	25	16	10		
SZ-CLSN25	7,5	8.5	11	70	35	18	35	25	16		
SZ-CLSN35	8,7	10.5	12	80	38	20	50	35	25		
SZ-CLSN50	10	10.5	14	85	42	23	70	50	35		
SZ-CLSN70	12	12.5	16	95	47	26	95	70	50		
SZ-CLSN95	14	12,5	18	103	48	28	120	95	70		
SZ-CLSN120	15,5	14,5	20	111	52	30	150	120	70-95		
SZ-CLSN150	17	14,5	22	121	56	34	-	150	120		
SZ-CLSN185	19	16,5	25	125	59	38	-	185	120-150		
SZ-CLSN240	21,5	16,5	27	135	60	40	-	240	150-185		

D31


D51

DK60E; C130L


KH120



RELEVANT STANDARD
EN 61238-1

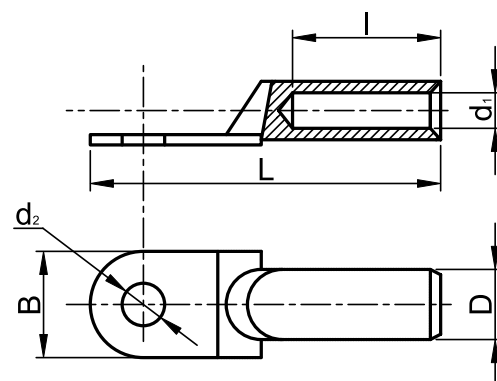

Neizolované Al lisovacie káblové oká

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	B (mm)	mm ²		
									
AS16-6	5.5	6.4	8.5	65	32	13	25	16	D51
AS16-8	5.5	8.4	8.5	69	32	13	25	16	
AS25-6	7	6.4	12	75	36	18	35	25	
AS25-8	7	8.4	10	72	32	18	35	25	
AS25-10	7	10.5	10	74	32	18	35	25	
AS35-6	8.5	6.4	12.5	59	32	15	50	35	
AS35-8	8.5	8.4	14	85	42	20	50	35	
AS35-10	8.5	10.5	12.5	80	32	19	50	35	
AS35-12	8.5	13	12.5	81	32	21	50	35	
AS50-8	10	8.4	14.5	91	45	20	70	50	DK60E
AS50-10	10	10.5	14.5	94	45	22	70	50	
AS50-12	10	13	14.5	95	45	24	70	50	
AS70-8	11.5	8.4	16.5	95	45	24	95	70	
AS70-10	11.5	10.5	16.5	98	45	24	95	70	
AS70-12	11.5	13	16.5	100	45	24	95	70	
AS95-10	13.5	10.5	19	112	56	28	120	95/120	
AS95-12	13.5	13	19	113	56	28	120	95/120	
AS120-10	15.5	10.5	21	119	56	32	150	120/150	
AS120-12	15.5	13	21	121	56	32	150	120/150	C130L
AS120-14	15.5	15	21	98	56	32	150	120/150	
AS120-16	15.5	17	21	125	56	32	150	120/150	
AS150-10	17	10.5	23.5	130	56	34	185	150	
AS150-12	17	13	23.5	132	56	34	185	150	
AS150-14	17	15	23.5	109	56	34	185	150	
AS150-16	17	17	23.5	136	56	34	185	150	
AS185-10	19	10.5	25.5	136	64	37	240	185	
AS185-12	19	13	25.5	137	64	37	240	185	
AS185-14	19	15	25.5	115	64	37	240	185	HD156; HD156R
AS185-16	19	17	25.5	142	64	37	240	185	
AS240-12	21.5	13	29	151	64	42	300	240	
AS240-14	21.5	15	29	130	64	42	300	240	
AS240-16	21.5	17	29	156	64	42	300	240	

D51

DK60E

C130L


HD156; HD156R

KH14




KH16


KH8

KH120

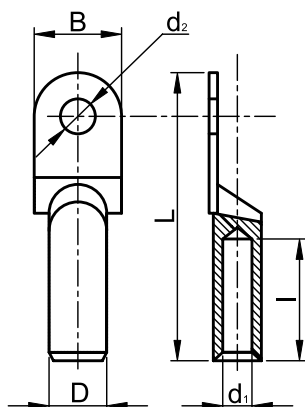

 RELEVANT STANDARD
EN 61238-1

Neizolované Cu-Al lisovacie káblové oká


TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	B (mm)	 mm ²		
RA16-6	5.8	6.5	10.3	69	32	16	16-25	16	 HX50B  HX120B  HX150B  D31  D51  DK60E  C130L  KH120
RA16-8	5.8	8.5	10.3	69	32	16	16-25	16	
RA25-8	7.5	8.5	12	76	32	18	35	25	
RA35-8	8.5	8.8	14.3	85	37.5	20	50	35-50	
RA50-10	9.5	10.5	16	91	41	23	70	50	
RA70-12	11.5	12.5	18	101	43.5	26	95	70	
RA95-12	13.5	12.5	20	107	46.5	28	120	95-120	
RA120-14	15.5	14.5	23	118	53	30	150	120-150	
RA150-14	16.5	14.5	24	125	55	34	185	150	
RA185-16	18.5	17	27	133	60	37	240	185	
RA240-16	21	16.5	30	139	60	40	300	240	




RELEVANT STANDARD
EN 61238-1


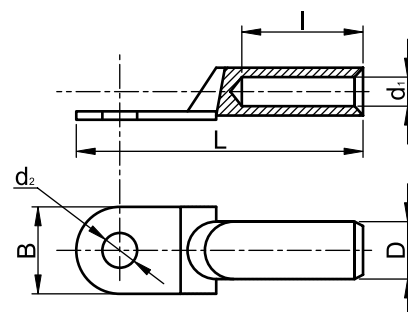


Neizolované Cu káblové oká príložkové


TRACON	a (mm)	b (mm)	d ₂ (mm)	L (mm)	I ₁ (mm)	B (mm)	W (mm)	X 	 mm ²
WCJB-16-25-2	4	6	8.5	45.3	22	18	22.5	4 × M5 × 20	16-25
WCJB-25-35	4	7	10.5	52.5	25	21.5	24.5	4 × M5 × 22	25-35
WCJB-50-70	5	10	10.5	61	26	23	31	4 × M6 × 24	50-70
WCJB-70-95	5.5	11.5	10.5	69	32	23.5	35	4 × M6 × 30	70-95
WCJB-95-120	5.5	13	13.5	74	28.5	28.5	42	4 × M8 × 35	95-120
WCJB-120-150	5.5	13	13.5	74	30	27	41	4 × M8 × 35	120-150
WCJB-150-185	6.5	13	13.5	76.5	31	28	42.5	4 × M8 × 35	150-180
WCJB-185-240	6.5	14	13.5	80.3	32.5	30	44	4 × M8 × 35	185-240
WCJC-16	3	4.5	8	37	22.5	16	21.5	2 × M5 × 20	16
WCJC-25-35	5	8.5	11	47.5	27.5	22	22	2 × M5 × 23	25-35
WCJC-50-70	6	9.5	11	60.5	31	23	30	4 × M6 × 24	50-70
WCJC-70-95	7	12	13	66.5	35	27	33	4 × M6 × 29	70-95
WCJC-120-150	7	12.5	15	72.5	42	32	32	4 × M6 × 29	120-150
WCJC-185-240	14	19	18	90	46	39	45	4 × M8 × 40	185-240
WCJC-300	14.5	23	21	106	54	45.5	55.5	4 × M10 × 48	300

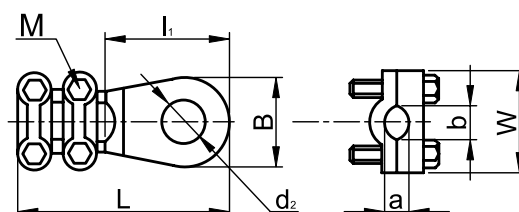

Neizolované Cu lisovacie káblové vidlice


TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	B (mm)	 mm ²					
												
V1.5-3	1.7	3.7	3.4	15.5	6.5	5.7	1.5	1-1.5	0.5-1	HD156; HD156R		
V1.5-4	1.7	4.3	3.4	15.5	6.7	7.2						
V1.5-5	1.7	5.3	3.4	15.5	7.8	6.4						
V1.5-6	1.7	6.4	3.4	15.5	8.9	8.1						
V2.5-3	2.3	3.7	4.1	16	6.9	6	2.5-4	2.5	1.5		KH14	
V2.5-4	2.3	4.3	4.1	16	7.3	7.2						
V2.5-5	2.3	5.3	4.1	16	7.7	8.1						
V2.5-6	2.3	6.4	4.1	16	8.8	9.5						
V4-3	3.4	3.7	5.6	19.5	6.7	8.3	4	4-6	6			KH16
V4-4	3.4	4.3	5.6	19.5	7	8.3						
V4-5	3.4	5.3	5.6	19.5	7.5	9						
V4-6	3.4	6.4	5.6	19.5	10.3	12						
V10-4	4.5	4.3	7.2	23	8.3	8.7	10-16	10	6	KH8		
V10-5	4.5	5.3	7.2	24.5	8.7	12						
V10-6	4.5	6.4	7.2	24.5	9.4	12						
V16-5	5.8	5.3	9	28	9.7	12	25	16	10			
V16-6	5.8	6.4	9	28	9.8	12						

HD156; HD156R
 KH14
 KH16
 KH8
 HX50B; HX120B; D31

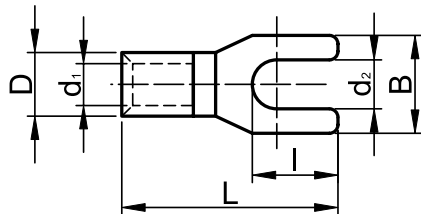

Neizolované Cu lisovacie káblové kolíky guľaté

TRACON	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	B (mm)	mm ²			
CS1.5	1.7	3.2	16.7	11.5	1.7	1.5-2.5	1.5	1-1.5	
CS2.5	2.3	3.8	16.7	11.5	2	2.5-4	2.5	1.5	
CS4	3.4	5.5	20	12.5	2.6	6	4-6	4	

HD156; HD156R;
 KH8; KH14; KH16

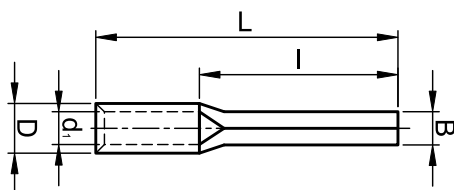
Násuvné krytky na neizolované káblové oká

TRACON	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	mm ²
FSZIG10	6	9.4	21.5	10
FSZIG16	8.1	11.4	28.3	16
FSZIG25	9.8	13.1	30.1	25
FSZIG35	11	14.4	34.7	35
FSZIG50	13.8	17.2	43.7	50
FSZIG95	15.8	19.3	47.5	95
FSZIG120	17.6	21.2	56.6	120




Neizolované Cu lisovacie káblové spojky

TRACON	d_1 (mm)	D (mm)	L (mm)	mm ²				
TH1.5	1.9	3.5	12	1.5-2.5	1.5-2.5	1-1.5		
TH2.5	2.4	3.9	13	4	4	1.5		
TH4	2.8	4.5	15	4-6	4-6	2.5		
TH6	3.8	5.5	15	6-10	6-10	4		
TH10	4.5	6.1	20	10-16	10-16	6		
TH16	5.4	7.1	20	16-25	16-25	10		
TH25	6.8	8.7	28	25-35	25-35	16		
TH35	8.2	10.5	32	50	50	25		
TH50	9.5	12.4	35	70	70	35		
TH70	11.2	14.7	38	95	95	50		
TH95	13.5	17.4	42	120	120	70		
TH120	15	19.4	45	150	150	70/95		
TH150	16.5	21.2	53	–	–	95		
TH185	18.5	23.5	62	–	–	120		
TH240	21	26.5	72	–	–	150-185		



RELEVANT STANDARD
EN 61238-1

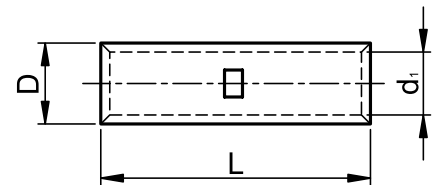


Neizolované Cu-Al lisovacie káblové spojky



TRACON	d_1/d_2 (mm)	D_1/D_2 (mm)	L (mm)	I_1/I_2 (mm)	mm ²						
RT16/25	6/6.7	10/12.1	75	26.5/32	16	10	6	25	16		
RT16/70	5.5/11	12/17.5	90.5	29.5/45	16	10	6	70	50		
RT25/35	7.3/8	11.6/13.1	83.5	30/40	25	16	10	35	25		
RT35/50	8.5/10	13.3/15.3	95.6	32/42	35	25	16	50	35-50		
RT35/70	8.5/11	12/17.5	90	30/45	35	25	16	70	50		
RT50/70	9.5/11.5	14.6/18	104.5	38/50	50	35	25	70	50		
RT70/95	11.5/13.5	17/21.5	111	40/50	70	50	35	95	70		
RT95/120	12.6/15	19/23.2	110	42/55	95	70	50	120	95-120		
RT95/150	13.5/16.5	19/24.8	116	42/55	95	70	50	150	120-150		
RT120/150	15/17	19/24	118	44/55	120	95	70	150	120-150		
RT150/185	16.6/18	22.5/25.2	125	46/60	–	120	95	185	150-185		
RT185/240	18.5/21	26/30	130	54/60	–	150	120	240	185		
RT185/300	18.5/23	26/34	136	54/65	–	150	120	300	240		
RT240/300	21/23	28/34	145	56/65	–	185	120-150	300	240		



RELEVANT STANDARD
EN 61238-1





Neizolované Al lisovacie káblové spojky


TRACON	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	mm ²		
							
AT16	5.8	10	70	34.5	25	16	
AT25	7.4	12.1	75	36.7	35	25	
AT35	9.1	14.1	84.5	41.5	50	35	
AT50	9.5	16.1	94.5	46.4	70	50	
AT70	12.2	18	105	51	95	70	
AT95	13.2	21	110	53	120	95-120	
AT120	15.2	23.2	115	55.5	150	120-150	
AT150	16.4	25.5	120	58	185	150	
AT185	19	27.6	122	58	240	185	
AT240	20	30.2	130	63	300	240	



RELEVANT STANDARD
EN 61238-1

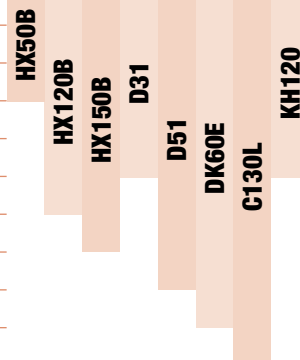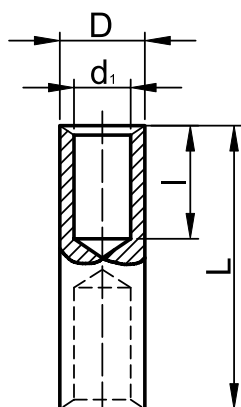
Neizolované Cu skrutkovacie spojky

TRACON	D (mm)	d ₁ (mm)	L (mm)	X 	mm ²		
							
THCS6	5,9	3,9	20	2 × M4	4-6	4	2,5
THCS10	7,9	4,5	30	2 × M4	6-10	6-10	4-6
THCS16	9,9	6,3	40	4 × M5	16-25	10-16	6-10
THCS25	11,5	7	45	4 × M5	25-35	25	16
THCS35	12,9	8,4	45	4 × M5	50	35	25
THCS50	15	10,2	48	4 × M6	70	50	35
THCS70	18	12.00	51	4 × M8	70	—	50
THCS95	20	13.70	55	4 × M8	95	—	70
THCS120	22	15.00	54	4 × M8	120	—	95
THCS150	24.50	16.90	59.3	4 × M8	150	—	120
THCS185	27	19.00	59	4 × M8	185	—	150
THCS240	30	22.00	64.7	4 × M8	240	—	185
THCS300	30	23.50	64.5	4 × M8	300	—	240

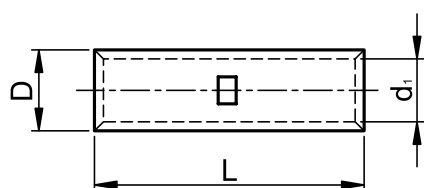

Neizolované Al káblové spojky skrutkovacie s trhacou hlavou skrutiek

TRACON		d_1 (mm)	D (mm)	L (mm)	X 
AT10-35CS	10 – 35	8.5	19	45	(1+1) × M10
AT35-150CS	35 – 150	15.8	28	80	(1+1) × M17
AT120-300CS	120 – 300	24	37	140	(2+2) × M22




AT10-35CS



AT35-150CS



AT120-300CS

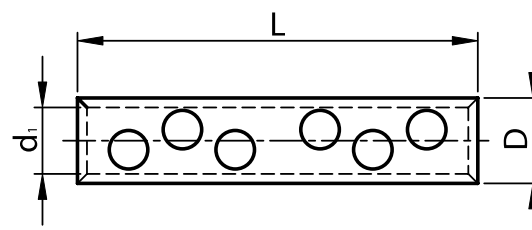


Neizolované Al káblové oká skrutkovacie s trhacou hlavou skrutiek


TRACON		d_1 (mm)	d_2 (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	X 
AS25-95CS	25 - 95	12.8	13	24	73	24	1 × M13
AS25-95CS16	16 - 70	12.3	16.2	23.3	74.7	23.2	1 × M12




AS25-95CS

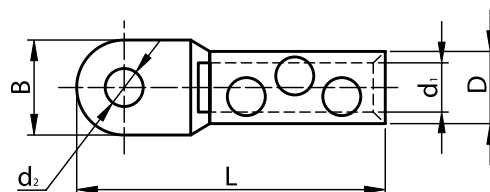


RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1

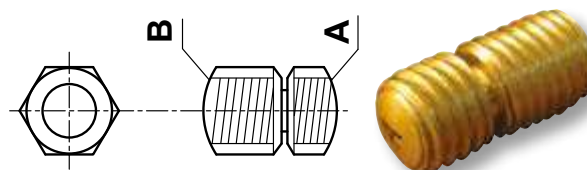


Neizolované Cu-Al káblové oká skrutkovacie s trhacou hlavou skrutiek

TRACON	 mm ²	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	X 
RA16-70CS12	B: 16 - 35	11	13	23	104	25	2 × M12
	A: 50 - 70						2 × M12
RA95-150CS12	B: 95 - 120	16	13	30	110	30	2 × M12
	A: 150						2 × M12
RA185-240CS16	B: 185	20	17	35	115	38	3 × M16
	A: 240						3 × M16

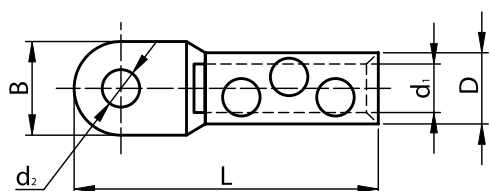
RA95-150CS12

RA16-70CS12

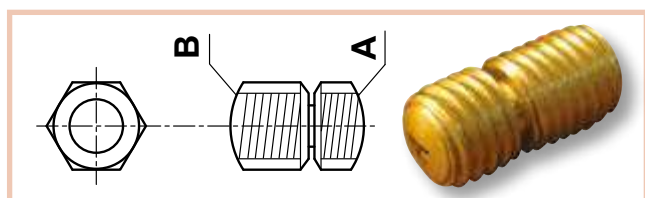RA185-240CS16

Kontaktná vazelína

TRACON



VKP


150 g





Chráni elektrické spoje, vnútorný povrch káblových spojok a ôk pred koróziou. Zabraňuje elektrolytickej korózii medzi káblom a káblovou koncovkou, čím znižuje prechodový odpor spojov. Vazelína je univerzálne použiteľná pri vzájomnom styku povrchov Al – Al, Al – Cu ako aj Cu – Cu, tak pri lisovacej ako pri skrutkovej spojovacej technike.

Skrutkové odbočné svorky

TRACON	 mm ²	H (mm)	C (mm)	B (mm ²)	D (mm)	F (mm)	 M
YCSK-6	1.5-6	24	3.2	10	12.7	6.5	M12
YCSK-10	2.5-10	27.3	5.5	12.7	19	5.6	M12
YCSK-16	4-16	27	7	16	18	6	M14×1.5
YCSK-25	6-25	35	9	21	21	6	M18×1.5




Izolované Cu lisovacie káblové oká

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	 mm ²				
■ PSZ3	1.7	3.7	5.4	18	5.6	1.5	1-1.5	0.75-1		
■ PSZ4	1.7	4.3	5.4	22.3	8	1.5	1-1.5	0.75-1		
■ PSZ5	1.7	5.3	5.4	22.3	8	1.5	1-1.5	0.75-1		
■ PSZ6	1.7	6.4	5.4	27.7	11.5	1.5	1-1.5	0.75-1		
■ PSZ8	1.7	8.4	5.4	27.7	11.5	1.5	1-1.5	0.75-1		
■ PSZ10	1.7	10.5	5.4	31.8	13.6	1.5	1-1.5	0.75-1		
■ KSZ3	2.3	3.7	6.1	22.8	8.4	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5		
■ KSZ4	2.3	4.3	6.1	22.8	8.4	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5		
■ KSZ5	2.3	5.3	6.1	23.4	9.4	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5		
■ KSZ6	2.3	6.4	6.1	28.7	11.7	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5		
■ KSZ8	2.3	8.4	6.1	28.7	11.7	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5		
■ KSZ10	2.3	10.5	6.1	32	13.6	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5		
■ KSZ12	2.3	13	6.1	35	18.9	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5		
■ SSZ3	3.4	3.7	8	22.1	7.3	6	4-6	4		
■ SSZ4	3.4	4.4	8	28.2	9.4	6	4-6	4		
■ SSZ5	3.4	5.3	8	27.5	9.4	6	4-6	4		
■ SSZ6	3.4	6.4	8	31.5	11.9	6	4-6	4		
■ SSZ8	3.4	8.4	8	36.4	14.9	6	4-6	4		
■ SSZ10	3.4	10.5	8	36.4	14.9	6	4-6	4		
■ SSZ12	3.4	13	8	40	18.9	6	4-6	4		
■ PSZ10-5	4.5	5.3	10	34.1	12.1	10-16	10	6		
■ PSZ10-6	4.5	6.4	10	34.1	12.1	10-16	10	6		
■ PSZ10-8	4.5	8.4	10	40.4	14.8	10-16	10	6		
■ PSZ10-10	4.5	10.5	10.5	38.5	14.8	10-16	10	6		
■ PSZ10-12	4.5	13	10.5	43.4	18.9	10-16	10	6		
■ KSZ16-5	5.8	5.3	12.5	38	11.9	25	16	10		
■ KSZ16-6	5.8	6.4	12.5	37.6	11.9	25	16	10		
■ KSZ16-8	5.8	8.4	12.5	41.6	15.9	25	16	10		
■ KSZ16-10	5.8	10.5	12.5	41.7	15.9	25	16	10		
■ KSZ16-12	5.8	13	12.5	50	22	25	16	10		
■ SSZ25-5	7.7	5.3	15	44.5	16.5	35-50	25-35	16-25		
■ SSZ25-6	7.7	6.4	15	44.5	16.5	35-50	25-35	16-25		
■ SSZ25-8	7.7	8.4	15	44.5	16.5	35-50	25-35	16-25		
■ SSZ25-10	7.7	10.5	15	47.4	17.4	35-50	25-35	16-25		
■ SSZ25-12	7.7	13	15	53.5	22	35-50	25-35	16-25		
■ PSZ35-6	9.4	6.4	18	53.5	22	70	50	35		
■ PSZ35-8	9.4	8.4	18	53.5	22	70	50	35		
■ PSZ35-10	9.4	10.5	18	53.8	22	70	50	35		
■ PSZ35-12	9.4	13	18	53.8	22	70	50	35		

9006; 9006R;
9006RS


LY35C

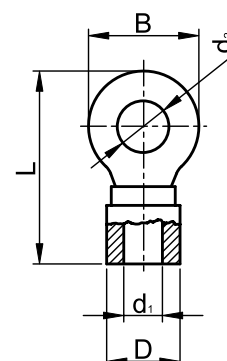RELEVANT STANDARD
EN 61238-1

Izolované Cu lisovacie vidlice

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	B (mm)	mm ²			
										
PV3	1.7	3.7	5.4	21.5	6.4	6.3	1.5	1.5	0.75-1	
PV4	1.7	4.3	5.4	21.5	6.6	7.1	1.5	1.5	0.75-1	
PV5	1.7	5.3	5.4	22.5	7.6	7.9	1.5	1.5	0.75-1	
PV6	1.7	6.4	5.4	25.5	8.7	10.8	1.5	1.5	0.75-1	
KV3	2.3	3.7	6.1	22.7	6.6	6.2	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
KV4	2.3	4.3	6.1	22.7	7.1	7.1	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
KV5	2.3	5.3	6.1	23	7.6	7.9	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
KV6	2.3	6.4	6.1	26.5	8.7	10.7	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
SV3	3.4	3.7	8	26.5	7.3	7.2	6	4-6	4	
SV4	3.4	4.3	8	27.3	7	8.1	6	4-6	4	
SV5	3.4	5.3	8	27.3	7.4	9	6	4-6	4	
SV6	3.4	6.4	8	30.3	9.2	10.8	6	4-6	4	

**9006; 9006R;
9006RS**

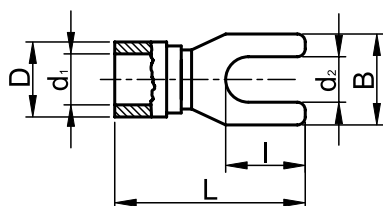

Doporučené náradie

TRACON	mm ²
LY35C	10-35
9006RS	0.5-2.5
9006R	2.5-6
9006	2.5-6
CRIMPSET	0.5-6



B/6, 26



LY35C



9006




9006R


Izolované Cu lisovacie banániky

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	mm ²			
■ PH4	1.8	4	4.7	22.6	9	1-2.5	1-1.5	0.75-1	9006; 9006R; 9006RS
■ KH4	2.3	5	5.5	22	9	2.5	1.5-2.5	1.5	
■ SH4	3.5	5	7.5	24.3	9	6	4-6	4	







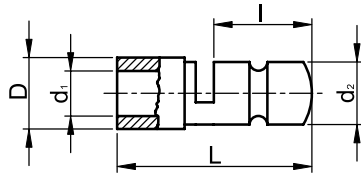

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1



Izolované Cu lisovacie konektory


TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)					
■ PHA4	1.8	4	5.5	23.8	1-2.5	1-1.5	0.5-1.5	9006; 9006R; 9006RS	
■ KHA4	2.1	5	6	23	2.5	1.5-2.5	1.5		
■ SHA4	3.5	5	7.4	25	6	4-6	4		




E-Cu-Sn


PVC


T_a
-20...+75 °C

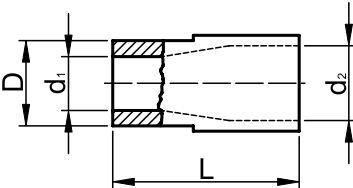

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1





Izolované Cu lisovacie hroty guľaté

TRACON	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	I ₁ (mm)	B (mm)	mm ²			
■ PCS	1.8	5.4	23.3	12	1.9	1-2.5	1-1.5	0.5-1.5	9006; 9006R; 9006RS
■ KCS	2.3	6	23.3	12	1.9	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
■ SCS	3.5	7.8	28.5	13	2.7	6	4-6	4	










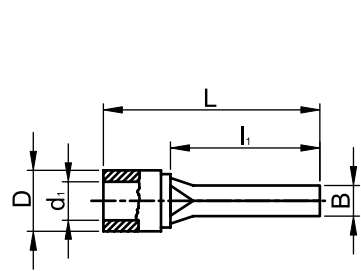


Izolované Cu lisovacie spojky


TRACON	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	 mm ²				
 PTH	2.1	6	25	1-2.5	0.5-1.5	0.5-1.5		9006; 9006R; 9006RS
 KTH	2.8	6.5	25	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5		
 STH	4.1	8	27	4-6	4-6	4		







 E-Cu-Sn

 PVC


 Ta
-20...+75 °C




Zmršťovacie Cu lisovacie spojky

TRACON	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	 mm ²				
 ZSTHP	1.8	4.6	37	1-1.5	0.5-1.5	0.75-1		9006; 9006R; 9006RS
 ZSTHK	2.6	5.4	36.6	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5		
 ZSTHS	3.6	6.6	42	4-6	4-6	2.5-4		





 POLYOLEFIN

 Ta
-55...+95 °C

 3:1



Zmršťovacie Cu spojky s cínom


TRACON	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	 mm ²
 THSN0,5	2	2.5	24	0.25-0.5
 THSN1	2.6	4.4	40	0.5-1
 THSN2,5	4.2	6.2	42	1.5-2.5
 THSN6	6	7	40	4-6

 3:1

 POLYOLEFIN



 Ta
-55...+95 °C


 Sn

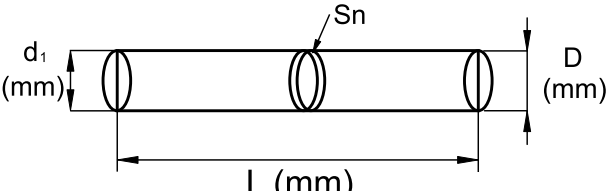



Neizolované mosadzné lisovacie dutinky ploché

TRACON		d ₁ (mm)	L (mm)	l ₁ (mm)	l ₂ (mm)	W (mm)	 mm ²	
CSH3	2.8 × 0.5	2.7	15.5	6.7	–	3.8	0.5-1	
CSH5	4.8 × 0.5	3.1	15.5	6.4	–	5.7	0.5-1	
CSH6	6.3 × 0.8	3.7	19.5	7.7	–	7.6	1-2.5	LY03B; LY03BR
CSH6-2	6.3 × 0.8	4.3	19	7.7	–	7.6	4-6	
CSH6-B	6.3 × 0.8	3.7	20	7.7	–	7.6	1-2.5	
CSH09B	7.7 × 0.8	3.7	13.4	8.3	16.7	9	1-2.5	–






CSH6-B



CSH09B



CSH3

CSH5, CSH6,
CSH6-2

Doporučené náradie

B/6,27



TRACON



LY03BR	0.5-6
LY03B	0.5-6
CRIMPSET	0.5-6



LY03BR



CRIMPSET



LY03B





NAČÍTAJTE KÓD!

- Pozrite si naše novinky!
- Buďte informovaný!

Náš sortiment sa neustále a rýchlo rozrastá.
Predložený katalóg odráža stav k septembru
2024. Pre aktuálne informácie, prosím,
navštívte našu internetovú stránku!

Neizolované mosadzné lisovacie kolíky ploché


TRACON		d_1 (mm)	L (mm)	I_1 (mm)	W (mm)	 mm ²	
CS3	2.8 × 0.5	2.7	13.3	6	2.8	0.5-1	LY03B; LY03BR
CS5	4.8 × 0.5	3.1	17.9	6.4	4.8	0.5-1	
CS6	6.3 × 0.8	2.6	20.3	8.4	6.3	0.75-1.5	
CS6B	6.3 × 0.8	3.7	28.7	16.5	6.3	1-2.5	

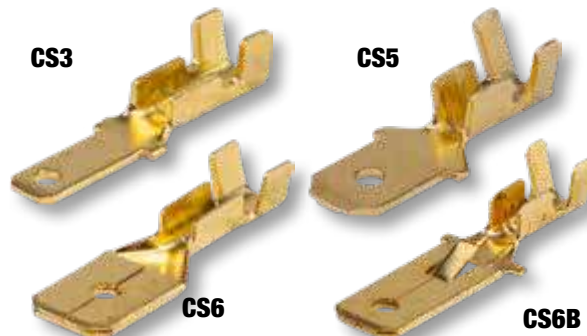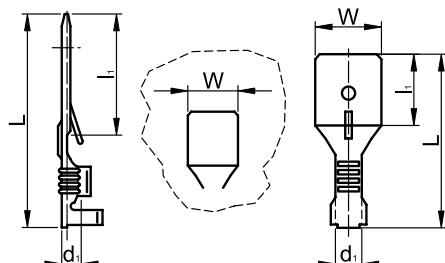

RELEVANT STANDARD
EN 61210

Neizolované mosadzné rozbočovače ploché

TRACON		d_1 (mm)	L (mm)	I_1 (mm)	I_2 (mm)	W (mm)	 mm ²	
CSE	6.3 × 0.8	3.7	20	7.7	8	6.3	1-2.5	LY03B; LY03BR
CSEL	6.3 × 0.8	-	18.8	7.7	8.1	6.3	1-2.5	

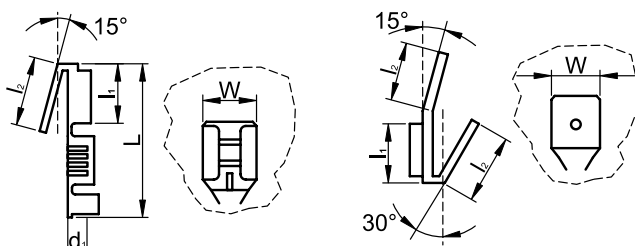

CSE



RELEVANT STANDARD
EN 61210




CSEL

Neizolované mosadzné kolíky ploché upevňiteľné skrutkou

TRACON		d (mm)	L (mm)	I_1 (mm)	W (mm)	α
CSA-45-4	6.3 × 0.8	4.4	16.5	8.2	6.3	45°
CSA-45-5	6.3 × 0.8	5.2	16.5	8.2	6.3	45°
CSA-90-5	6.3 × 0.8	5.2	16.5	8.2	6.3	90°



RELEVANT STANDARD
EN 61210

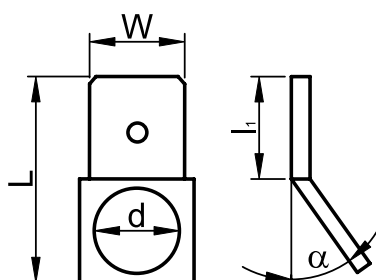

CSA-45



CSA-90


Izolačné násuvky k mosadzným lisovacím kolíkom a dutinkám

TRACON		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SZICSH6	CS5, CSH6	21.4	7.4	3.3	6.5
SZICS6	CS6	22.8	9	4.7	6.9




SZICSH6


SZICS6

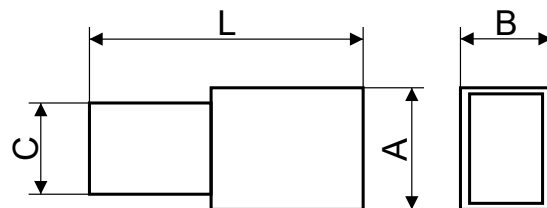

RELEVANT STANDARD
EN 61210

Neizolované mosadzné lisovacie káblové oká

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	B (mm)	L (mm)	 mm ²	
HSZ4	3.7	4.3	10	23.2	1-2.5	LY03B; LY03BR
HSZ5	3.7	5.4	10	23.2	1-2.5	
HSZ6	3.7	6.4	9.5	19.6	1-2.5	
HSZ8	4.9	8.4	13.5	25	2.5-4	




Vysvetlivky
piktogramov **A/0**

Izolované Cu lisovacie rozbočovače ploché

TRACON		d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	I ₁ (mm)	W (mm)	 mm ²	
 PCSE	6.3 × 0.8	1.7	4.6	22.6	8.6	6.3	 1.5  1-1.5  0.5-1	9006; 9006R
 KCSE	6.3 × 0.8	2.1	5.5	23.7	8.6	6.3	 2.5  1.5-2.5  1.5	



RELEVANT STANDARD
EN 61210

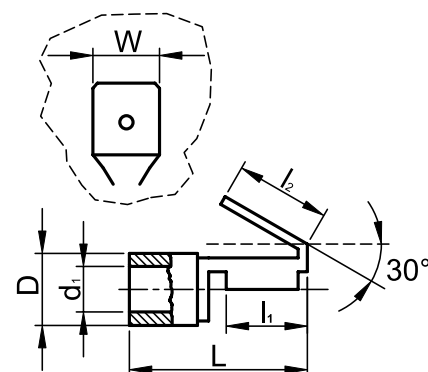

Izolované Cu lisovacie dutinky ploché

TRACON		d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	l ₁ (mm)	W (mm)	mm ²			
■ PCSH3	2.8 × 0.5	1.7	3.7	20.2	6.4	3.1	1.5	1-1.5	0.75-1	9006; 9006R
■ PCSH5	4.8 × 0.8	2	3.6	20.5	6.4	5.1	1.5	1-1.5	0.75-1	
■ PCSH6	6.3 × 0.8	1.7	3.7	22.2	7.5	6.6	1.5	1-1.5	0.75-1	
■ KCSH3	2.8 × 0.5	2.4	4.5	20.2	6.3	3.2	2.5-4	2.5	1.5	
■ KCSH5	4.8 × 0.8	2.4	4.4	20.8	6.2	5.1	2.5-4	2.5	1.5	
■ KCSH6	6.3 × 0.8	2.4	4.3	22.1	7.5	6.6	2.5-4	2.5	1.5	
■ SCSH6	6.3 × 0.8	3.4	6.5	23	7.5	7.3	6	4-6	4	

RELEVANT STANDARD
EN 61210

Izolované Cu lisovacie kolíky ploché

TRACON		d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	l ₁ (mm)	W (mm)	mm ²			
■ PCS5	4.8 × 0.5	1.7	4	19.2	7.6	4.8	1.5	1-1.5	0.75-1	9006; 9006R
■ PCS6	6.3 × 0.8	1.7	3.8	22.1	7.6	6.3	1.5	1-1.5	0.75-1	
■ KCS5	4.8 × 0.5	2.4	4.6	18.9	6.5	4.8	2.5-4	2.5	1.5	
■ KCS6	6.3 × 0.8	2.1	4.6	22.2	7.7	6.3	2.5-4	2.5	1.5	
■ SCS6	6.3 × 0.8	3.5	5.4	23.2	8.4	6.3	6	4-6	4	

RELEVANT STANDARD
EN 61210

Celoizolované Cu lisovacie dutinky ploché

TRACON		d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	l ₁ (mm)	W (mm)	mm ²			
■ PTCSH3	2.8 × 0.5	2	4.2	19	6.4	3.2	1.5	1-1.5	0.75-1	9006; 9006R
■ PTCSH5	4.8 × 0.8	2	4.1	19.6	6.4	5.2	1-1.5	0.75-1	0.75-1	
■ PTCSH6	6.3 × 0.8	2	4.2	21	7.5	6.6	1.5	1-1.5	0.75-1	
■ KTCSH3	2.8 × 0.5	2.5	4.4	18.8	6.3	3.2	2.5-4	2.5	1.5	
■ KTCSH5	4.8 × 0.8	2.5	4.7	19.2	6.2	5.1	2.5-4	2.5	1.5	
■ KTCSH6	6.3 × 0.8	2.5	4.6	21.7	7.5	6.6	2.5-4	2.5	1.5	
■ STCSH6	6.3 × 0.8	3.6	5.7	22.3	7.5	6.6	6	4-6	4	

RELEVANT STANDARD
EN 61210


Neizolované lisovacie dutinky

TRACON	 mm ²	D (mm)	d ₁ (mm)	S (mm)	L (mm)
E01NR6	0.5	1.3	1	0.2	6
E01NR	0.5	1.3	1	0.2	8
E01N	0.5	1.3	1	0.2	10
E02NR	0.75	1.5	1.2	0.2	8
E02N	0.75	1.5	1.2	0.2	10
E03NR	1	1.8	1.4	0.2	8
E03N	1	1.8	1.4	0.2	10
E04NR	1.5	2	1.7	0.2	8
E04N	1.5	2	1.7	0.2	10
E05NR	2.5	2.6	2.2	0.2	8
E05N	2.5	2.6	2.2	0.2	10
E06NR	4	3.2	2.8	0.2	9
E06N	4	3.2	2.8	0.2	12
E07NR	6	3.9	3.5	0.2	12
E07N	6	3.9	3.5	0.2	15
E08NR	10	4.9	4.5	0.2	12
E08N	10	4.9	4.5	0.2	15
E09N	16	6.2	5.8	0.2	15
E10N	25	7.9	7.5	0.2	16
E11N	35	8.7	8.3	0.25	16
E12N	50	10.9	10.3	0.3	20
E13N	70	15.3	13.5	0.4	22
E14N	95	16.8	14.6	0.4	32
E08N-18	10	4.9	4.5	0.2	18
E09N-12	16	6.2	5.8	0.2	12
E10N-18	25	7.9	7.5	0.2	18
E14N-25	95	16.8	14.6	0.4	25
E15N-30	120	16.8	14.6	0.4	30
E16N-32	150	16.8	14.6	0.4	32

Oranžovo podfarbené TRACON kódy sú najbežnejšie používané lisovacie dutinky.



RELEVANT STANDARD
EN 61238-1

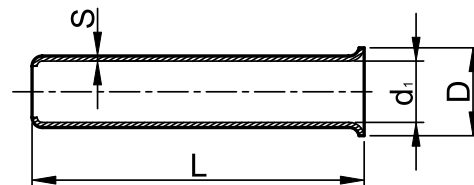



Doporučené náradie k izolovaným a neizolovaným dutinkám

TRACON	 mm ²	TRACON	 mm ²	TRACON	 mm ²
9102-LT	0.25-2.5	9039AR	0.5-6	F6L	0.5-6
9004-LT	0.5-16	9039BR	10-35	F25L	6-25
9039	6-16	9039A-SPEC	0.25-6	F50L	35-50
9039A	1.5-6	9039B-SPEC	6-16		
9039B	10-35	9039-HEXA	0.25-6		

Izolované lisovacie dutinky


TRACON	(NFC)*	TRACON	(DIN-VDE)**	mm ²	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	L (mm)	l (mm)	S ₁ (mm)	S ₂ (mm)
	E034		E134	0.25	0.8	1.5	10.4	6	0.15	0.25
Oranžovo podfarbené obj. TRACON kódy sú najbežnejšie používané lisovacie dutinky.			E135	0.25	0.8	1.5	12.8	8	0.15	0.25
			E136	0.34	0.8	1.9	10.4	6	0.15	0.3
			E137	0.34	0.8	1.9	12.8	8	0.15	0.3
			E010	0.5	1	2.6	12	6	0.15	0.25
			E020	0.5	1	2.6	14	8	0.15	0.25
			E030	0.5	1	2.6	16	10	0.15	0.25
			E040	0.75	1.2	2.8	12.4	6	0.15	0.25
	E05		E050	0.75	1.2	2.8	14.6	8	0.15	0.25
			E060	0.75	1.2	2.8	16.4	10	0.15	0.25
			E070	0.75	1.2	2.8	18.4	12	0.15	0.25
			E080	1	1.4	3	12.4	6	0.2	0.3
	E09		E090	1	1.4	3	14.6	8	0.2	0.3
			E100	1	1.4	3	16.4	10	0.2	0.3
			E110	1	1.4	3	18.4	12	0.2	0.3
	E13		E113	1.5	1.7	3.5	14.6	8	0.15	0.25
			E114	1.5	1.7	3.5	16.4	10	0.15	0.25
	E14			1.5	1.7	3.5	18	12	0.15	0.25
			E115	1.5	1.7	3.5	25	18	0.15	0.25
	E16		E116	2.5	2.3	4	15.2	8	0.15	0.25
			E117	2.5	2.3	4	19.2	12	0.15	0.25
			E118	2.5	2.3	4	25.2	18	0.15	0.25
	E19		E119	4	2.8	4.4	16.5	9	0.2	0.3
			E120	4	2.8	4.4	19.5	12	0.2	0.3
			E121	4	2.8	4.4	25.5	18	0.2	0.3
	E22		E122	6	3.5	6.3	20	12	0.2	0.3
			E123	6	3.5	6.3	26	18	0.2	0.3
	E24		E124	10	4.5	7.6	21.5	12	0.2	0.4
			E125	10	4.5	7.6	27.5	18	0.2	0.4
	E26		E126	16	5.8	8.8	22.2	12	0.2	0.4
			E127	16	5.8	8.8	28.2	18	0.2	0.4
	E28		E128	25	7.5	11.2	29	16	0.2	0.4
	E29		E129	25	7.5	11.2	35	22	0.2	0.4
	E30		E130	35	8.3	12.7	30	16	0.2	0.4
			E131	35	8.3	12.7	39	25	0.2	0.4
	E32		E132	50	10.3	15.3	36	20	0.3	0.6
			E133	50	10.3	15.3	41	25	0.3	0.6
			E140	70	13	16.7	37.5	21	0.5	0.75
			E142	95	14.5	18	43.6	25	0.6	1
			E144	120	16.6	20.4	48	27	0.6	1
			E146	150	20	23.5	58	32	0.6	1

Technické parametre doporučeného
lisovacieho náradia vid' v kap. B.



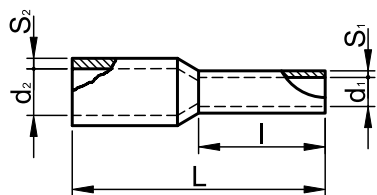



RELEVANT STANDARD
EN 61238-1

* NFC: Francúzska norma, ** DIN-VDE: Nemecká priemyselná norma

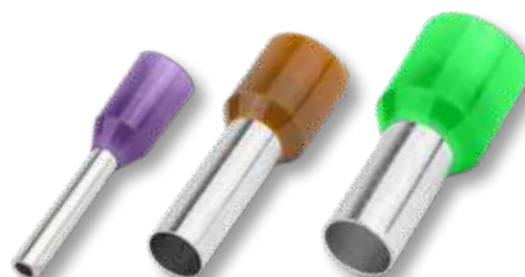


Dvojité izolované lisovacie dutinky



TRACON			d_1 (mm)	d_2 (mm)	L (mm)	I (mm)	S_1 (mm)	S_2 (mm)
 E20I			1.5	4.7	15	8	0.2	0.5
 E50I			1.8	5	16	8	0.2	0.4
 E50IH			1.8	5	17.5	10	0.2	0.5
 E90I			2.3	5.4	15	8	0.15	0.3
 E90IH			2.3	5.4	18	10	0.2	0.5
 E13IR			2.3	6.5	16	8	0.2	0.4
 E13I			2.3	6.5	20	12	0.15	0.3
 E16IR			2.8	7.8	20	10	0.2	0.5
 E16I			2.8	7.8	22.5	13	0.2	0.5
 E19I			3.8	9	23.5	12	0.2	0.5
 E22I			4.9	10.2	25.5	14	0.2	0.4
 E24I			6.5	13	26.5	14	0.2	0.5
 E26I			8.3	18.7	32	14	0.3	0.5




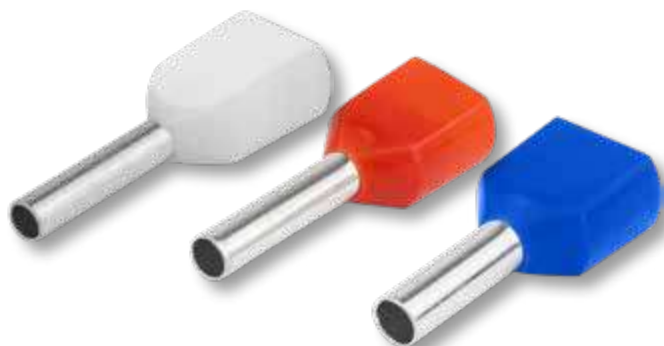


RELEVANT STANDARD
EN 61238-1
MSZ-05-45.1601-26

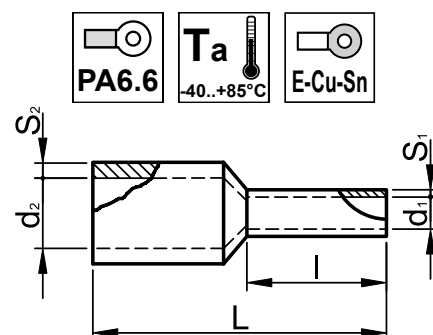

Spojky vodičov TRAFIX

TRACON			D (mm)	L (mm)
 TFM1	0.5-1.5	10	8.6	15
 TFM2	0.75-2.5	10	9.7	17.3
 TFM3	1-4	10	11.1	21
 TFM4	1.5-6	10	14	24.7



RELEVANT STANDARD
EN 60998-1



RELEVANT STANDARD
EN 60998-2-4




Typ vodičov: Plný Cu

Krabicové svorky skrutkové

TRACON		 mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
TRK4	Žltá, 1 svorka, 4 miesta	1.5-4	19.5	13.4	13.4
TBT-2,5	Priesvitné, 5 článkov, 1 skrutka/svorka	2.5	49.7	17.4	17.8
TBT-4	Priesvitné, 5 článkov, 1 skrutka/svorka	4	58.5	20	20
TBT-6	Priesvitné, 5 článkov, 1 skrutka/svorka	6	67.5	22.5	23.5
TBT-10	Priesvitné, 5 článkov, 1 skrutka/svorka	10	82	27	27
TBT-16	Priesvitné, 5 článkov, 1 skrutka/svorka	16	110	33.1	33
TBT-2,5/10	Priesvitné, 10 článkov, 1 skrutka/svorka	2.5	100	17.4	18
TBT-4/10	Priesvitné, 10 článkov, 1 skrutka/svorka	4	115.2	20.1	19.1
TBT-6/10	Priesvitné, 10 článkov, 1 skrutka/svorka	6	134.2	22.6	22.5
TBT-10/10	Priesvitné, 10 článkov, 1 skrutka/svorka	10	161.8	26.9	26.5
TBT-16/10	Priesvitné, 10 článkov, 1 skrutka/svorka	16	220	31.3	32


**450
V AC**
**In
max.
40 A**
**IP
20**
PA6.6



Cu
Ta
-10...+55 °C

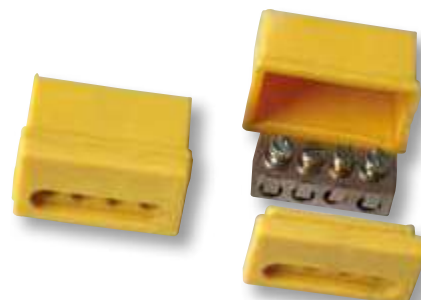
**Ui
500 V**

**RELEVANT STANDARD
EN 60998**



Izolované zárezové rozbočovače vodičov

TRACON	L (mm)	W (mm)	H (mm)	 mm ²	In
 PL	19.5	16	16	0.5-1	10 A
 KL	19.5	16	11	1.5-2.5	20 A
 SL	20	17	16	4-6	50 A


E-Cu-Sn

PVC
**50
V DC**
Ta
-20...+75 °C


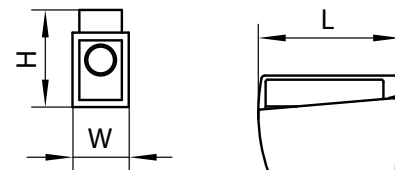
Lustrové svorky



TRACON	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
OLC11D	1 × 0.5-2.5	1 × 0.5-2.5	1 × 0.5-2.5	1 × 0.5-2.5	42.6	10.6	16.4
OLC11	1 × 1-2.5	–	1 × 0.5-2.5	1 × 0.5-2.5	20.5	8.1	15.1
OLC21	2 × 1-2.5	–	1 × 0.5-2.5	1 × 0.5-2.5	20.5	9.7	15.6


OLC11D

OLC11

OLC21


Vodotesná krabička + svorka



TRACON	L (mm)	W (mm)	H (mm)
BOXW1	41	28	19
BOXW2	45	37	24
BOXW3	53	39	24

Odporúčané svorkovnice


TRACON	OV02,5-2 OV0T2,5-2	OV02,5-3 OV0T2,5-3	OV02,5-5 OV0T2,5-5
BOXW1	✓	X	X
BOXW2	X	✓	X
BOXW3	X	X	✓

BOXW1
BOXW2
BOXW3


Bezskrútková krabicová svorka

 U_i 450 V	 E-Cu-Sn	 PA6.6	 T_a -10...+55 °C	 I_n max. 16 A	 IP 20
--	--	--	--	---	---


TRACON	 mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
RVU2,5-2	2 × 0.5-2.5	12.1	16.6	7
RVU2,5-3	3 × 0.5-2.5	16.1	16.6	6.9
RVU2,5-4	4 × 0.5-2.5	12	16.5	11
RVU2,5-5	5 × 0.5-2.5	24.1	16.6	7
RVU2,5-6	6 × 0.5-2.5	16	16.7	11
RVU2,5-8	8 × 0.5-2.5	20.4	16.7	11



Krabicové svorky TRACLIP

 E-Cu-Sn	 PA6.6	 T_a -10...+55 °C	 U_i 500 V	 I_n max. 24 A	 IP 20
---	--	--	---	---	---

TRACON	 mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
 RV02,5-2	2 × 0.5-2.5	16.6	10	6
 RV02,5-3	3 × 0.5-2.5	16.6	13.9	6
 RV02,5-4	4 × 0.5-2.5	16.6	18	6
 RV02,5-5	5 × 0.5-2.5	16.6	22.2	6
 RV02,5-8	8 × 0.5-2.5	16.6	18.1	11



RELEVANT STANDARD
EN 60998-1

RELEVANT STANDARD
EN 60998-2-4



USB
G/13

Krabicové svorky pružinové viacnásobné, ploché prevedenie



RVON5




RVON3



RVON2



TRACON


mm²

L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

RVON2

2 × 0.2-4

13.2

20.1

9.5

RVON3

3 × 0.2-4

18.8

20.1

9.5


RVON5

5 × 0.2-4

30

20.1

9.5

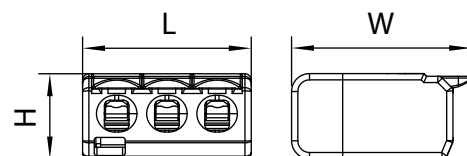

Bezskrútková krabicová svorka, otvárateľná, priesvitná



RVONK8



RVONK5



RVONK3



RVONK2



TRACON


mm²

L (mm)

W (mm)

H (mm)

RVONK2

2 × 0.2 - 2.5

11

16.8

9

RVONK3

3 × 0.2 - 2.5

15.2

16.8

9

RVONK5

5 × 0.2 - 2.5

25.5

16.8

9


RVONK8

8 × 0.2 - 2.5

38.1

16.8

9

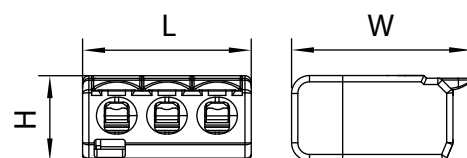

Bezskrútková krabicová svorka



RV0GB3



RV0GB2



RV0G5



RV0G3



RV0G2



TRACON


mm²

L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

RV0G2

2 × 0.2-4 (2.5)

13.2

20.1

9.2

RV0G3

3 × 0.2-4 (2.5)

18.8

20.1

9.2

RV0G5

5 × 0.2-4 (2.5)

30.3

20.1

9.2

RV0GB2

2 × 0.5-6 (4)

15.9

23.3

10.9


RV0GB3

3 × 0.5-6 (4)

23.2

23.3

10.9

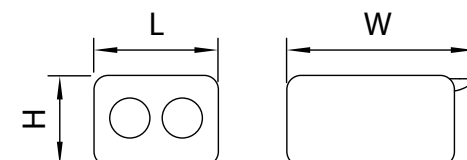

Krabicové svorky pružinové viacnásobné, klasické prevedenie

TRACON	 mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
OV02,5-2	2 × 0.5-4	12.4	20.5	14.5
OV02,5-3	3 × 0.5-4	17	20.5	14.5
OV02,5-5	5 × 0.5-4	26.6	20.5	14.5
OV0T2,5-2	2 × 0.5-4	12.4	20.5	14.5
OV0T2,5-3	3 × 0.5-4	17	20.5	14.5
OV0T2,5-5	5 × 0.5-4	26.6	20.5	14.5

400 V AC

 U_i 600 V



 E-Cu-Sn

 PA6.6

 I_n max. 32 A

 T_a -10...+55 °C

IP 20



OV0...






OV0T...

Adaptér k pružinovým krabicovým svorkám k montáži na DIN-lištu


TRACON	L (mm)	W (mm)	H (mm)
OV0-A1	23	66	31

Zadná stena adaptéra pružinových krabicových svoriek

TRACON	L (mm)	W (mm)	H (mm)
OV0-A2	5	67	52

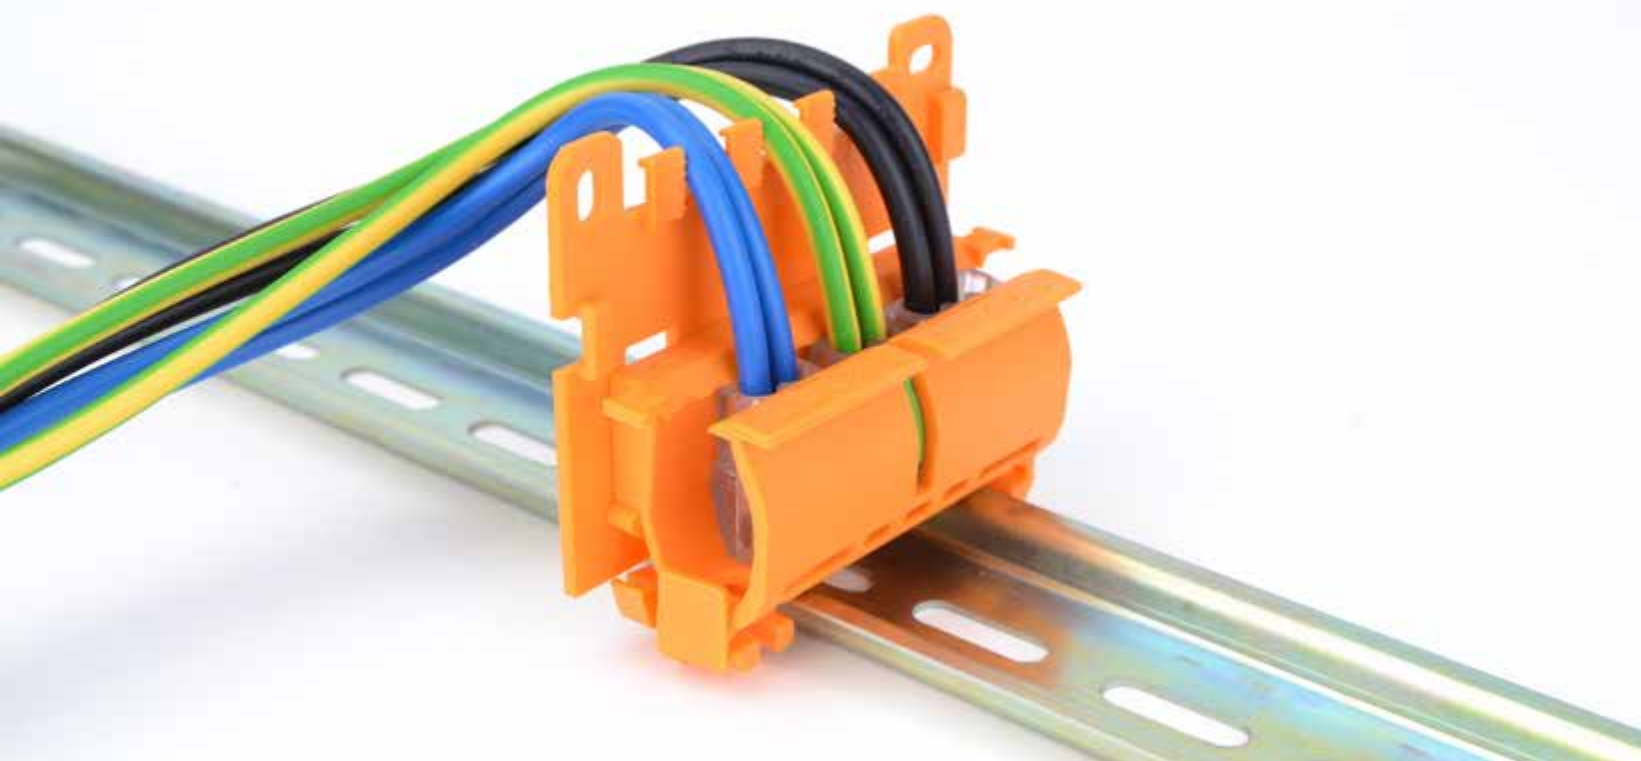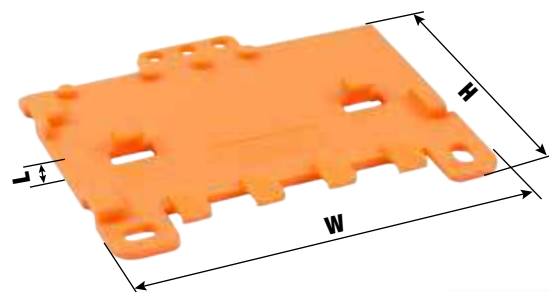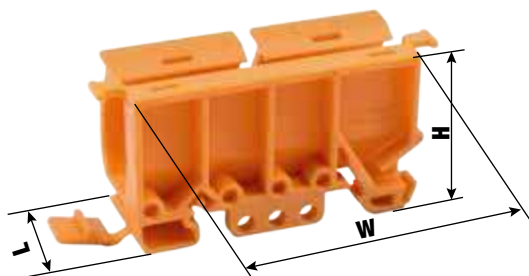

Špeciálne pružinové krabicové svorky

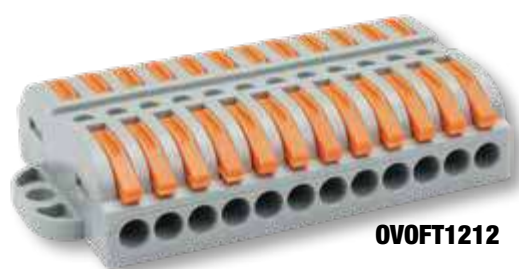

OV0FT22



OV0FT33



OV0FT44



OV0FT66



OV0FT88






OV0FT55



OV0FT1010

TRACON	mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
OV0FT22	4 × 0.5-4	39.3	25.3	14.5
OV0FT33	6 × 0.5-4	39.3	30.3	14.5
OV0FT44	8 × 0.5-4	39.3	35.3	14.5
OV0FT55	10 × 0.5-4	39.3	40.3	14.5
OV0FT66	12 × 0.5-4	39.3	45.3	14.5
OV0FT88	16 × 0.5-4	39.3	55.3	14.5
OV0FT1010	20 × 0.5-4	39.3	65.6	14.5
OV0FT1212	24 × 0.5-4	39.3	75.3	14.5



Špeciálne pružinové krabicové svorky, priesvitné



OV0TT55



OV0TT11



OV0TT22






OV0TT33



OV0TT44



TRACON	mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
OV0TT11	2 × 0.5-4	39.3	9.1	14.5
OV0TT22	4 × 0.5-4	39.3	13.3	14.5
OV0TT33	6 × 0.5-4	39.3	18.3	14.5
OV0TT44	8 × 0.5-4	39.3	23.2	14.5
OV0TT55	10 × 0.5-4	39.3	28.1	14.5

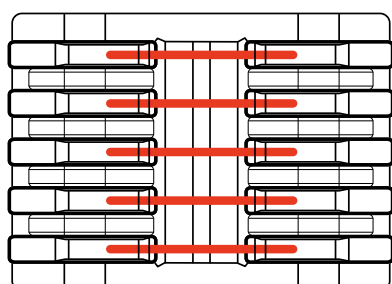


Adaptér ku krabicovým svorkám, pre montáž na DIN lištu





OV0TT-A1

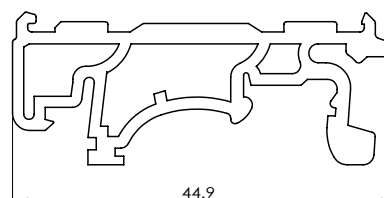

Krabicová pružinová svorka na DIN lištu

 U_i 450 V	 T_a -10...+55 °C	 I_n max. 32 A	 PC	 E-Cu-Ni	 IP 20
--	--	--	---	--	---


TRACON	 mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
OV0KT11	2 × 0.5-4	43	8	30.4



Bezskrútková krabicová svorka

 U_i 450 V	 E-Cu-Ni	 PC	 I_n max. 32 A	 T_a -40...+105 °C	 IP 20
--	--	---	--	---	---

TRACON	 mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
RV0GTT11	2 × 0.5-4(2.5)	39.3	10	8.3
RV0GTT22	4 × 0.5-4(2.5)	39.3	10	14.9
RV0GTT33	6 × 0.5-4(2.5)	39.3	10	22.9

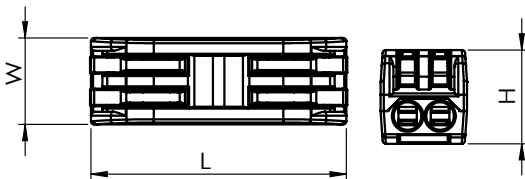


RV0GTT11



RV0GTT22

RV0GTT33

Viacpólové pružinové krabicové svorky, otvárateľné

 U_i 450 V	 T_a -10...+55 °C	 I_n max. 32 A	 PC	 E-Cu-Ni	 IP 20
--	--	--	---	--	---

TRACON	 mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
OV02P24	6 × 0.5-4	39.3	23.3	15.5
OV02P26	8 × 0.5-4	39.3	33.3	15.5
OV03P36	9 × 0.5-4	39.3	33.3	15.5
OV03P39	12 × 0.5-4	39.3	48.3	15.5



OV02P24





OV02P26



OV03P36




OV03P39



Konektory k solárnym panelom





TRACON	In	mm²	IP..
SOLAR11-4AB	45 A	2,5-4-6 mm²	IP 68
SOLAR11-4N	45 A	2,5-4-6 mm²	IP 68
SOLAR1-2AB	25 A	—	IP 65

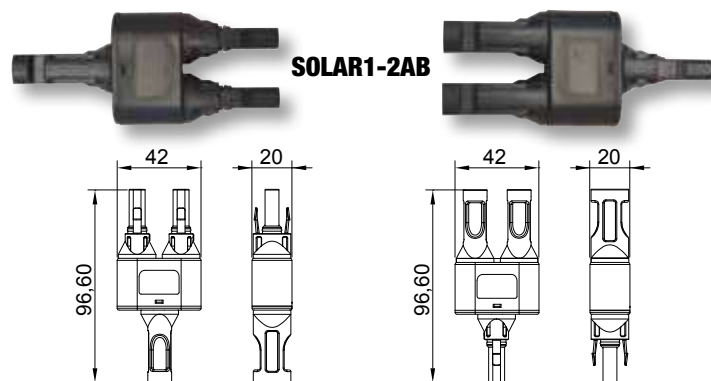

RELEVANT STANDARD
EN 50521

RELEVANT STANDARD
IEC 61646



montáž na panel



montáž na kábel

SOLAR11-4AB

Je možné ich používať k spájaniu solárnych panelov do jedného celku, montujú sa na koniec vedenia panelov. Taktiež sa používajú pri inštalácii vedenia k inverteru alebo k rozvádzaču umiestnenému pred inverter. Prevedenie: s káblou prechodkou (s celkovým utesnením IP 68), so záslepkou a upevňovacou maticou. Káble sa pripájajú lisovaním. Dodávame iba ako pár (zásuvka+vidlica). K inštalácii konektorov je potrebné používať špeciálne lisovacie náradie.




Lisovacie kliešte na konektory
k solárnym panelom

SOLAR11-PT

B/4

Stúpacie rozvodné odbočné svorky

TRACON		In	OUT	L (mm)	W (mm)	H (mm)	
FFE35-50	 35-50	 25-35	10-50	6-35	30	50	
FFE50-70	50-70	35-50	25-70	10-35	35	55	
FFE70-95	70-95	50-70	25-90	10-70	70	40	60
FFE150-185	150-185	95-150	35-185	10-150	75	45	65




RELEVANT STANDARD
EN 60999

400 V AC


IP 20

500 V








Ta -10...+55 °C

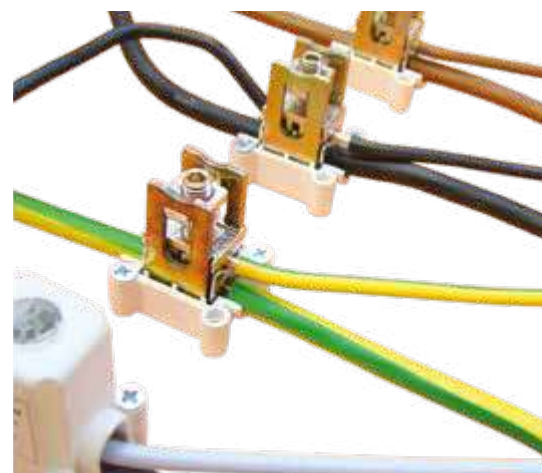



ROZVODNÉ ODBOČNÉ SVORKY







Odbočné svorky, multicolor




TRACON			mm^2	I_n		W1 (mm)	W2 (mm)				
FLS35/4X9			1×35	1×25	9×4	9×2.5	125 A	$1 \times M8$	$9 \times M4$	16.3	20.4
FLS35/10X4			1×35	1×25	4×10	4×6	125 A	$1 \times M8$	$4 \times M5$	16.3	20.4
FLS50/16X4			1×50	1×35	4×16	4×10	150 A	$1 \times M8$	$4 \times M6$	24.2	28.2
FLS70/10X8			1×70	1×50	8×10	8×6	192 A	$1 \times M10$	$8 \times M6$	32.2	36.1

Príslušenstvo: Vymeniteľné farebné štítky

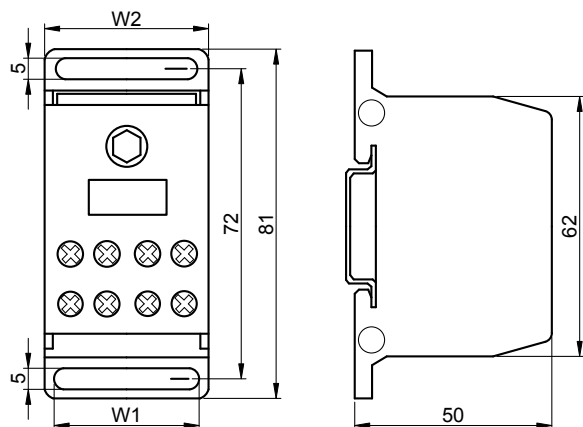
RELEVANT STANDARD
EN 60998-1


Priebežné rozvodné odbočné svorky

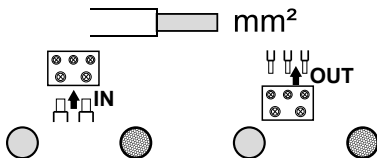TRACON			mm^2	I_n	W1 (mm)	W2 (mm)	D (mm)	H (mm)			
FLE-16			2 × 16	2 × 10	2 × 16	2 × 10	76 A	22.2	27.4	39.5	43.1
FLE-16K			2 × 16	2 × 10	2 × 16	2 × 10	76 A	22.2	27.4	39.5	43.1
FLE-16ZS			2 × 16	2 × 10	2 × 16	2 × 10	76 A	22.2	27.4	39.5	43.1
FLE-25			2 × 25	2 × 16	2 × 25	2 × 16	101 A	22.2	27.4	39.5	43.1
FLE-25K			2 × 25	2 × 16	2 × 25	2 × 16	101 A	22.2	27.4	39.5	43.1
FLE-25ZS			2 × 25	2 × 16	2 × 25	2 × 16	101 A	22.2	27.4	39.5	43.1
FLE-35/25			1 × 35	1 × 25	1 × 35	1 × 25	125 A	20	26.9	43.6	53
FLE-35/25K			1 × 35	1 × 25	1 × 35	1 × 25	125 A	20	26.9	43.6	53
FLE-35/25ZS			1 × 35	1 × 25	1 × 35	1 × 25	125 A	20	26.9	43.6	53



Rozvodné svorky a rozvodné odbočné svorky, montáž na DIN lištu

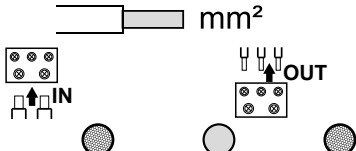TRACON			mm^2	I_n		W (mm)	L (mm)	H (mm)	X 	
FLEAL-16/1										
FLEAL-16/1K		1 × 25	1 × 16	1 × 25	1 × 16		13,9		2 × M5	
FLEAL-16/1ZS										
FLEAL-16/2					85 A	43,5				
FLEAL-16/2/K		2 × 25	2 × 16	2 × 25	2 × 16		23,7		4 × M5	
FLEAL-16/2/ZS										
FLEAL-16/2KZS										
FLEAL-35/1						1P		40,3		
FLEAL-35/1K		1 × 50	1 × 35	1 × 50	1 × 35		16,3		2 × M5	
FLEAL-35/1ZS										
FLEAL-35/2					120 A	47,4				
FLEAL-35/2/K		2 × 50	2 × 35	2 × 50	2 × 35		27,3		4 × M5	
FLEAL-35/2/ZS										
FLEAL-35/2KZS										
FLEAL-50/1X3		3 × 70	3 × 50	3 × 70	3 × 50	160 A	50,3	49	43,5	6 × M5
FLEAL-50/1										
FLEAL-50/1K		1 × 50	1 × 35	1 × 50	1 × 35		17,9			2 × M5
FLEAL-50/1ZS										
FLEAL-50/2										
FLEAL-50/2K		2 × 50	2 × 35	2 × 50	2 × 35	160 A	31.1	51	43.7	4 × M5
FLEAL-50/2ZS										
FLEAL-50/2KZS										
FLEAL-50/3										
FLEAL-50/3K		3 × 50	3 × 35	3 × 50	3 × 35		42.3			6 × M5
FLEAL-50/3ZS										



FLEAL-50/1



FLEAL-50/2K



FLEAL-50/3K



FLEAL-50/3ZS





FLEAL-16/2KZS



FLEAL-50/2KZS




FLEAL-16/1ZS

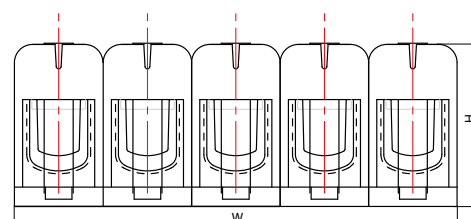

Rozvodné svorky a rozvodné odbočné svorky, montáž na povrch

TRACON						mm^2	I_n	$\times P$	W (mm)	L (mm)	H (mm)	X 
FLEAL-240/1												
FLEAL-240/1K		1 × 240	1 × 185	1 × 240	1 × 185				36.6			2 × M8
FLEAL-240/1ZS												
FLEAL-240/2												
FLEAL-240/2K		2 × 240	2 × 185	2 × 240	2 × 185		425 A	1P	63.4	130.6	67.2	4 × M8
FLEAL-240/2ZS												
FLEAL-240/2KZS												
FLEAL-240/3												
FLEAL-240/3K		3 × 240	3 × 185	3 × 240	3 × 185				93			6 × M8
FLEAL-240/3ZS												

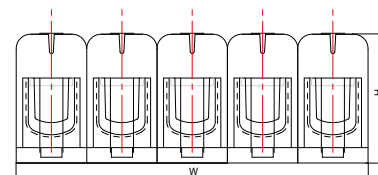400
V ACAl-SnPA6.6Al/Cu T_a
-20...+75 °C35×7.5 U_i
1000 V AC
1500 V DCIP
20


FLEAL-240/1



FLEAL-240/2K



FLEAL-240/3ZS



FLEAL-240/1ZS



FLEAL-240/3



FLEAL-240/3K



Rozvodné svorky a rozvodné odbočné svorky, montáž na DIN lištu a na povrch

TRACON				mm^2	I_n	$\times P$ 	W (mm)	L (mm)	H (mm)	X 							
FLEAL-35		5 × 35	5 × 25	5 × 35	5 × 25	135 A	5P	80	45.2	40.2	10 × M4						
FLEAL-95/1		1 95	1 × 70	1 × 95	1 × 70	245 A	5P	23.7	45.2	40.2	2 × M5						
FLEAL-95/1K																	
FLEAL-95/1ZS																	
FLEAL-95/2																	
FLEAL-95/2K		2 × 95	2 × 70	2 × 95	2 × 70	320 A	1P	41.6	89.1	49.6	4 × M5						
FLEAL-95/2ZS																	
FLEAL-95/2KZS																	
FLEAL-95/3																	
FLEAL-95/3K		3 × 95	3 × 70	3 × 95	3 × 70	135 A	5P	80	45.2	40.2	10 × M4						
FLEAL-95/3ZS																	
FLEAL-150/1		1 × 150	1 × 120	1 × 150	1 × 120							245 A	1P	23.7	45.2	40.2	2 × M5
FLEAL-150/1K																	
FLEAL-150/1ZS																	
FLEAL-150/2																	
FLEAL-150/2K		2 × 150	2 × 120	2 × 150	2 × 120	320 A	1P	41.6	89.1	49.6	4 × M5						
FLEAL-150/2ZS																	
FLEAL-150/2KZS																	
FLEAL-150/3																	
FLEAL-150/3K		3 × 150	3 × 120	3 × 150	3 × 120	135 A	5P	80	45.2	40.2	10 × M4						
FLEAL-150/3ZS																	

400
V AC

Al-Sn

Al/Cu

T_a
-20...+75 °C

PA6.6

35×7.5

IP
20



FLEAL-35



FLEAL-95/1, FLEAL-150/1



FLEAL-95/1K, FLEAL-150/1K



FLEAL-95/1ZS, FLEAL-150/1ZS



FLEAL-150/2KZS





FLEAL-95/2, FLEAL-150/2



FLEAL-95/2K, FLEAL-150/2K



FLEAL-95/2ZS, FLEAL-150/2ZS

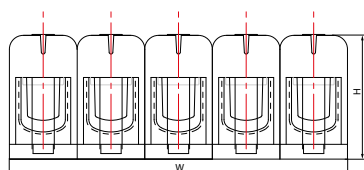

FLEAL-95/3, FLEAL-150/3




FLEAL-95/3K, FLEAL-150/3K



FLEAL-95/3ZS, FLEAL-150/3ZS

Rozvodné odbočné svorky na DIN

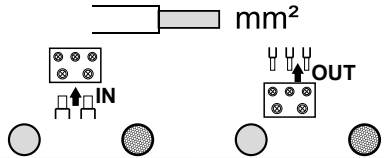TRACON					In		W (mm)	L (mm)	H (mm)	X 
FLECU-25-16-2 FLECU-25-16-2B FLECU-25-16-2F FLECU-25-16-2K FLECU-25-16-2P FLECU-25-16-2ZS	2×25	2×16	2×16	2×10	101 A		21.3 mm	43.9 mm	40 mm	2×M6 ; 2×M5
FLECU-25-16-3 FLECU-25-16-3B FLECU-25-16-3F FLECU-25-16-3K FLECU-25-16-3ZS	2×25	2×16	4×16	4×10	101 A		27.2 mm	43.9 mm	40 mm	2×M6 ; 4×M5
FLECU-25-16-4 FLECU-25-16-4B FLECU-25-16-4F FLECU-25-16-4K FLECU-25-16-4ZS	2×25	2×16	6×16	6×10	101 A		36.5 mm	43.9 mm	40 mm	2×M6 ; 6×M5
FLECU-25-25-2 FLECU-25-25-2B FLECU-25-25-2F FLECU-25-25-2K FLECU-25-25-2ZS	2×25	2×16	2×25	2×16	101 A		21.3 mm	43.9 mm	41.2 mm	4×M6



FLECU-25-16-2



FLECU-25-16-3




FLECU-25-16-4



FLECU-25-25-2



Rozvodné odbočné svorky na DIN

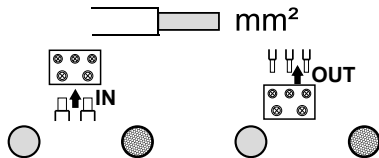					I_n		W (mm)	L (mm)	H (mm)	X 
TRACON										
FLECU-35-25-2										
FLECU-35-25-2B										
FLECU-35-25-2F	2×35	2×25	2×25	2×16	125 A		24.5 mm	54.8 mm	42.7 mm	2×M8 ; 2×M6
FLECU-35-25-2K										
FLECU-35-25-2ZS										
FLECU-35-25-3										
FLECU-35-25-3B										
FLECU-35-25-3F	2×35	2×25	4×25	4×16	125 A		34.2 mm	54.8 mm	42.7 mm	2×M8 ; 4×M6
FLECU-35-25-3K										
FLECU-35-25-3ZS										
FLECU-35-25-4										
FLECU-35-25-4B										
FLECU-35-25-4F	2×35	2×25	6×25	6×16	125 A		43.8 mm	54.8 mm	42.7 mm	2×M8 ; 6×M6
FLECU-35-25-4K										
FLECU-35-25-4ZS										



FLECU-35-25-2





FLECU-35-25-3



FLECU-35-25-4



400 V AC	 U_i 1000 V AC/DC	 PA6.6	 Cu-Sn	 35×7.5	 Al/Cu	IP 20
-------------	--	---	---	--	---	-----------------



TICS
G/20

Odbočné svorky, s výklopným ochranným krytom

TRACON	xP	IN	OUT	mm ²	Ui	In	IN	OUT	
FLS016		3×16	3×16	4×10	4×6	80 A	3×M6	4×M4	
FLS050	1P	1×50	1×35	6×25	6×16	1.000 V AC/DC	125 A	1×M12	6×M6
FLS070		1×70	1×50	6×25	6×16	160 A	1×M14	6×M6	
FLS070-10		1×70	1×50	10×16	10×16	690 V AC/DC	175 A	1 × M14	10 × M6
FLS0120	1P	1×120	1×95	2×35	2×25	250 A	1×M16	2×M10	
				5×25	5×16	1.000 V AC/DC		5×M6	
				4×16	4×10			4×M8	
FLS0150	1P	1×150	1×120	2×35	2×25	400 A	1×M20	2×M10	
				5×25	5×16	1.000 V AC/DC		5×M6	
				4×16	4×10			4×M8	
FLS08X25	1P	(mm) (8×25)	–	2×35	2×25	500 A	2×M8	2×M10	
				5×25	5×16	1.000 V AC/DC		5×M6	
				4×16	4×10			4×M8	
FLS050-3P	3P	1×50	1×35	6×16	6×10	690 V AC/DC	M10	6×M6	
				6×16	6×10				
FLS035-4P	4P	1×35	1×25	5×10	5×6	690 V AC/DC	M5	5×M4	
				2×25	2×16	125 A		2×M5	
		1×35	1×25	5×10	5×6		M5	5×M4	
				2×25	2×16			2×M5	
		1×35	1×25	5×10	5×6		M5	5×M4	
				2×25	2×16			2×M5	
		1×35	1×25	6×25	6×16		M5	6×M5	
				4×16	4×10			4×M5	

Cu-Sn

Cu

RELEVANT STANDARD
IEC 60947-7-1




PA6.6

400
V AC







IP
20

35×7.5



Ta
-20...+75 °C




FLS016

FLS050
FLS070FLS0120
FLS0150
FLS08X25


FLS050-3P



FLS035-4P



Modulárne svorkovnice s výklopným ochranným krytom

TRACON						In		
FLS025-2P7	2P	1×25	1×25	3×10	3×6	100 A	M5	3×M4
				3×16	3×10			3×M5
FLS025-2P11	2P	2×25	2×25	4×10	4×6	100 A	M5	4×M4
				5×16	5×10			5×M5
FLS025-2P15	2P	2×25	2×25	6×10	6×6	100 A	M5	6×M4
				7×16	7×10			7×M5
FLS016-4P6	4P	1×16	1×10	3×10	3×6	80 A	1×M4	5×M4
FLS016-4P11		3×16	3×10	8×10	8×6		3×M4	8×M4
FLS016-4P16		4×16	4×10	12×10	12×6		4×M4	12×M4

400
V AC

IP
20

35×7.5

T_a
-20...+75 °C


Cu

PA6.6


500 V






FLS025-2P7

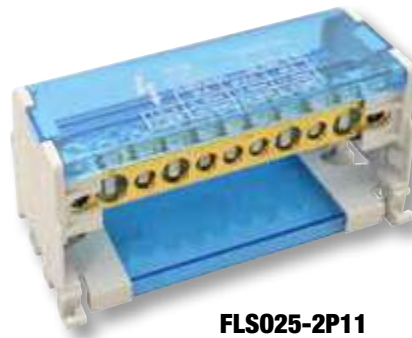


FLS025-2P11

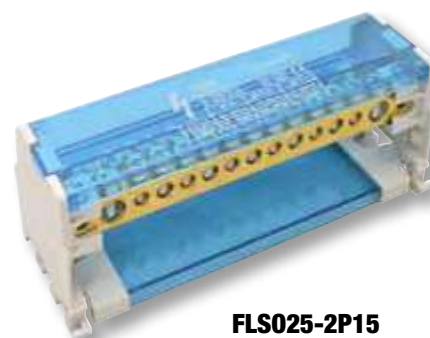

FLS025-2P15

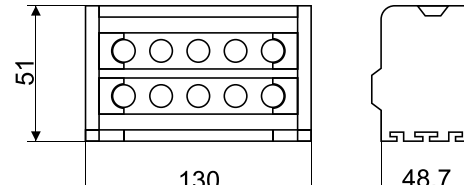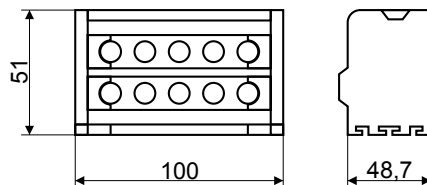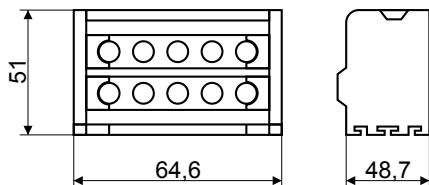




FLS016-4P6

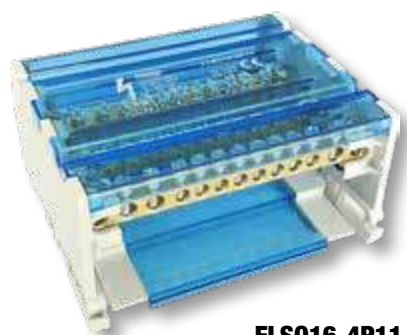

FLS016-4P11




FLS016-4P16

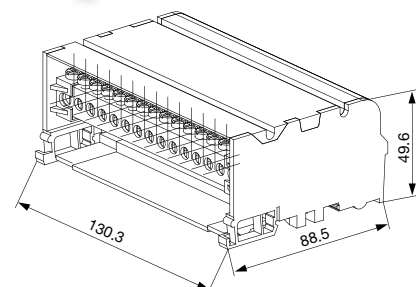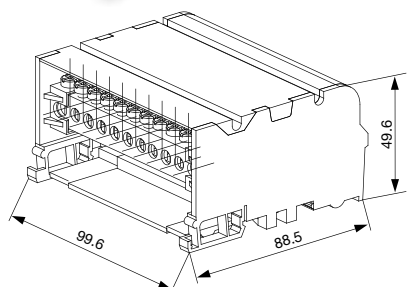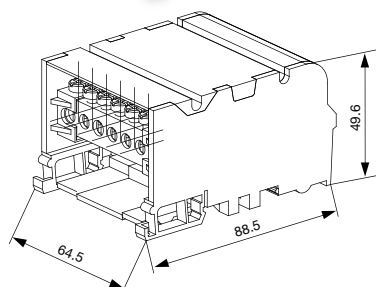

Modulárne svorky s výklopným ochranným krytom

TRACON	xP	mm ²				 U _i	I _n	X 	IN	OUT
										
FLS0T35	1P	1×35	1×35	1×35	1×35	1.000 V AC/DC	125 A	M10	M10	
FLS0T95	1P	1×95	1×70	1×95	1×70	1.000 V AC/DC	250 A	M16	M16	
FLS0T95L	1P	1×95	1×95	1×95	1×95	690 V AC/DC	250 A	M10	M10	

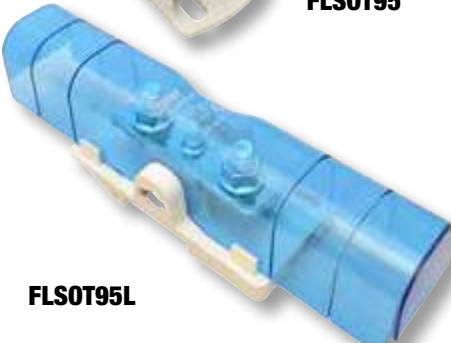



FLS0T35
FLS0T95

400 V AC

IP 20


35×7.5


Cu-Sn


PA6.6


T_a
-20...+75 °C

FLS0T35

74
20,5

42,5

FLS0T95

100
30,5

58,8

48,8
206

FLS0T95L

56

TDZ / EVOZ





F/12




LIFETIME
WARRANTY






Svorkovnice s profilom H, klasické prevedenie


Profil	TRACON		 mm ²	X 	I _n		 mm		d ₁ (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)	
„H“	S3A-H		2.5	× 12	16 A		1.9		2.3	3	11	93.2	11	7.5
	SF3A-H			× 12										
	S5A-H		4	× 12	25 A	2.4	2.7	2.9	3.2	13	114.8	13	9.7	
	SF5A-H			× 12										
	S10A-H		6	× 12	40 A	2.9	3.3	2.9	4.2	15.3	131.5	15.3	11.1	
	SF10A-H			× 12										
	S15A-H		10	× 12	50 A	2.9	3.3	2.9	4.5	16.6	137.3	22.5	11.5	
	SF15A-H			× 12										
	S30A-H		16	× 12	63 A	3.7	4.2	3.9	5.5	19.2	169	19.2	14.5	
	SF30A-H			× 12										
	S60A-H		25	× 12	80 A	—	6.6	6.3	6.6	24.4	191	24.4	16	
	SF60A-H			× 12										

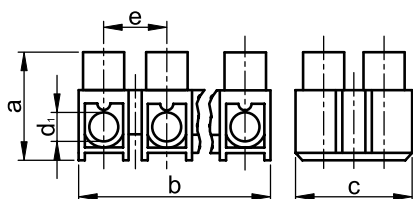

RELEVANT STANDARD
EN 60998-1
EN 60998-2-1



Svorkovnice s profilom H, prevedenie s prítlačnou lištou


Profil	TRACON		 mm ²	X 	I _n		 ∅ mm		d ₁ (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)
„H“	S3A-H-L		2.5	× 12	16 A	1.9	2.2	2.3	3	11	93.2	11	7.5
	SF3A-H-L			× 12									
	S5A-H-L		4	× 12	25 A	2.4	2.7	2.9	3.2	13	114.8	13	9.7
	SF5A-H-L			× 12									
	S10A-H-L		6	× 12	40 A	2.9	3.3	2.9	4.2	15.3	131.5	15.3	11.1
	SF10A-H-L			× 12									
	S15A-H-L		10	× 12	50 A	3.7	4.2	–	4.5	16.6	140	22.5	11.5
	SF15A-H-L			× 12									
	S30A-H-L		16	× 12	63 A	3.7	4.2	3.9	5.5	19.2	169	19.2	14.5
	SF30A-H-L			× 12									
	S60A-H-L		25	× 12	80 A	–	6.6	6.3	6.6	24.4	191	24.4	16
	SF60A-H-L			× 12									

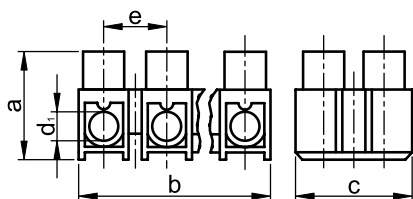


RELEVANT STANDARD
EN 60998-1
EN 60998-2-1

Svorkovnice s profilom U

Profil	TRACON		 mm ²	X 	I _n	 Ø mm			d ₁ (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)
													
„U“	S3A-U		2.5	× 12	16 A	1.9	2.2	2.3	3	10.8	91.4	15.6	7.6
	S5A-U		4	× 12	25 A	2.4	2.7	2.9	3.3	12.8	112.5	15.5	9.5
	S10A-U		6	× 12	40 A	2.9	3.3	2.9	4.2	15	128	20.6	10.8
	SF10A-U			× 12		2.9	3.3	2.9	4.2	15	128	20.6	10.8
	S15A-U		10	× 12	50 A	2.9	2.9	3.3	4.5	16.6	137.3	22.5	12
	SF15A-U			× 12		2.9	2.9	3.3	4.5	16.6	137.3	22.5	12
	SK15A-U			× 12		2.9	2.9	3.3	4.5	16.6	137.3	22.5	12
	SP15A-U			× 12		2.9	2.9	3.3	4.5	16.6	137.3	22.5	12
	S30A-U		16	× 12	63 A	3.7	4.2	3.9	5.6	19	164.5	25.3	19
	SF30A-U			× 12		3.7	4.2	3.9	5.6	19	164.5	25.3	19
	S60A-U		25	× 12	80 A	—	6.6	6.3	6.6	24	185.5	29.2	15.8
	SF60A-U			× 12		—	6.6	6.3	6.6	24	185.5	29.2	15.8

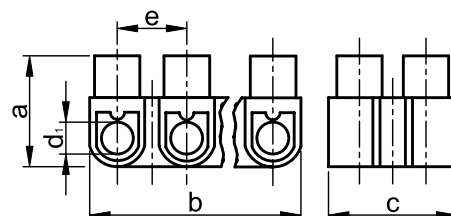



RELEVANT STANDARD

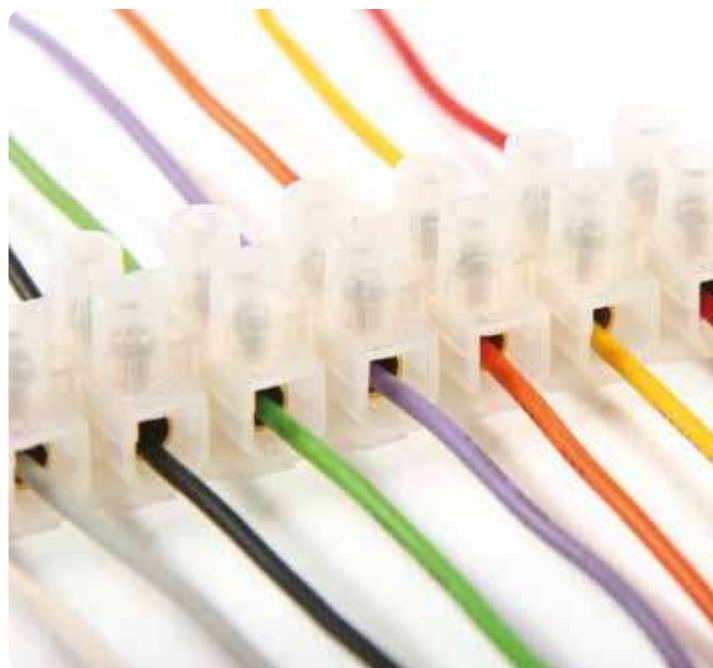
EN 60998-1
EN 60998-2-1
FIMKO IECCE-CB CERTIFICATE NO.
FI748, FI876, FI952


Miniatúrne radové svorky bezskrútkové TSKD

Používajú sa najmä na spájanie vodičov riadiacich obvodov elektrických a elektronických zariadení s prierezom $0.08 \text{ mm}^2 - 6.0 \text{ mm}^2$. Do miniatúrnych svoriek je možné zapojiť odizolované plné žily vodičov priamo, alebo ohybné žily vodičov po nalisovaní vhodnej káblvej dutinky.

Materiál tela svoriek je Polyamid vysokej tepelnej odolnosti a mechanickej pevnosti, samozhášavej podľa UL94-V0. Miniatúrne svorky je možné upevniť na montážny povrch pomocou skrútky, na montážnu lištu pomocou adaptéra TSKDRE. Sivé typy.

TRACON	U_n	I_n	 mm^2	W (mm)	L (mm)	H (mm)	 mm		
TSKD1,5	400 V	18 A	1.5	5	25.5	17.5	6	VLD1,5	SFD1,5
TSKD2,5	500 V	24 A	0.08-4	6	28	17	7	VLD2,5	SFD2,5
TSKD4	690 V	32 A	0.08-6	7	33.7	23	8	VLD4	SFD4
TSKD1,5D	400 V	18 A	$2 \times (0.08-1.5)$	8	25.5	17.5	7	VLD1,5	SFD1,5
TSKD2,5D	500 V	24 A	$2 \times (0.08-4)$	10	28	17	7	VLD2,5	SFD2,5
TSKD4D	690 V	32 A	$2 \times (0.08-6)$	12	33.7	23	8	VLD4	SFD4

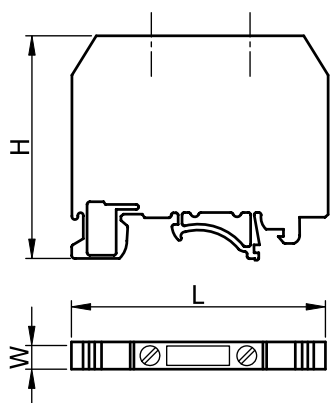

Doplňky k radovým svorkám TSKD

TRACON



TSKDRE Adaptér k upevneniu radových svoriek TSKD na DIN-lištu



TRACON



VLD1,5 Bočný kryt k svorkám TSKD1,5 a TSKD1,5D

VLD2,5 Bočný kryt k svorkám TSKD2,5 a TSKD2,5D

VLD4 Bočný kryt k svorkám TSKD4 a TSKD4D



TRACON



SFD1,5 Bočný prepojovací hrebeň k TSKD1,5 a TSKD1,5D (2 moduly)

SFD2,5 Bočný prepojovací hrebeň k TSKD2,5 a TSKD2,5D (2 moduly)

SFD4 Bočný prepojovací hrebeň k TSKD4 a TSKD4D (2 moduly)



LSFL
E1/32

Radové svorky skrutkové TSKA

Používajú sa v priemyselných elektrických inštaláciách ako časti riadiacich, rozvádzačích, spínacích či meracích zariadení.

- Materiál živej časti svoriek: Galvanicky pocínovaná elektrovodivá meď, s mimoriadne nízkym prechodovým odporom spojov.
- Materiál izolácie svoriek: Polyamid 6,6 (PA 6,6)
- Teplotný rozsah použitia: -50 °C ... +125 °C, krátkodobu do +165 °C
- Horľavosť materiálu: Samozhášavý podľa UL94-V0



Radové svorky na fázový vodič

Používajú sa k spojovaniu vodičov danej fázy (L) v sieťach TNC, TNS, TNC-S, IT, TT.

- Farba: technická sivá
- Prierez: 0,2...25 mm² - plné vodiče
0,2...16 mm² - ohybné vodiče
- Krytie: svorky sú z jednej strany otvorené, krytie bočnými krytmi VL.



Radové svorky výkonové na fázový vodič

Používajú sa k spojovaniu vodičov danej fázy v sieťach TNC, TNS, TNC-S, IT, TT.

- Farba: technická sivá
- Prierez: 0,75...150 mm² - plné vodiče
0,75...150 mm² - ohybné vodiče
- Krytie: telo svoriek je uzavreté.



Radové svorky na neutrálny vodič

Používajú sa k spojovaniu neutrálnych (N) vodičov v sieťach TNC-S, TN-S, TT.

- Farba: svetlomodrá
- Prierez: 0,2...25 mm² - plné vodiče
0,2...16 mm² - ohybné vodiče
- Krytie: svorky sú z jednej strany otvorené, krytie bočnými krytmi VL.



Radové svorky výkonové na neutrálny vodič

Používajú sa k spojovaniu neutrálnych (N) vodičov v sieťach TNC-S, TN-S, TT.

- Farba: svetlomodrá
- Prierez: 0,75...150 mm² - plné vodiče
0,75...150 mm² - ohybné vodiče
- Krytie: telo svoriek je uzavreté.



Radové svorky na ochranný vodič

Používajú sa k spojovaniu ochranných (PE) vodičov v sieťach TNC, TNS, TNC-S, IT, TT.

- Farba: zeleno-žltá
- Prierez: 0,2...50 mm² - plné vodiče
0,2...35 mm² - ohybné vodiče
- Krytie: telo svoriek je uzavreté.



Radové svorky poschodové

Obsahujú dve rovnaké vzájomne galvanicky oddelené radové svorky, v jednom puzdre.

- Farba: technická sivá
- Prierez: 0,2...4 mm² - plné vodiče
0,2...2,5 mm² - ohybné vodiče
- Krytie: svorky sú z jednej strany otvorené, krytie bočnými krytmi VL.



Viacsvorkové radové svorky

Jedna vstupná a dve výstupné svorky galvanicky spojené, v jednom puzdre.

- Farba: technická sivá
- Prierez: 0,2...4 mm² - plné vodiče
0,2...4 mm² - ohybné vodiče
- Krytie: svorky sú z jednej strany otvorené, krytie bočnými krytmi VL.



Poistkové radové svorky

Umožňujú používať prístrojové trubičkové poistky v pripojenom elektrickom obvode. Svorky obsahujú LED indikátor, ktorý signalizuje stav poistky vlozenej do objímky v tele svorky.

Poistková vložka nie je súčasťou.

Farba: technická sivá.

(veľkosť poistiek 5x20 mm)



Radové svorky meracie

Slúžia na pripojovanie mer. prístrojov s cieľom meranie v danom elektrickom obvode. Skratovací nôž galvanicky oddeľuje vstupnú svorku od výstupnej.

- Farba: technická sivá
- Prierez: 0,5...10 mm² - plné vodiče
0,5...6 mm² - ohybné vodiče
- Krytie: svorky sú z jednej strany otvorené, krytie bočnými krytmi VL.



Radové svorky odpojovacie

Slúžia na odpojovanie elektrického obvodu od napájania za účelom hľadania porúch resp. pri meraní v obvode.

- Farba: technická sivá
- Prierez: 0,2...4 mm² - plné vodiče
0,2...4 mm² - ohybné vodiče
- Krytie: telo svoriek je uzavreté, nie je potrebná dodatočná ochrana pred náhodným dotykcom.



RELEVANT STANDARD

EN 60947-7-1

EN 60947-7-2

Príslušenstvo k skrutkovým radovým svorkám TSKA

Prepojovací hrebeň bočný SF

Umožňuje bočné galvanické prepojenie radových svoriek rovnakého typu. Pre každý typ radovej svorky je určený iný typ hrebeňa.

- Počet pólov: 2, 3, 10
- Materiál izolácie: Polyamid 6,6
- Teplota: -50 °C ... +125 °C
- Horľavosť: Samozhášavý, UL94-V0

**Skratovacia prepojka USF**

Umožňuje stredové galvanické prepojenie radových svoriek rovnakého typu.

- USF2,5; USF4: plochý pás s valcovými podperami, so skrutkami
- USF6...USF50: pás profilu „U“, bez podpier, so skrutkami
- USF35: 2, 3, 10 pólové typy
- USF50: 2, 3 pólové typy

**Bočný kryt VL**

Služi na zakrytie otvoreného puzdra radových svoriek. Zabezpečuje ochranu voči náhodnému dotyku živých častí svoriek.

- Materiál krytu: Polyamid 6,6 (PA 6,6)
- Prevádzková teplota: -50 °C ... +125 °C
- Horľavosť: Samozhášavý podľa UL94-V0

**Prepojovací mostík HL**


Umožňuje stredové galvanické prepojenie radových svoriek rovnakého typu.

- Plochý pás s valcovými podperami
- Izolácia hlavy skrutiek na ochranu voči náhodnému dotyku živých častí svoriek.

**Oddelovač obvodov EL**

Instaluje sa po ukončení montáže radových svoriek, zasúva sa medzi jednotlivé radové svorky dodatočne. Služi na oddelenie živých častí svoriek (napr. medzi krajné svorky so stredovým prepojením).

- Materiál: Polyamid 6,6 (PA 6,6)
- Teplota: -50 °C ... +125 °C
- Horľavosť: Samozhášavý, UL94-V0

**Oddelovač segmentov SZEL**


Používa sa na vzájomné oddelenie radových svoriek patriacich k inému elektrickému obvodu (napr. medzi radové svorky fázy L1 a L2). Obsahuje popisovacie pole na lepenie štítku.

- Materiál: Polyamid 6,6 (PA 6,6)
- Teplota: -50 °C ... +125 °C
- Horľavosť: Samozhášavý, UL94-V0

**Fixačný element RE**


Je určený na zafixovanie radových svoriek montovaných na DIN-lištu voči pozdĺžnemu posunutiu.

- Materiál: Polyamid 6,6 (PA 6,6)
- Typ RE2: k svorkám TSKA50-TSKA240
- Typ RE1: k ostatným radovým svorkám
- Teplota: -50 °C ... +125 °C
- Materiál: Samozhášavý, UL94-V0

**Radový označovač KJ-A**

Používa sa na komplexné označenie celého radu svoriek (napr. silový obvod čerpadiel). Obsahuje popisovacie pole, kde možno nalepiť aj štítok. Je upevniteľný na fixačný element RE1 a RE2.

- Materiál: Polyamid 6,6 (PA 6,6)
- Teplota: -50 °C ... +125 °C
- Horľavosť: Samozhášavý, UL94-V0

**Samolepiace znaky k štítkom J**

Sú k dispozícii v štyroch veľkostiach (k popisným štítkom J5, J6, J7 a J8).

1 ks značí jednu stranu A4. Je možné objednať znaky: 1-100, L1, L2, L3, R, S, T, N, atď. Podrobný sortiment - viď v našom webshope.

Obj. číslo: TSKAJ.-...

**Popisný štítok J**

Umožňuje označenie danej radovej svorky písmenami resp. elektrotechnickými značkami a skratkami. Na popisovacie pole je možné nalepiť aj samolepiaci štítok.

- Počet modulov: 10
- Materiál: Polyamid 6,6 (PA 6,6)
- Prevádzková teplota: -50 °C ... +125 °C
- Horľavosť: Samozhášavý, UL94-V0



RELEVANT STANDARD



EN 60947-7-1

EN 60947-7-2



CO218A
F/62

TRAICON		U _n	I _n	mm ²		W (mm)	L (mm)	H (mm)	M (mm)	 mm
										
TSKA1,5	na fázový (L) vodič	500 V	17.5 A	0.14-1.5	0.14-1.5	4.3	43	41	M2	5
TSKA2,5	na fázový (L) vodič	800 V	32 A	0.2-4	0.2-2.5	5.5	43	41,2	M3	8
TSKA4	na fázový (L) vodič	800 V	41 A	0.2-6	0.2-4	6.5	43	46	M3	8
TSKA6	na fázový (L) vodič	800 V	57 A	0.2-10	0.2-6	8.5	43	46	M4	10
TSKA10	na fázový (L) vodič	800 V	76 A	0.5-16	0.5-10	10.2	43	46	M4	10
TSKA16	na fázový (L) vodič	800 V	101 A	2.5-25	4-16	12.2	43	52.5	M4	11
TSKA35	na fázový (L) vodič	1000 V	150 A	0.75-50	0.75-35	15.2	50	61	M6	16
TSKA50	na fázový (L) vodič	1000 V	150 A	16-50	25-50	20.5	71	76	M6	24
TSKA70	na fázový (L) vodič	1000 V	192 A	25-70	25-70	20.2	70.7	76,5	M6	23,5
TSKA95	na fázový (L) vodič	1000 V	232 A	25-95	35-95	25	83	90	M8	33
TSKA150	na fázový (L) vodič	1000 V	309 A	35-150	50-150	31	100	119	M10	40
TSKA240	na fázový (L) vodič	1000 V	415 A	70-240	70-240	36	100	131.5	M12	40
TSKA1,5-K	na neutrálny (N) vodič	500 V	17.5 A	0.14-1.5	0.14-1.5	4.3	43	41	M2	5
TSKA2,5-K	na neutrálny (N) vodič	800 V	32 A	0.2-4	0.2-2.5	5.5	43	41,2	M3	8
TSKA4-K	na neutrálny (N) vodič	800 V	41 A	0.2-6	0.2-4	6.5	43	46	M3	8
TSKA6-K	na neutrálny (N) vodič	800 V	57 A	0.2-10	0.2-6	8.3	43	46	M4	10
TSKA10-K	na neutrálny (N) vodič	800 V	76 A	0.5-16	0.5-10	10.5	43	46	M4	10
TSKA16-K	na neutrálny (N) vodič	800 V	101 A	2.5-25	4-16	12.5	43	52.5	M4	11
TSKA35-K	na neutrálny (N) vodič	1000 V	150 A	0.75-50	0.75-35	15.7	51	62	M6	16
TSKA50-K	na neutrálny (N) vodič	1000 V	150 A	16-50	25-50	20.5	71	76	M6	24
TSKA70-K	na neutrálny (N) vodič	1000 V	192 A	25-70	25-70	20.2	70.7	76,5	M6	23,5
TSKA95-K	na neutrálny (N) vodič	1000 V	232 A	25-95	35-95	25	83	90	M8	33
TSKA150-K	na neutrálny (N) vodič	1000 V	309 A	35-150	50-150	31.5	101	112	M10	40
TSKA240-K	na neutrálny (N) vodič	1000 V	415 A	70-240	70-240	36	100	131.5	M12	40
TSKA1,5JD	na ochranný (PE) vodič	500 V	17.5 A	0.14-1.5	0.14-1.5	4.3	43	41	M2	5
TSKA2,5JD	na ochranný (PE) vodič	–	32 A	0.2-4	0.2-2.5	5.5	42.5	45.5	M3	8
TSKA4JD	na ochranný (PE) vodič	–	41 A	0.2-6	0.2-4	6.5	43	46	M3	8
TSKA6JD	na ochranný (PE) vodič	–	57 A	0.2-10	0.2-6	8.5	43	46	M4	10
TSKA10JD	na ochranný (PE) vodič	–	76 A	0.5-16	0.5-10	10.5	43	45.5	M4	10
TSKA16JD	na ochranný (PE) vodič	–	101 A	2.5-25	4-16	12.5	43	52.5	M4	11
TSKA35JD	na ochranný (PE) vodič	–	150 A	0.75-50	0.75-35	16	55	51	M6	16
TSKA50JD	na ochranný (PE) vodič	–	150 A	16-50	25-50	20.5	71	77	M6	24
TSKA70JD	na ochranný (PE) vodič	–	192 A	25-70	25-70	20.2	70.7	76,5	M6	23,5
TSKA95JD	na ochranný (PE) vodič	–	230 A	95-95	35-95	25.3	83.3	89.7	M8	23,5
TSKA2,5/2	poschodová	500 V	32 A	0.2-4	0.2-2.5	5.5	56.5	62	M3	8
TSKA2,5/2S	poschodová	500 V	24 A	0.2-4	0.2-4	5.5	62.1	47	M3	6
TSKA4/2	poschodová	500 V	32 A	0.2-4	0.2-4	6.5	56.5	61	M3	8
TSKA4/3	3-svorková	500 V	32 A	0.2-4	0.2-4	6.5	50	46	M3	8
TSKA4/4	4-svorková	690 V	32 A	0.2-6	0.2-4	6.5	63.5	46	M3	8
TSKA10/3	3-svorková	800 V	65 A	0.5-16	0.5-10	10	57	57.8	M4	5
TSKA4LEV	odpojovacia	500 V	16 A	0.2-4	0.2-4	6.5	51.5	47	M3	8
TSKA6S	meracia	400 V	57 A	0.5-10	0.5-6	8.5	72.5	51	M4	13
TSKA4B	poistková, max. 6,3 A	800 V	6.3 A	0.2-4	0.2-4	8	73.6	55	M3	8
TSKA16B	poistková, max. 6,3 A	800 V	6.3 A	0.5-16	0.5-16	12.2	62.6	57.8	M4	9

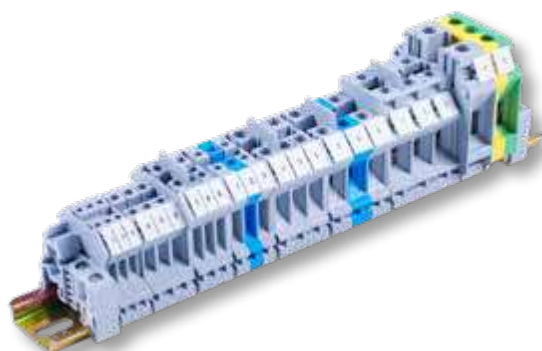

* (1),(2) Ďalšie skratovacie prepojkky k TSKA35 a 50



2 póly

3 póly

(1) k TSKA35 USF35-2 USF35-3


(2) k TSKA50 USF50-2 USF50-3

(3) Radový označovač KJ-A sa upevňuje na fixačný element RE1




TRAICON (3)


0.4	USF1,5	-	-	-	VL1,5	-	-	SZEL101	J4	RE1	TSKA1,5
0.5	USF2,5	SF102	SF103	SF100	VL4/10	-	EL102	SZEL101	J5	RE1	TSKA2,5
0.5	USF4	SF112	-	SF110	VL4/10	HL4	EL102	SZEL101	J6	RE1	TSKA4
1.2	USF6	SF122	SF123	SF120	VL4/10	HL6	EL102	SZEL101	J8	RE1	TSKA6
1.2	USF10	SF132	SF133	SF130	VL4/10	HL10	EL102	SZEL101	J10	RE1	TSKA10
1.2	USF16	-	-	SF140	VL16	-	EL102	SZEL101	J10	RE1	TSKA16
2.5	USF35 ⁽¹⁾	-	-	SF150	-	-	EL102	-	J10	RE1	TSKA35
2.5	-(2)	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA50
1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA70
3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA95
4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA150
14	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA240
0.4	USF1,5	-	-	-	VL4/10	-	-	SZEL101	J4	RE1	TSKA1,5-K
0.5	USF2,5	SF102	SF103	SF100	VL4/10	-	EL102	SZEL101	J5	RE1	TSKA2,5-K
0.5	USF4	SF112	-	SF110	VL4/10	HL4	EL102	SZEL101	J6	RE1	TSKA4-K
1.2	USF6	SF122	SF123	SF120	VL4/10	HL6	EL102	SZEL101	J8	RE1	TSKA6-K
1.2	USF10	SF132	SF133	SF130	VL4/10	HL10	EL102	SZEL101	J10	RE1	TSKA10-K
1.2	USF16	-	-	SF140	VL16	-	EL102	SZEL101	J10	RE1	TSKA16-K
2.5	USF35 ⁽¹⁾	-	-	SF150	-	-	EL102	-	J10	RE1	TSKA35-K
2.5	-(2)	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA50-K
2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA70-K
3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA95-K
4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA150-K
14	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA240-K
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J4	RE1	TSKA1,5JD
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J5	RE1	TSKA2,5JD
1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	J6	RE1	TSKA4JD
0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	J8	RE1	TSKA6JD
1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE1	TSKA10JD
1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE1	TSKA16JD
2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE1	TSKA35JD
2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA50JD
2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA70JD
3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA95JD
0.5	USF4/2	-	-	SF180	VL3/5	-	EL101	-	J5	RE1	TSKA2,5/2
0.4	USF4/2	SF102	SF103	SF100	VL2,5/2S	-	EL102	-	J5	RE1	TSKA2,5/2S
0.5	USF4	SF112	-	SF110	VL3/5	HL4	EL101	-	J6	RE1	TSKA4/2
0.5	USF4	SF112	-	SF110	VL4/3	HL4	EL102	-	J6	RE1	TSKA4/3
0.5	USF4	SF112	-	SF110	VL4/4	HL4	EL101	-	J6	RE1	TSKA4/4
1.2	USF10	SF132	SF133	SF130	-	-	-	-	J5	RE1	TSKA10/3
0.5	-	SF112	-	SF110	-	-	-	-	J6	RE1	TSKA4LEV
1.2	-	-	-	-	VL6S	-	EL105	SZEL105	J8	RE1	TSKA6S
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J8	RE1	TSKA4B
1.2	USF16	-	-	-	-	-	-	-	J8	RE1	TSKA16B




svorka na fázový (L) resp. neutrálny (N) vodič




svorka na ochranný (PE) vodič




meracia svorka, odpojovacia svorka



poschodová svorka



3-svorková svorka



4-svorková svorka

Radové svorky bezskrutkové TSKC

Používajú sa najmä na spájanie vodičov riadiacich obvodov elektrických a elektronických zariadení s prierezom 0,2 mm² - 16,0 mm². Do svoriek je možné zapojiť odizolované plné žily vodičov priamo, alebo ohybné žily vodičov po nalisovaní vhodnej káblovej dutinky.

Materiál tela svoriek je Polyamid vysokej tepelnej odolnosti a mechanickej pevnosti, samozhášavej podľa UL94-V0.

Radové svorky je možné upevniť na montážnu lištu podľa normy EN 50022 zaklapnutím.



Radové svorky na fázový vodič

Používajú sa k spájovaniu vodičov danej fázy v sieťach TNC, TNS, TNC-S, IT, TT.

- Farba: technická sivá
- Prierez: 0,2...16 mm² - plné vodiče
0,2...10 mm² - ohybné vodiče
- Krytie: svorky sú z jednej strany otvorené, krytie bočnými krytmi VLB.

TSKC..D



Radové svorky na neutrálny vodič

Používajú sa k spájovaniu neutrálnych (N) vodičov v sieťach TNC-S, TN-S, TT.

- Farba: svetlomodrá
- Prierez: 0,2...16 mm² - plné vodiče
0,2...10 mm² - ohybné vodiče
- Krytie: svorky sú z jednej strany otvorené, krytie bočnými krytmi VLB.

TSKC..D-K



Radové svorky na ochranný vodič

Používajú sa k spájovaniu ochranných (PE) vodičov v sieťach TNC, TNS, TNC-S, IT, TT.

- Farba: zeleno-žltá
- Prierez: 0,2...16 mm² - plné vodiče
0,2...10 mm² - ohybné vodiče
- Prevedenie: 2-, 3- a 4-svorkové typy

TSKC..JDD



Radové svorky poschodové

Obsahujú 2-3 rovnaké vzájomne galvanicky oddelené radové svorky, v jednom puzdre.

- Farba: technická sivá
- Prierez: 0,2...6 mm² - plné vodiče
0,2...4 mm² - ohybné vodiče
- Prevedenie: poschodové svorky pre L aj N vodiče

Radové svorky 3-svorkové

Jedna vstupná a dve výstupné svorky galvanicky spojené, v jednom puzdre.

- Farba: technická sivá/modrá
- Prierez: 0,2...6 mm² - plné vodiče
0,2...4 mm² - ohybné vodiče
- Prevedenie: 3-svorkové svorky pre L aj N vodiče

Radové svorky 4-svorkové

Dve vstupné a dve výstupné svorky galvanicky spojené, v jednom puzdre.

- Farba: technická sivá/modrá
- Prierez: 0,2...6 mm² - plné vodiče
0,2...4 mm² - ohybné vodiče
- Prevedenie: 4-svorkové svorky pre L aj N vodiče



Poistkové radové svorky

Umožňujú používať prístrojové trubičkové poistky v pripojenom elektrickom obvode.

Svorky obsahujú LED indikátor, ktorý signalizuje stav poistky vlozenej do objímky v tele svorky.

Poistková vložka nie je súčasťou. (veľkosť poistiek 5x20 mm)

RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-2



Príslušenstvo k bezskrutkovým radovým svorkám TSKC

Prepojovacie mostíky AHC..., SFC...

Sú k dispozícii v 2-pólovom prevedení, v sivej farbe. Typy SFC... umožňujú prepájanie susedných svoriek. Typy AHC... umožňujú prepájanie každej druhej svorky.



Samolepiace znaky k štítku J

Sú k dispozícii v štyroch veľkostiach (k popisnému štítku J5, J6, J7 a J8). 1 ks značí jednu stranu A4. Je možné objednať znaky: 1-100, L1, L2, L3, R, S, T, N, atď. Podrobný sortiment - viď v našom web-shop-e.

Obj. číslo: TSKCJ.-...



Fixačný element REC1, REC2, REC3

Používajú sa na zafixovanie radových svoriek na DIN-lištu 35/7,5 mm alebo na C-lištu 32/15 mm.


Ich používanie sa odporúča na oboch koncoch radu svoriek.



Predĺžený držiak TSKC-EJ popisných štítkov k poschodovým radovým svorkám

Jeho používanie umožňuje samostatné označovanie 2- a 3-úrovňových radových svoriek.

Do objímok je možné zaklapnúť popisné štítky TSKCJS.



Bočný kryt VLC

Slúži na zakrytie otvoreného tela radových svoriek. Zabezpečuje ochranu voči náhodnému dotyku živých častí svoriek.

Jeho používanie je účelné na oboch koncoch radu svoriek, ako aj pri montáži susedných svoriek rôznych veľkostí.



Označovací modul svoriek SJ9

Je určený na označenie skupín modulárnych svoriek. Do drážky nachádzajúcej sa na čelnej strane je možné zasunúť popísaný štítok šírky 7 mm. Upevňuje sa na montážnu lištu DIN zaklapnutím.



Popisný štítok TSKCJS

Umožňuje označenie danej radovej svorky písmenami resp. elektrotechnickými značkami a skratkami. Na popisovacie pole je možné nalepiť aj samolepiaci štítok.

Počet modulov: 10.



Označovací modul svoriek SJ15



Je určený na označenie skupín modulárnych svoriek. Do drážky nachádzajúcej sa na čelnej strane je možné zasunúť popísaný štítok šírky 13 mm. Upevňuje sa na montážnu lištu DIN zaklapnutím.



Radový označovač KJ-A


Používa sa na komplexné označenie celého radu svoriek (napr. silový obvod čerpadiel). Obsahuje popisovacie pole, kde možno nalepiť aj štítok. Je upevniteľný na fixačný element REC3.

Rozmery: 44 x 7 mm.

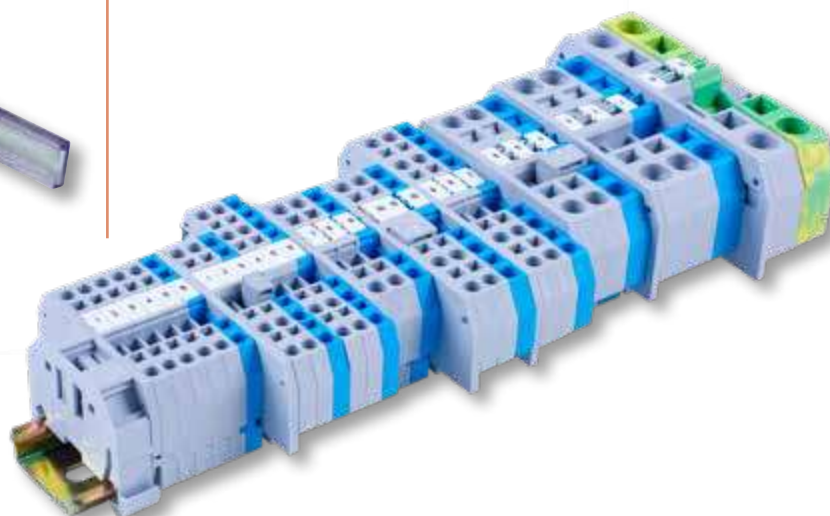



RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-1


RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-2

TRACON			U_n	I_n	 mm ²	W (mm)	L (mm)	H (mm)
TSKC2,5	svorka na fázový (L) vodič	× 2	800 V	24 A	0.2-4 0.2-2.5	5	53.5	32.5
TSKC2,5/3	3-svorková svorka na L vodič	× 3	800 V	24 A	0.2-4 0.2-2.5	5	65	32.5
TSKC2,5/4	4-svorková svorka na L vodič	× 4	800 V	20 A	0.2-4 0.2-2.5	5	76.5	33
TSKC4	4-svorková svorka na L vodič	× 2	800 V	32 A	0.2-6 0.2-4	6	60	33.5
TSKC4/3	3-svorková svorka na L vodič	× 3	800 V	32 A	0.2-6 0.2-4	6	74.5	33
TSKC4/4	4-svorková svorka na L vodič	× 4	800 V	26 A	0.2-6 0.2-4	6	86.5	33
TSKC6	svorka na fázový (L) vodič	× 2	800 V	41 A	0.2-10 0.2-6	8.2	73.8	40
TSKC10	svorka na fázový (L) vodič	× 2	800 V	57 A	0.2-16 0.2-10	10	77.4	42
TSKC16	svorka na fázový (L) vodič	× 2	800 V	76 A	0.2-16 0.2-10	12	94	44.8
TSKC2,5JD	svorka na ochranný (PE) vodič	× 2	–	24 A	0.2-4 0.2-2.5	5	53.5	32.5
TSKC2,5/3JD	3-svorková svorka na PE vodič	× 3	–	24 A	0.2-4 0.2-2.5	5	65	32.5
TSKC2,5/4JD	4-svorková svorka na PE vodič	× 4	–	20 A	0.2-4 0.2-2.5	5	76.5	33
TSKC4JD	svorka na ochranný (PE) vodič	× 2	–	32 A	0.2-6 0.2-4	6	60	33.5
TSKC4/3JD	3-svorková svorka na PE vodič	× 3	–	32 A	0.2-6 0.2-4	6	74.5	33
TSKC4/4JD	4-svorková svorka na PE vodič	× 4	–	26 A	0.2-6 0.2-4	6	86.5	33
TSKC6JD	svorka na ochranný (PE) vodič	× 2	–	41 A	0.2-10 0.2-6	8.2	73.8	40
TSKC10JD	svorka na ochranný (PE) vodič	× 2	–	57 A	0.2-16 0.2-10	10	77.4	42
TSKC16JD	svorka na ochranný (PE) vodič	× 2	–	76 A	0.2-16 0.2-10	12	94	44.8
TSKC2,5-K	svorka na neutrálny (N) vodič	× 2	800 V	24 A	0.2-4 0.2-2.5	5	53.5	32.5
TSKC2,5/3-K	3-svorková svorka na N vodič	× 3	800 V	24 A	0.2-4 0.2-2.5	5	65	32.5
TSKC2,5/4-K	4-svorková svorka na N vodič	× 4	800 V	20 A	0.2-4 0.2-2.5	5	76.5	33
TSKC4-K	svorka na neutrálny (N) vodič	× 2	800 V	32 A	0.2-6 0.2-4	6	60	33.5
TSKC4/3-K	3-svorková svorka na N vodič	× 3	800 V	32 A	0.2-6 0.2-4	6	74.5	33
TSKC4/4-K	4-svorková svorka na N vodič	× 4	800 V	26 A	0.2-6 0.2-4	6	86.5	33
TSKC6-K	svorka na neutrálny (N) vodič	× 2	800 V	41 A	0.2-10 0.2-6	8.2	73.8	40
TSKC10-K	svorka na neutrálny (N) vodič	× 2	800 V	57 A	0.2-16 0.2-10	10	77.4	42
TSKC16-K	svorka na neutrálny (N) vodič	× 2	800 V	76 A	0.2-16 0.2-10	12	94	44.8
TSKC2,5/3D	šikmá 3-svorková svorka na L vodič	× 3	800 V	24 A	0.2-4 0.2-2.5	5	50.5	41
TSKC2,5/4D	šikmá 4-svorková svorka na L vodič	× 4	800 V	24 A	0.2-4 0.2-2.5	5	50.5	41
TSKC4/3D	šikmá 3-svorková svorka na L vodič	× 3	800 V	32 A	0.2-6 0.2-4	6	62	41
TSKC2,5/3JDD	šikmá 3-svorková svorka na PE vodič	× 3	–	24 A	0.2-4 0.2-2.5	5	50.5	41
TSKC4/3JDD	šikmá 3-svorková svorka na PE vodič	× 3	–	32 A	0.2-6 0.2-4	6	62	41
TSKC2,5/3D-K	šikmá 3-svorková svorka na N vodič	× 3	800 V	24 A	0.2-4 0.2-2.5	5	50.5	41
TSKC2,5/4D-K	šikmá 4-svorková svorka na N vodič	× 4	800 V	24 A	0.2-4 0.2-2.5	5	50.5	41
TSKC4/3D-K	šikmá 3-svorková svorka na N vodič	× 3	800 V	32 A	0.2-6 0.2-4	6	62	41
TSKC2,5E	poschodová svorka na fázový (L) vodič	2 × 2	500 V	20 A	0.2-4 0.2-2.5	5	75	44
TSKC4E	poschodová svorka na fázový (L) vodič	2 × 2	500 V	26 A	0.2-6 0.2-4	6	83	43
TSKC2,5EE	3-poschodová svorka na L vodič	3 × 2	500 V	20 A	0.2-4 0.2-2.5	5	104	55
TSKC4B	poistková svorka	× 2	250 V	6.3 A	0.2-6 0.2-4	6	60	83
TSKC6B	poistková svorka	× 2	220 V	10 A	0.2-10 0.2-6	12.8	62.3	60
TSKC6S	meracia svorka	× 2	400 V	41 A	0.2-10 0.2-6	8	86	42


 **Vysvetlivky
piktogramov** **A/0**




**svorka na fázový (L)
resp. neutrálny (N)
vodič**



poschodová svorka




3-svorková svorka




						TRACON
8	VLC2,5	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5
9	VLC2,5/3	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5/3
9	VLC2,5/4	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5/4
10	VLC4	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4
10	VLC4/3	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4/3
10	VLC4/4	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4/4
10	VLC6	SFC6	AHC6	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC6
12	VLC10	SFC10	AHC10	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC10
14	VLC16	SFC16	AHC16	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC16
8	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5JD
9	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5/3JD
9	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5/4JD
10	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4JD
9	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4/3JD
10	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4/4JD
10	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC6JD
12	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC10JD
14	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC16JD
8	VLC2,5	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5-K
9	VLC2,5/3	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5/3-K
9	VLC2,5/4	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5/4-K
10	VLC4	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4-K
9	VLC4/3	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4/3-K
10	VLC4/4	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4/4-K
10	VLC6	SFC6	AHC6	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC6-K
12	VLC10	SFC10	AHC10	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC10-K
14	VLC16	SFC16	AHC16	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC16-K
9	VLC2,5/3D	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5/3D
9	VLC2,5/3D	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5/4D
9	VLC4/3D	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4/3D
9	VLC2,5/3D	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5/3JDD
9	VLC4/3D	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4/3JDD
9	VLC2,5/3D	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5/3D-K
9	VLC2,5/3D	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5/4D-K
9	VLC4/3D	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC4/3D-K
9	VLC2,5E	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS+TSKC-EJ	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5E
10	VLC4E	SFC4	AHC4	TSKCJS+TSKC-EJ	REC1, REC2, REC3	TSKC4E
9	VLC2,5EE	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS+TSKC-EJ	REC1, REC2, REC3	TSKC2,5EE
10	VLC4	-	-	-	REC1, REC2, REC3	TSKC4B
9	VLC6B	SFC6	AHC6	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC6B
11	VLC6S	SFC6	AHC6	TSKCJS	REC1, REC2, REC3	TSKC6S

REC1 - zaklapnutie na lištu zhora, REC2 - zaklapnutie na lištu zdola, REC3 - obsahuje drážky na upevnenie označovacieho štítku TSKCJS a radového označovača KJ-A.


4-svorková svorka



svorka na ochranný (PE) vodič



3-svorková svorka na ochranný (PE) vodič



4-svorková svorka na ochranný (PE) vodič

