

Zkoušečky napětí a vodivosti

PAN MV-1000A


Zkoušečka napětí s LED displejem 1000 V + displej s otočným polem

- pro nízké napětí do 24 V: zelená, pro nebezpečné napětí od 50 V: červená
- **2pólový displej s rotujícím polem**
- Jednopolová zkouška fází se zvukovým alarmem
- **FI-Test 30mA**
- **Přepínatelný zatížení potlačení bludných napětí odlišit "skutečné" napětí toulavých napětí**
- Kapesní LED svítilna
- Automatické odpojení
- **Proti vodě a prachu IP 64**
- **Testováno TÜV GS**

Rozsah dodávky: S našroubovatelnými styčnými dutinkami pro dokonalý kontakt v zásuvkách, Návod k obsluze



| Technické specifikace | PAN MV-1000A |
|-----------------------------------|---|
| Stojnosměrné napětí DC (V =) | 12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V |
| Střídavé napětí AC (V ~) | 12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V |
| Tester akustické kontinuity (•))) | < 400 kΩ |
| Rozměry | 265 x 73 x 34 mm |
| Hmotnost (brutto / netto) | 493 / 207 g |
| požadovaná baterie: | 2 x 1,5V AAA |
| Kategorie měření (CAT) | CAT III 1000 V / CAT IV 600 V |

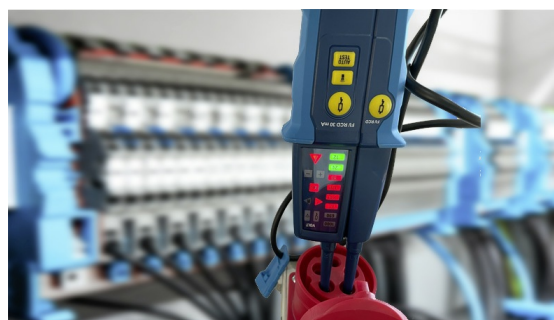

PAN MV-1000A Video DE:



PAN MV-1000A Video EN:

