


Piktogrami zaglavlja tabela

 Masa	 Temperatura sredine	 Tip glave odvrtča (šrafčigera)	 Dužina alata
 A_{max} Maksimalni presek sečenja	 d_{max} Maksimalni prečnik sečenja	 mm^2 Oblast presovanja	 mm^2 Maksimalni poprečni presek provodnika
 Dužina hoda cilindra	 I_{max} Kapacitet izbivanja	 kN_{max} Maksimalna sila presovanja	 Zakretna glava u 360°
 Snaga akumulatora (Ah)	 Napon akumulatora (V)	 Tip Akumulatora	 Stezna sila sa podešavanjem
 Širina sečenja	 Napomena dopuna	 U_n Nazivni napon (V)	 Nazivna snaga



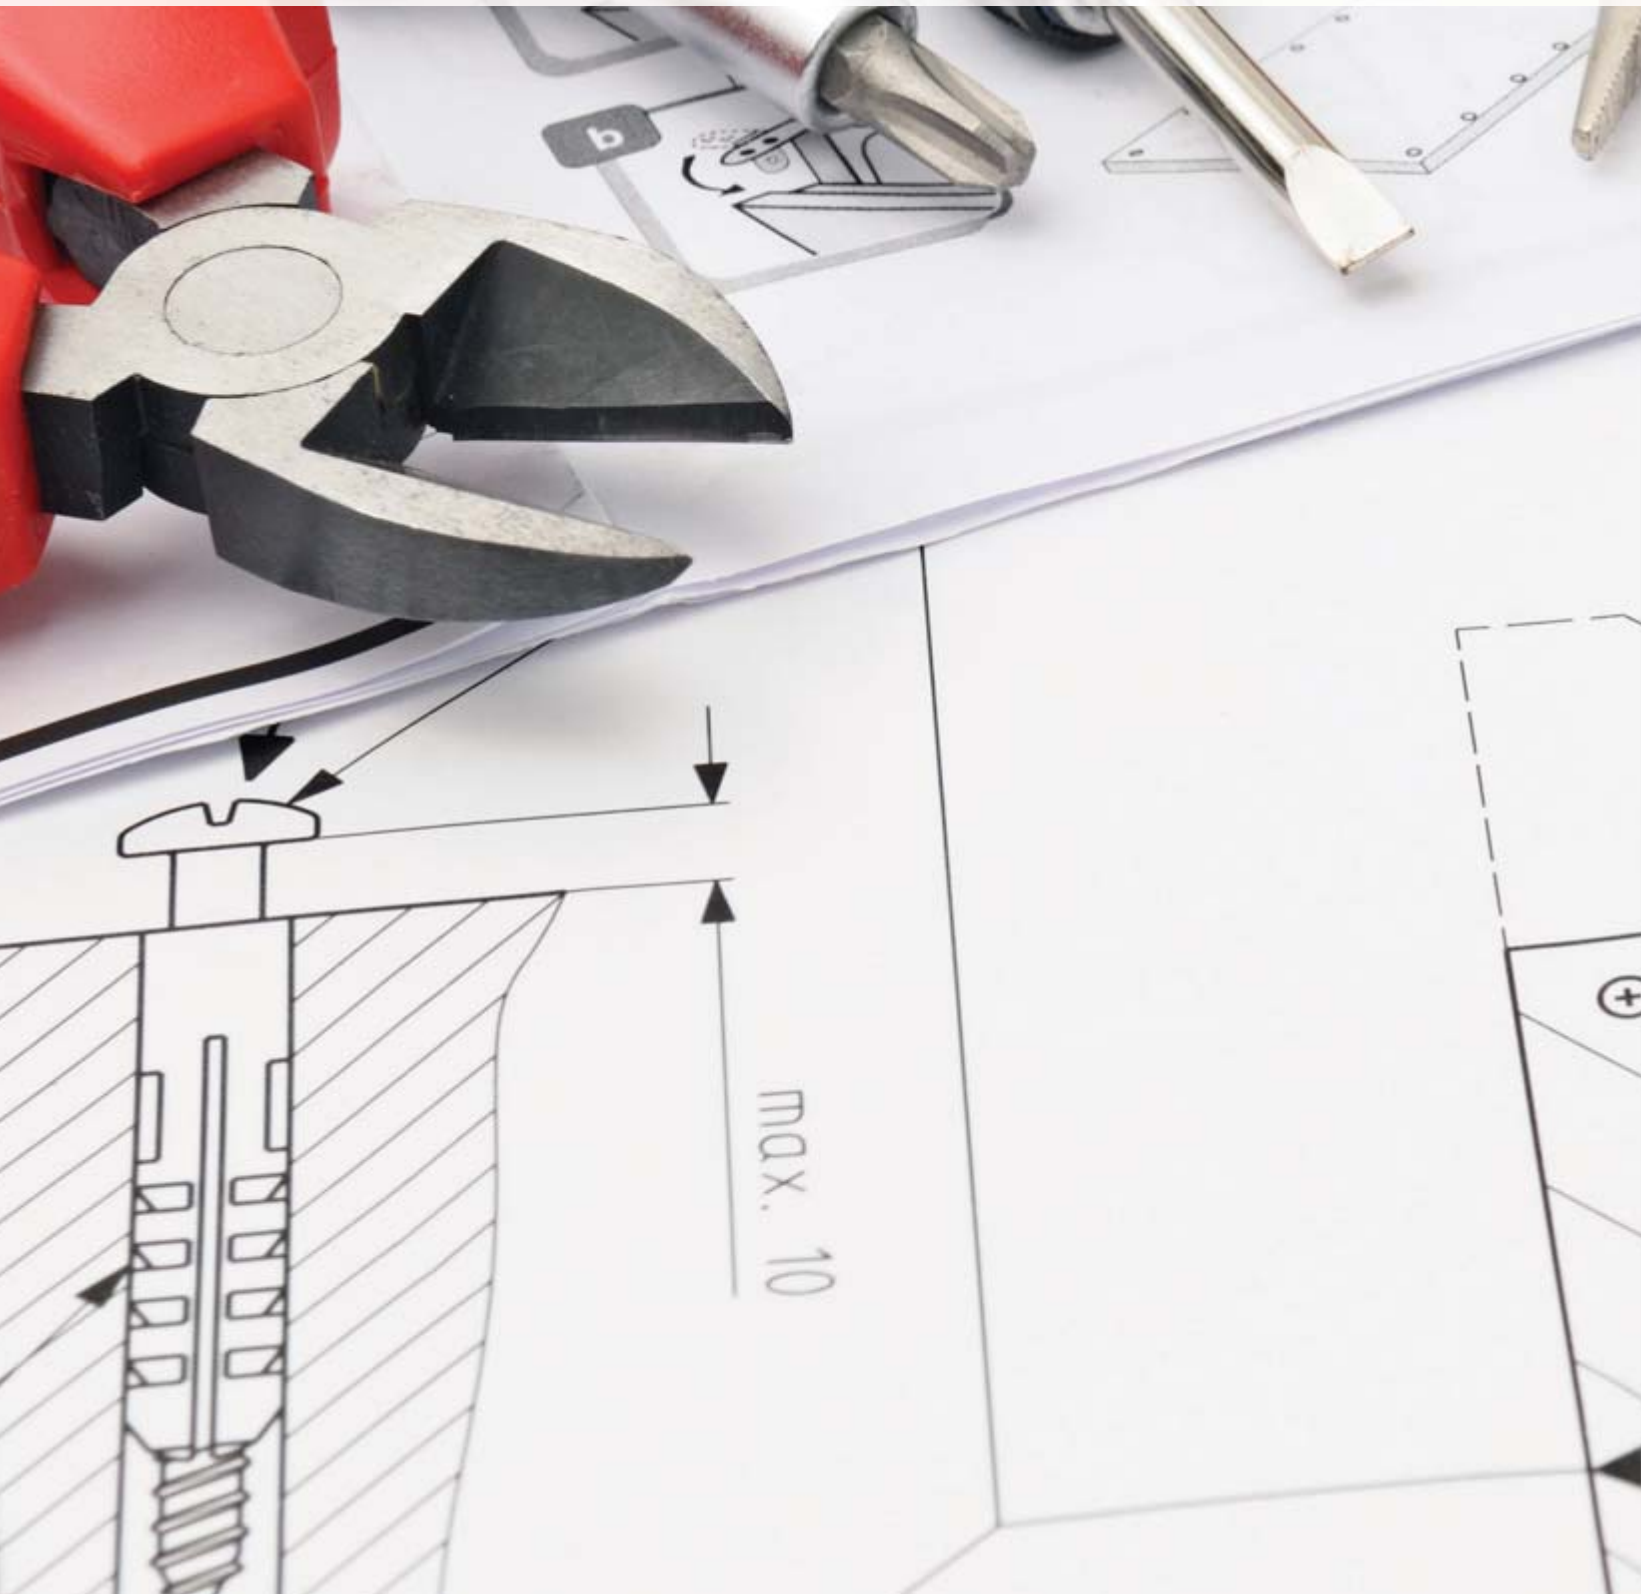

Prese za završne čaure 2




Alat za rezanje i guljenje 3



Automatski alat za rezanje i guljenje 4



Alat za rezanje, guljenje i presovanje za komunikacijske tehnologije 4

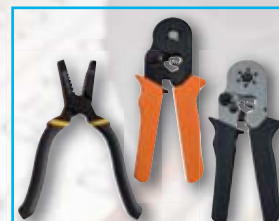

Univerzalna presa za izolovane i neizolovane jednostruke i dvojne završne čaure 5



Univerzalna presa za izolovane kablovske papučiće i stopice 6



Univerzalna presa za neizolovane kablovske papučiće i stopice 6



Univerzalna presa za neizolovane kablovske papučiće i stopice 7



Univerzalna presa za neizolovane kablovske natične papučiće i stopice 7



Hidraulična presa na ručni pogon 8




Hidraulična presa sa akumulatorom 9



Punjač za akumulatore 9



Akumulator 9

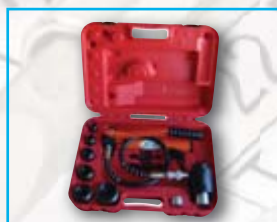


Hidraulična navlačna presa i izbijač 10




Sekač za bakarne i aluminijumske kablove sa transmisijom 11




Alat za rezanje bakarnih i aluminijumskih kablova 12

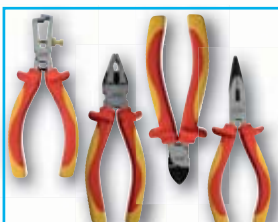

Izolovana klješta sa naponom izolacije do 1000 V 12

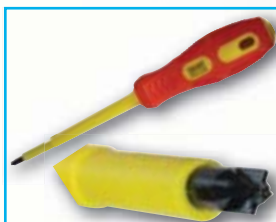

Odvrtič (šrafciğer) za napon 1000 V, kombiprofil 13

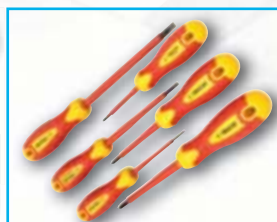

Izolovana garnitura odvrtiča sa naponom izolacije do 1000V 13



Ručni alat za zatezanje i rezanje vezica 14



Žila za uvlačenje 14



Generator toplog vazduha 15



Garnitura klješta za precizne mehaničare 15



Nož sa dve oštrice za guljenje provodnika 15






Alat za guljenje kablova 15

B



Prese za završne čaure

TRACON	 mm ²		
F6L	0,5-6	205 mm	470 g
F25L	6-25	240 mm	620 g
F50L	35-50	240 mm	620 g




F6L



F25L



F50L

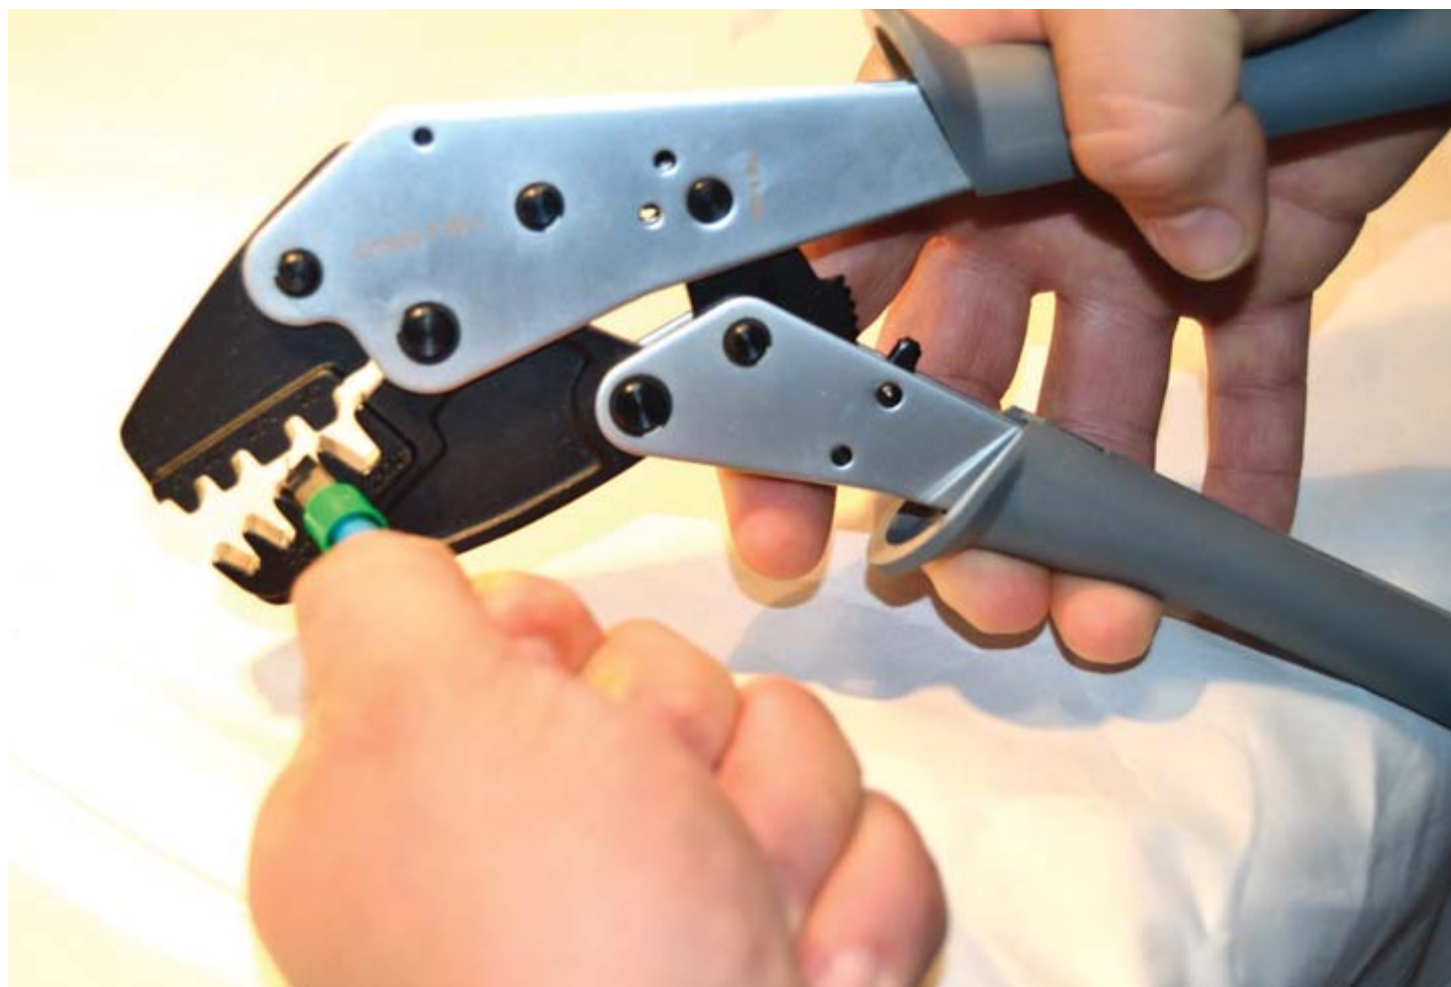

Alat za rezanje i guljenje

TRACON	 mm ²		 m
MACS6	0,08-6	205 mm	180 g
MACS16	6-16	205 mm	180 g



Presja za solarne priključke

TRACON	 mm ²		 m
SOLAR11-PT	2.5-6	270 mm	725 g / 1710 g






Učitajte šifru!

- Pogledajte naše novosti
- Budite savremeni

Naš asortiman se brzo i kontinuirano proširuje!
 Katalog predstavlja stanje od oktobra 2017.
 Za sveže informacije, posetite naš sajt!

Automatski alat za rezanje i guljenje

TRACON	 mm ²		 m
TKCS	0,1-4 (6)	200 mm	175 g
TP700A	0,2-2,5	180 mm	380 g
TP700B	0,75-6	180 mm	380 g
LY731	0,5-6	200 mm	300 g



TKCS



TP700A






TP700B



LY731

Alat za rezanje, guljenje i presovanje za komunikacionih tehnologija

TRACON		 m	
RJ86	220 mm	310 g	RJ12, RJ45
RJ468	220 mm	200 g	RJ11, RJ12, RJ45, RJ50
RG317	230 mm	200 g	BNC, TNC, RG 1,72 / 2,6 / 5,4 / 6,5 / 8,1 mm



RJ86



RJ468



RG317






Učitajte šifru!

- Pogledajte naše novosti
- Budite savremeni

Naš asortiman se brzo i kontinuirano proširuje!
 Katalog predstavlja stanje od oktobra 2017.
 Za sveže informacije, posetite naš sajt!

Univerzalna presa za izolovane i neizolovane jednostruke i dvojne završne čaure

TRACON	 mm ²		 m
9039	6-16	230 mm	600 g
9102-LT	0,25-2,5	145 mm	160 g
9004-LT	0,5-16	180 mm	320 g
9039A-SPEC	0,25-6	175 mm	400 g
9039B-SPEC	6-16	210 mm	470 g
9039-HEXA	0,25-6	175 mm	400 g
9039A	1,5-6	230 mm	600 g
9039AR	0,5-6	230 mm	600 g
9039BR	10-35	230 mm	600 g
9039B	10-35	230 mm	600 g



Objašnjenje
piktograma

B/O

9039A-SPEC
9039B-SPEC




9039
9039B



9102-LT
9004-LT



9039BR


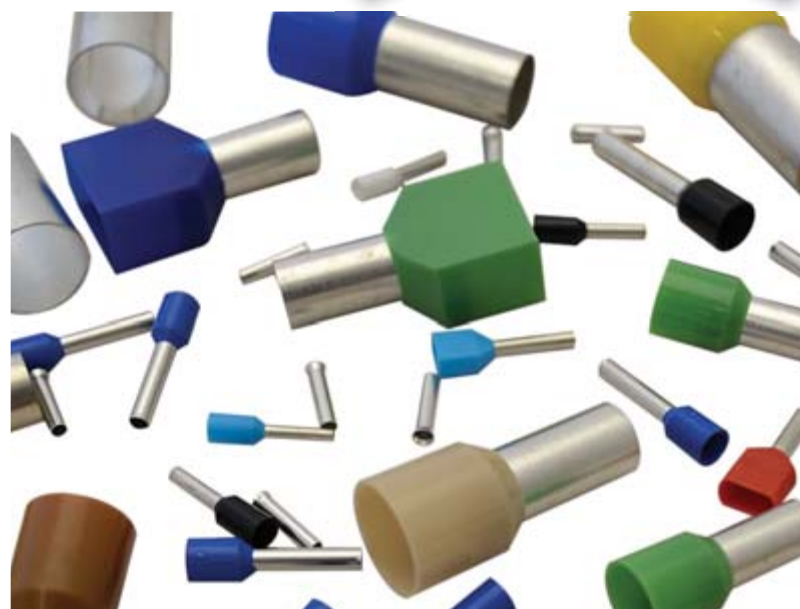



9039-HEXA






9039A

Univerzalna presa za izolovane kablovske papučice i stopice

TRACON			
LY35C	10-35	490 mm	2.150 g
9006RS	0,5-2,5	230 mm	600 g
9006R	2,5-6	230 mm	600 g
9006	2,5-6	230 mm	600 g






Univerzalna presa za neizolovane kablovske papučice i stopice

TRACON			
HD156R	1,5-6	225 mm	540 g
HD156	1,5-6	247 mm	540 g
KH8	1,5-10	280 mm	470 g
KH14	6-16	280 mm	470 g
KH16	1,5-16	280 mm	470 g



Univerzalna presa za neizolovane kablovske papučice i stopice

TRACON	 mm ²		
KH120	10-95	645 mm	3.000 g
HX50B*	6-50	390 mm	1.300 g
HX120B*	10-120	630 mm	4.000 g
HX150B*	25-150	650 mm	3.200 g

* Opseg presovanja zavisi od tipa i dimenzija primenjenih papučica ili čaura, videti poglavlje „A „!



KH120



HX50B
HX120B
HX150B

HX50B-FEJ
Markica za presovanje i gnječenje u prese za neizolovane kablovske papučice i stopice tipa HX50B
Za bakarne i aluminijumske papučice, stopice



HX120B-FEJ
Markica za presovanje i gnječenje u prese za neizolovane kablovske papučice i stopice tipa HX120B
Za bakarne i aluminijumske papučice, stopice




HX150B-FEJ
Markica za presovanje i gnječenje u prese za neizolovane kablovske papučice i stopice tipa HX150B
Za bakarne i aluminijumske papučice, stopice



Univerzalna presa za neizolovane kablovske natične papučice i stopice

TRACON	 mm ²		
LY03BR	0,5-6	230 mm	600 g
LY03B	0,5-6	230 mm	600 g






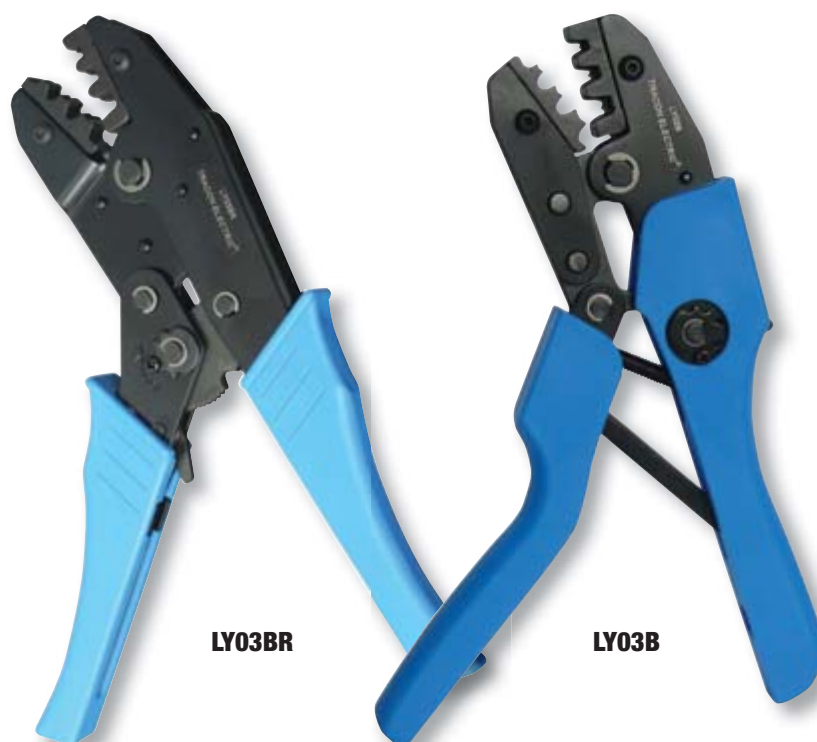 **Objašnjenje piktograma** **B/0**



LY03BR

LY03B

Hidraulična presa na ručni pogon




TRACON	 mm ²	 kN max			 m
D31*	4-95	35	360°	200 mm	1.550 g
D51*	10-185	55	180°	365 mm	2.500 g
D52F*	10-240	67	180°	375 mm	2.800 g
C120F*	16-400	120	180°	590 mm	7.000 g
KHP70**	4-70	50	–	375 mm	3.000 g
KHP240**	16-240	120	–	480 mm	6.250 g

*Pribor: plastična transportna torba

**Pribor: plastična transportna torba+markice





Markice za prese D31

TRACON		Cu  mm ²	Al  mm ²
D31-4	KZ 4	4	-
D31-6	KZ 5	6	4
D31-10	KZ 6	10	6
D31-16	KZ 8	16	10
D31-25	KZ 10	25	16
D31-35	KZ 12	35	25
D31-50	KZ 14	50	35
D31-70	KZ 16	70	50
D31-95	KZ 18	95	70





Markice za presovanje (šestougaone) D52F

TRACON	Cu  mm ²	Al  mm ²
D52F-1016	10-16	10
D52F-2535	25-35	16-25
D52F-5070	50-70	50-35
D52F-95120	95-120	70-95
D52F-150	150	120
D52F-185	185	150
D52F-240	240	185






Markice za presovanje (šestougaone) C120F

TRACON	Cu  mm ²	Al  mm ²
C120F-16	16	-
C120F-25	25	16
C120F-35	35	25
C120F-50	50	35
C120F-70	70	50
C120F-95	95	70
C120F-120	120	95
C120F-150	150	120
C120F-185	185	150
C120F-240	240	185
C120F-300	300	240
C120F-400	400	300








Markice za prese D51

TRACON		Cu  mm ²	Al  mm ²
D51-10-120	KZ 6	10	6
	KZ 20	120	95
D51-16-70	KZ 8	16	10
	KZ 16	70	50
D51-25-95	KZ 10	25	16
	KZ 18	95	70
D51-35-50	KZ 12	35	25
	KZ 14	50	35
D51-150	KZ 22	150	120
D51-185	KZ 25	185	150



Hidraulična presa sa akumulatorom




TRACON	 mm ²	 kN max			 m
D31E	4-95	35	360°	200 mm	1.550 g
D55E	10-185	55	340°	315 mm	3.250 g
D62E	6-240	62	340°	320 mm	3.550 g

Pribor:

- punjač za akumulatore, AKKUT1
- Akumulator, AKKU1
- metalna transportna torba






Markice za prese D62E

TRACON		Cu  mm ²	Al  mm ²
D62-10	KZ 6	10	6
D62-16	KZ 8	16	10
D62-25	KZ 10	25	16
D62-35	KZ 12	35	25
D62-50	KZ 14	50	35
D62-70	KZ 16	70	50
D62-95	KZ 18	95	70
D62-120	KZ 20	120	95
D62-150	KZ 22	150	120
D62-185	KZ 25	185	150
D62-240	KZ 28	240	185
D62-300	KZ 32	300	240






Markice za prese D31E

TRACON		Cu  mm ²	Al  mm ²
D31-4	KZ 4	4	-
D31-6	KZ 5	6	4
D31-10	KZ 6	10	6
D31-16	KZ 8	16	10
D31-25	KZ 10	25	16
D31-35	KZ 12	35	25
D31-50	KZ 14	50	35
D31-70	KZ 16	70	50
D31-95	KZ 18	95	70







Markice za prese D55E

TRACON		Cu  mm ²	Al  mm ²
D51-10-120	KZ 6	10	6
	KZ 20	120	95
D51-16-70	KZ 8	16	10
	KZ 16	70	50
D51-25-95	KZ 10	25	16
	KZ 18	95	70
D51-35-50	KZ 12	35	25
	KZ 14	50	35
D51-150	KZ 22	150	120
D51-185	KZ 25	185	150



Punjač za akumulatore

TRACON		 V	 Ah	
AKKUT1	230 V AC	18 V	2100 mAh	Li-ion



 Objašnjenje piktograma **B/O**

Akumulator

TRACON	 V	 Ah	
AKKU1	18 V	2000 mAh	Li-ion



Hidraulična navlačna presa i izbijač HKS-15



TRACON	kN max	lmax	a	m
HKS-15	150 kN	max. 2-3 mm	25 mm	6.2 kg

Pribor prese: • Matrice za presovanje $\varnothing 21,8\text{mm}$; $\varnothing 27,6\text{mm}$; $\varnothing 34,1\text{mm}$; $\varnothing 42,7\text{mm}$; $\varnothing 48,7\text{mm}$; $\varnothing 60,5\text{mm}$; $\square 32 \times 32\text{mm}$ • Transportna torba


Upotrebljavaju se za komponovanje metalnih ormara. Pomoću ovog alata sa lakoćom se pravi kompozicija ili opremanje ormara signalnim svetiljkama, tasterima, ručnim prekidačima, odnosno zaptivnim uvodnicima kablova.



Pribor za naručiti



TRACON		lmax
HKS-15-20	Zaptivni uvodnik MG20	$\varnothing 20\text{ mm}$
HKS-15-22	$\varnothing 22\text{ mm}$ dugmad	$\varnothing 22\text{ mm}$
HKS-15-25	Zaptivni uvodnik MG25	$\varnothing 25\text{ mm}$
HKS-15-32	Zaptivni uvodnik MG32	$\varnothing 32\text{ mm}$
HKS-15-40	Zaptivni uvodnik MG40	$\varnothing 40\text{ mm}$
HKS-15-50	Zaptivni uvodnik MG50	$\varnothing 50\text{ mm}$
HKS-15-63	Zaptivni uvodnik MG63	$\varnothing 63\text{ mm}$
HKS-15-PG13,5	Zaptivni uvodnik PG13,5	$\varnothing 20\text{ mm}$
HKS-15-PG16	Zaptivni uvodnik PG16	$\varnothing 23\text{ mm}$
HKS-15-PG21	Zaptivni uvodnik PG21	$\varnothing 29,5\text{ mm}$
HKS-15-PG29	Zaptivni uvodnik PG29	$\varnothing 36\text{ mm}$
HKS-15-PG36	Zaptivni uvodnik PG36	$\varnothing 46\text{ mm}$
HKS-15-PG42	Zaptivni uvodnik PG42	$\varnothing 51\text{ mm}$
HKS-15-PG48	Zaptivni uvodnik PG48	$\varnothing 59\text{ mm}$
HKS-15-43x43	Instrument okvira $48 \times 48\text{ mm}$	$\square 43 \times 43\text{ mm}$
HKS-15-68x68	Instrument okvira $72 \times 72\text{ mm}$	$\square 68 \times 68\text{ mm}$
HKS-15-92x92	Instrument okvira $96 \times 96\text{ mm}$	$\square 92 \times 92\text{ mm}$
HKS-15-BSZ10	osovina za uvlačenje, 10 mm	-

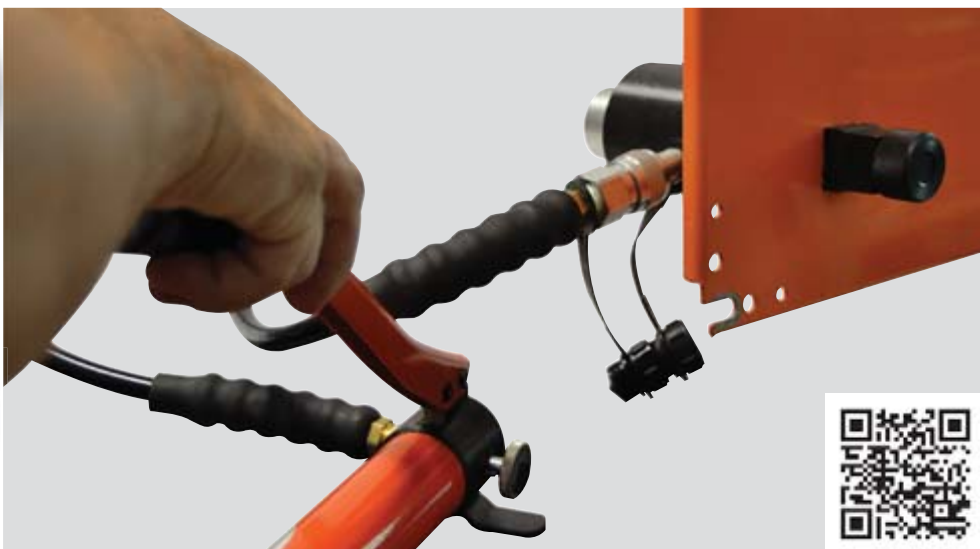

Sekač za bakarne i aluminijumske kablove sa transmisijom

TRACON	d_{max} 	NYN 	NYN 	NYCWY 	NAYY 	NAYY 	AYCWY
RKV300	35 mm	max. 4×50	max. 1×240	max. 4×50/25	max. 4×70	max. 1×300	max. 4×50/25
RKV700	60 mm	max. 4×95	max. 1×240	max. 4×95/50	max. 4×120	max. 1×300	max. 4×95/35
RKV1000	95 mm	–	–	max. 4×240/120	max. 4×240	max. 1×500	–




RKV300



RKV700



Drška sa teleskopom

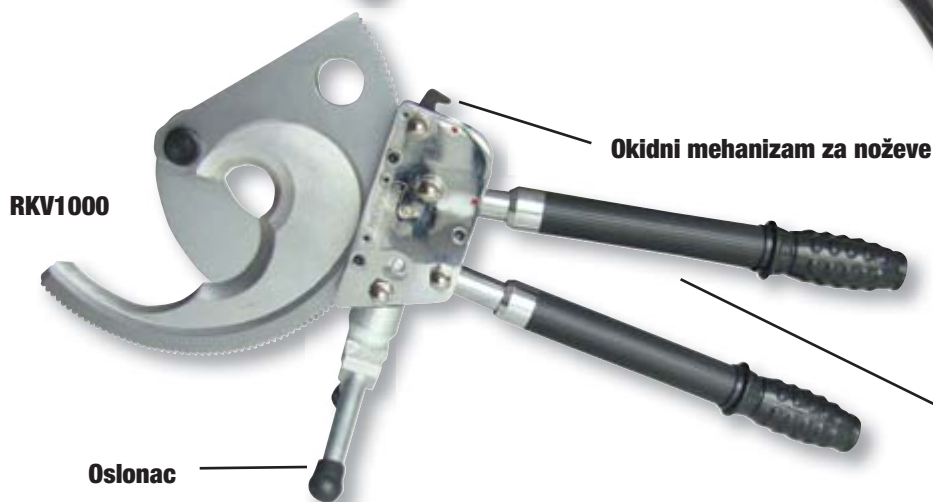

RKV1000

Okidni mehanizam za noževe

Oslonac



Drška sa teleskopom



Alat za rezanje bakarnih i aluminijumskih kablova

TRACON	A_{max}	d_{max}			
CC22	16 mm ²	5,5 mm		150 mm	190 g
CC38	25 mm ²	6,5 mm		210 mm	350 g
CC60	35 mm ²	8 mm		230 mm	510 g
CC80	70 mm ²	9 mm		235 mm	510 g
CC100	100 mm ²	15 mm		320 mm	500 g
CC250	250 mm ²	17 mm		600 mm	1250 g
CC500	500 mm ²	25 mm		800 mm	2850 g
SCC60	50 mm ²	6 mm		235 mm	700 g




Izolovana klešta sa naponom izolacije do 1000 V

TRACON			
KF-1000	160 mm	230 g	kombinovana klešta
KF-1000-2	200 mm	370 g	kombinovana klešta
KB-1000	160 mm	230 g	klešta za guljenje
KC-1000	160 mm	210 g	dijagonalna klešta
KL-1000	160 mm	230 g	ravna klešta



RELEVANT STANDARD
EN 60900

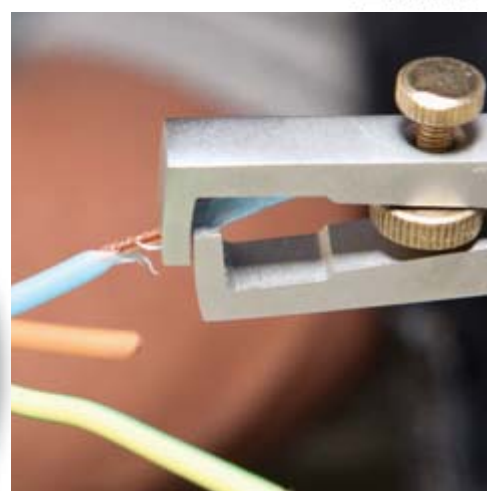

Odvrtlač (šrafciğer) za napon 1000 V, SD

TRACON



SD375F		3×75 mm
SD4100F		4×100 mm
SD5125F		5×125 mm
SD6100F		6×100 mm
SD6125F		6×125 mm
SD6150F		6×150 mm
SD375S		3×75 mm
SD4100S		4×100 mm
SD5125S		5×125 mm
SD6100S		6×100 mm
SD6125S		6×125 mm
SD6150S		6×150 mm

RELEVANT STANDARD
EN 60900

Odvrtlač (šrafciğer) za napon 1000 V, kombiprofil

TRACON



SDDK4100S		4×100 mm
SDDK5125S		5×125 mm
SDDK6150S		6×150 mm

Odvrtlači tipa SDDK imaju specijalnu izvedbu glave, koja je pogodna za stezanje specijalno izvedenih zavrtnji primenjenih u brojilima, automatskim osiguračima/ prekidačima kontaktorima u Tracon-ovim ponudama. Ovi zavrtnji su sa zvezdastim žlebovima, koji se mogu zatezati i pljosnatim odvrtlačima. Kombi-profil ujedinjava prednosti odvrtlača pljosnatih i sa unakrsnim žlebovima, a stime pomaže lakše i pouzdanije zatezanje.

VDE TEST REPORT NO.:
40011797

1000 V

RELEVANT STANDARD
EN 60900

Izolovana garnitura odvrtlača sa naponom izolacije do 1000V

TRACON





KSET1000	1.0 × 5.5 × 125 mm	PH2 × 100 mm
	0.8 × 4.0 × 100 mm	PH1 × 80 mm
	0.4 × 2.5 × 75 mm	PH0 × 60 mm



1000 V



Ručni alat za zatezanje i rezanje vezica

TRACON		
TG007	2,2-8 mm	220 g
TG008	2.2-4.8 mm	320 g
TG010	3.6-13 mm	380 g




TG008






TG007

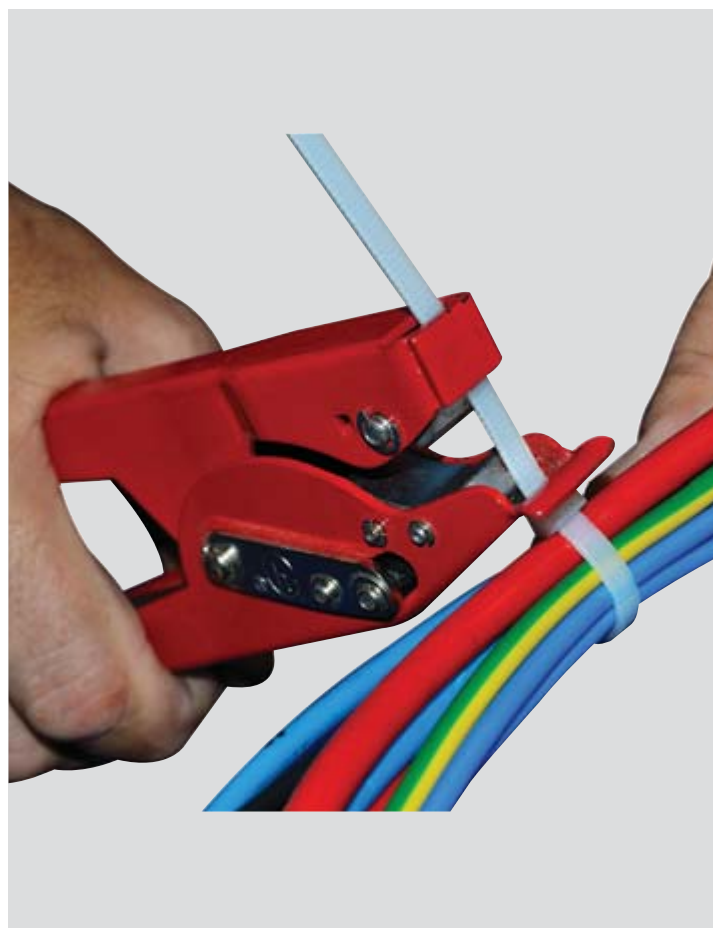

TG010







Žila za uvlačenje

TRACON			
TBSZ-5	5 m		Plastična žila za uvlačenje sa metalnom glavom i omčetom
TBSZ-10	10 m	$\varnothing = 3 \text{ mm}$	
TBSZ-20	20 m		
TBSZS-5	5 m		Metalna spiralna žila za uvlačenje
TBSZS-10	10 m	$\varnothing = 3.7 \text{ mm}$	
TBSZS-20	20 m		
TBSZF-5	5 m		Metalna trakasta žila za uvlačenje
TBSZF-10	10 m	$d = 3.7 \text{ mm}$	
TBSZF-20	20 m		



Generator toplog vazduha

TRACON	U _n				
HLF-01	230 V	2.000 W	100-600 °C	800 g	250 / 300 / 600 l / min
HLF-02	230 V	1.000/2.000 W	350/600 °C	1450 g	300 / 500 l / min



HLF-01



HLF-02



Garnitura klješta za precizne mehaničare

TRACON

SP-KLT



Sadržaj:
 1 kom klješta sa čeonim secivom
 1 kom klješta sa bočnim secivom
 1 kom klješta kupastim
 kljunima i
 1 kom kombinirka.




Objašnjenje piktograma

B/O

Nož sa dve oštrice za guljenje provodnika

TRACON



160 mm




70 g



Alat za guljenje kablova

TRACON



200 mm



95 g

