


SPD klasifikacija po EN 61643-11		Tip 1 + 2
SPD klasifikacija po IEC 61643-11		Razred I + II
Nazivna obratovalna napetost	Un	230/400 VAC
Največja konstantna obratovalna napetost	Uc	275 VAC
Impulzni tok (10/350µs)	Iimp	12,5 kA
Nazivni odvodni tok (8/20µs)	In	20 kA
Največji odvodni tok (8/20µs)	I _{max}	50 kA
Stopnja zaščite (max.)	Up	≤1,3 kV
Stopnja zaščite 5 kA	Up	≤1 kV
Največja predvarovalka		160 A gG
Odzivni čas	t _A	≤25 ns
Obratovalna temperatura	Tu	-40 °C - 80 °C
Prikaz stanja delovanja / napake		zelen/rdeč LED
Presek priključnega vodnika (min.)		4 mm ²
Presek priključnega vodnika (max.)		35 mm ²
Način pritrditve		35 mm DIN letev
Material ohišja		UL94-V0
Stopnja zaščite		IP20

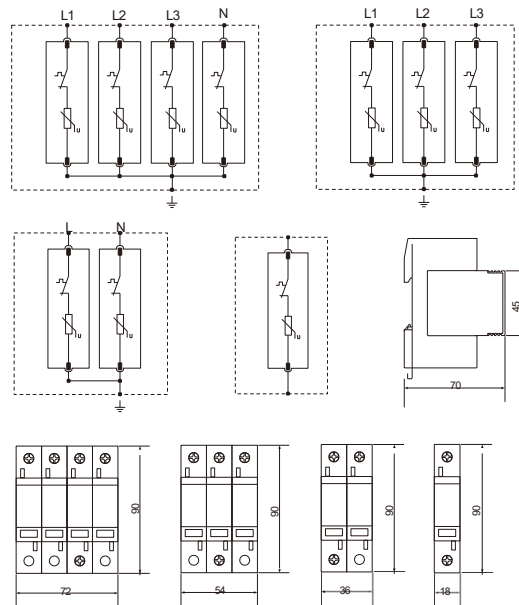

Made in P.R.C.

www.traconelectric.com

HU Más nyelvek elérhetőek a weboldalunkon.
 DE Weitere Sprachen finden Sie auf unserer Website.
 SK Ostatné jazyky sú k dispozícii na našej webovej stránke.
 RO Alte limbi sunt disponibile pe site-ul nostru.
 PL Inne języki są dostępne na naszej stronie internetowej.
 SI Drugi jeziki so na voljo na naši spletni strani.

RS Ostali jezici su dostupni na našoj web stranici.
 CZ Další jazyky jsou k dispozici na našich webových stránkách.
 HR Ostali jezici dostupni su na našoj web stranici.
 IT Altre lingue sono disponibili sul nostro sito web.
 FR D'autres langues sont disponibles sur notre site Internet.
 ES Otros idiomas están disponibles en nuestro sitio web.


 Tracon Budapest Kft
 H-2120 Dunakeszi, Pallag u. 23.