





SPD klasifikacija po EN 61643-11	Tip 1 + 2
SPD klasifikacija po IEC 61643-11	Razred I + II
Nazivna obratovalna napetost	Un 230/400 VAC
Največja konstantna obratovalna napetost	Uc 385 VAC
Impulzni tok (10/350 µs) (L-N/N-PE) Iimp	50 kA/100 kA
Nazivni odvodni tok (8/20µs) (L-N/N-PE) In	50 kA/100 kA
Največji odvodni tok (8/20µs) (L-N/N-PE) Imax	160 kA/200 kA
Stopnja zaščite (max.) (L-N/N-PE) Up	≤2,5 kV/≤2,0 kV
Nazivni prekinljiv sledilni tok Ifi	3 kA rms/100 A rms
Največja predvarovalka	500 A gG
Odzivni čas ta	≤100 ns
Obratovalna temperatura Tu	-40 °C - 80 °C
Prikaz stanja delovanja / napake	zelen LED (OK)
Presek priključnega vodnika (min.)	4 mm ²
Presek priključnega vodnika (max.)	35 mm ²
Način pritrditve	35 mm DIN letev
Material ohišja	UL94-V0
Stopnja zaščite	IP20

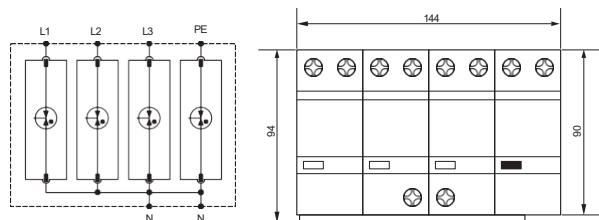

Made in P.R.C.

www.traconelectric.com

HU Más nyelvek elérhetőek a weboldalunkon.
 DE Weitere Sprachen finden Sie auf unserer Website.
 SK Ostatné jazyky sú k dispozícii na našej webovej stránke.
 RO Alte limbi sunt disponibile pe site-ul nostru.
 PL Inne języki są dostępne na naszej stronie internetowej.
 SI Drugi jeziki so na voljo na naši spletni strani.

RS Ostali jeziki su dostupni na našoj web stranici.
 CZ Další jazyky jsou k dispozici na našich webových stránkách.
 HR Ostali jezici dostupni su na našoj web stranici.
 IT Altre lingue sono disponibili sul nostro sito web.
 FR D'autres langues sont disponibles sur notre site Internet.
 ES Otros idiomas están disponibles en nuestro sitio web.



Tracon Budapest Kft
 H-2120 Dunakeszi, Pallag u. 23.