


ESPD1+2-50-1P; ESPD1+2-50-2P; ESPD1+2-50-3P; ESPD1+2-50-4P
Prenapetostni odvodniki so primerni za TN sistem.



SPD klasifikacija po EN 61643-11	Tip 1 + 2
SPD klasifikacija po IEC 61643-11	Razred I + II
Nazivna obratovalna napetost	Un 230/400 VAC
Največja konstantna obratovalna napetost	Uc 385 VAC
Impulzni tok (10/350 μ s)	Iimp 50 kA
Nazivni odvodni tok (8/20 μ s)	In 50 kA
Največji odvodni tok (8/20 μ s)	I _{max} 160 kA
Stopnja zaščite (max.)	Up $\leq 2,5$ kV
Nazivni prekinljiv sledilni tok	I _{fi} 3 kA RMS
Največja predvarovalka	500 A gG
Odzivni čas	t _A ≤ 100 ns
Obratovalna temperatura	Tu -40 °C - +80 °C
Prikaz stanja delovanja / napake	zelen LED (OK)
Presek priključnega vodnika (min.)	4 mm ²
Presek priključnega vodnika (max.)	35 mm ²
Način pritrditve	35 mm DIN letev
Material ohišja	UL94-V0

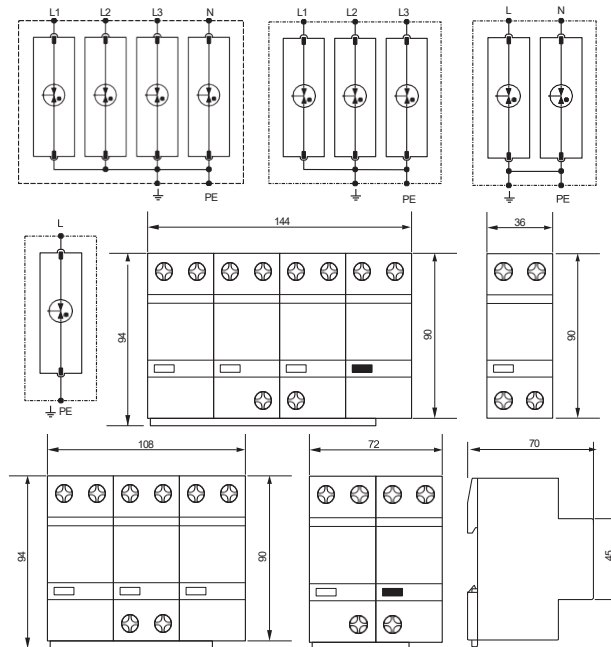

Made in P.R.C.

www.traconelectric.com

HU Más nyelvek elérhetőek a weboldalunkon.
DE Weitere Sprachen finden Sie auf unserer Website.
SK Ostatné jazyky sú k dispozícii na našej webovej stránke.
RO Alte limbi sunt disponibile pe site-ul nostru.
PL Inne języki są dostępne na naszej stronie internetowej.
SI Druge jeziki so na voljo na naši spletni strani.

RS Ostali jezici su dostupni na našoj web stranici.
CZ Další jazyky jsou k dispozici na našich webových stránkách.
HR Ostali jezici dostupni su na našoj web stranici.
IT Altre lingue sono disponibili sul nostro sito web.
FR D'autres langues sont disponibles sur notre site Internet.
ES Otros idiomas están disponibles en nuestro sitio web.



Tracon Budapest Kft
H-2120 Dunakeszi, Pállag u. 23.