

Bezdotykowy tester napięcia & Czujka magnetyczna

PAN Voltfinder


Bezdotykowy tester napięcia (NCV) 12 - 1000V AC

- Czerwona dioda LED w końcówce i sygnał dźwiękowy wskazują na obecność napięcia AC w zakresie od 100 do 600 V
- Do jednobiegowego testu faz, wykrywanie przewodów pod napięciem, przerwań przewodów, przepalonych żarówek w łańcuchach oświetleniowych itp.
- Przycisk zasilania ze wskaźnikiem stanu baterii
- Całkowicie zaizolowany, brak metalowych styków
- Automatyczne odłączanie
- **Latarka kieszonkowa LED**

Zakres dostawy: Instrukcja obsługi



Specyfikacja techniczna	PAN Voltfinder
Napięcie przemiennie AC (V ~)	12 V - 1000 V
Wymiary	156 x 20 x 20 mm
Waga (brutto/netto)	129 / 33 g
wymagana bateria:	2 x 1,5 V AAA
Kategoria bezpieczeństwa (CAT)	CAT III 1000 V

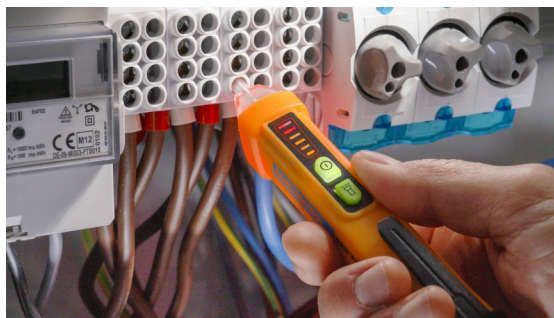

PAN Voltfinder Video DE:



PAN Voltfinder Video EN:

