


## NARIDON meghúzás késleltetési időrelé működési leírása

Használata olyan alkalmazásoknál megfelelő, ahol vezérlőjellel késleltetett bekapcsolást kívánunk megvalósítani.

Ez lehet például központi fűtés szivattyúk kapcsolása után a fűtés bekapcsolásának késleltetése, fűtőventilátor indítása után a fűtés bekapcsolásának késleltetése, stb.

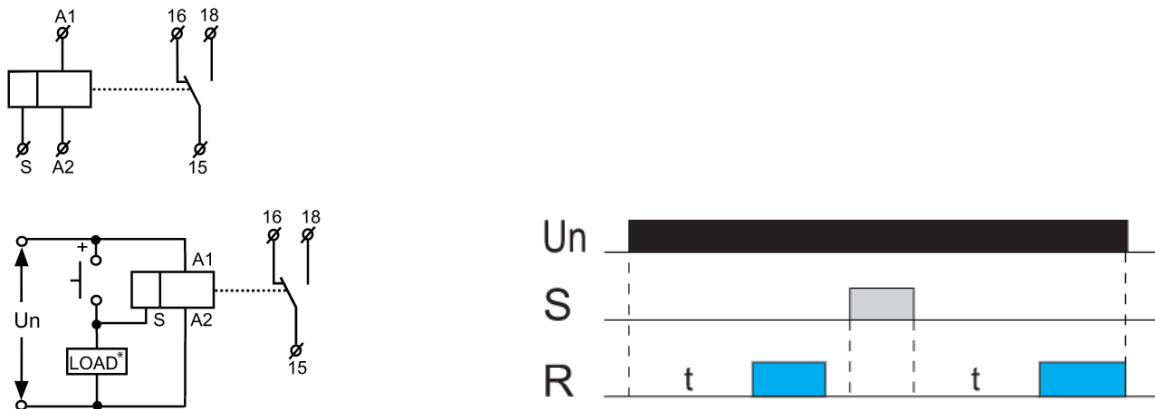

Az  $U_n$  tápfeszültség megszűnése esetén ill. S vezérlő jel felfutó élére a relé elenged (15 és 18 csatlakozási pontok nyitnak).

Az  $U_n$  tápfeszültség megléte esetén S vezérlő jel lefutó éle után a relé a beállított t időkésleltetéssel kapcsol be (15 és 18 csatlakozási pontok zárnak).

A felső forgókapcsolóval a késleltetési idő nagyságrendje állítható be 1 mp és 10 nap között. A teszt üzemmód támogatásához fix bekapcsolás és fix kikapcsolás is beállítható ezzel a gombbal.

Az alsó gombbal a t időkésleltetés százalékos értéke állítható be a nagyságrend arányában 10-100% között.