LED SOLARNI STENSKI REFLEKTORJI

SMD LED | IP 65

TRACON	[W]	[lm]	Tc [K]	V	Pmax	L × W × H (mm)	
LSLBB3W	3,2 W	400 lm	4.000 K	3,7 V / 2 Ah Li-ion	2,3 Wp	212 × 140 × 110	
LSLBW3W	3,2 W	400 lm	4.000 K	3,7 V / 2 Ah Li-ion	2,3 Wp	212 × 140 × 110	
LSLBB7W	6,8 W	800 lm	4.000 K	3,7 V / 4 Ah Li-ion	4,4 Wp	270 × 221 × 110	
LSLBW7W	6,8 W	800 lm	4.000 K	3,7 V / 4 Ah Li-ion	4,4 Wp	270 × 221 × 110	

LSLBB..



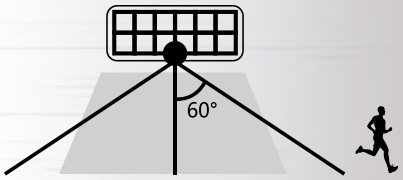

IP65

LSLBW..



2 YEARS WARRANTY

Vklop in izklop, izbira načina delovanja (način A, B ali C).

Način delovanja „A“:
V temi se samodejno vklopi, nato deluje 5 ur z 20% svetlobno močjo.

Način delovanja „B“:
V temi se samodejno vklopi, nato pri zaznavi gibanja sveti s 100% svetlobno močjo. Če 20 sekund ne zazna gibanja, preklopi na 3% svetlobno moč.

Način delovanja „C“:
V temi se samodejno vklopi, nato pri zaznavi gibanja sveti s 100% svetlobno močjo. Če 30 sekund ne zazna gibanja, se samodejno izklopi.

TRACON ELECTRIC®

Tel : +386 – (0)2 – 600-16-07 • tracon.lendava@tracon.si; www.si.traconelectric.com
Več informacij lahko dobite pri komercialistih.

Telefonske številke so objavljene na spletni strani pod INFO -> KONTAKT.